



AIR CONDITIONER PRODUCT FICHE

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

■ Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 626/2011

MODEL	OUTDOOR UNIT	AOYG18KBTB											
	INDOOR UNIT	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
		COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT [dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	INDOOR UNIT [dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}											
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/ SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE ^{(*)4}		6.60	4.20	7.00	4.30	6.20	4.10	6.20	4.10	6.50	4.10	6.20	4.10
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENERGY EFFICIENCY CLASS ^{(*)4}		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q _{ac})(Q _{he}) ^{(*)4} [kWh/a]		275 ^{(*)2}	1466 ^{(*)3}	260 ^{(*)2}	1431 ^{(*)3}	293 ^{(*)2}	1501 ^{(*)3}	293 ^{(*)2}	1501 ^{(*)3}	280 ^{(*)2}	1501 ^{(*)3}	301 ^{(*)2}	1501 ^{(*)3}
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4(*)5} [kW]		5.20	4.40	5.20	4.40	5.20	4.40	5.20	4.40	5.20	4.40	5.20	4.40
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY ^{(*)4} [kW]		—	0.67 / 3.73	—	0.75 / 3.65	—	0.63 / 3.77	—	0.75 / 3.65	—	0.77 / 3.64	—	0.94 / 3.46
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTES

- (*)1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- (*)2 Energy consumption "Q_{ce}" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)3 Energy consumption "Q_{he}" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)4 Climate condition: First line is Average, second line is Warmer, third line is Colder.
- (*)5 P_{design} temperature: (COOLING) 35°C (HEATING) Average: -10°C, Warmer: 2°C, Colder: -22°C

■ Specifications

MODEL		OUTDOOR UNIT	AOYG18KBTB												
		INDOOR UNIT	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP		
TYPE			CASSETTE		CASSETTE		CEILING		DUCT		DUCT		DUCT		
			SINGLE SPLIT / HEAT PUMP												
MAX. PRESSURE	HIGH / DISCHARGE [bar](MPa)]	- (4.20)													
	LOW / SUCTION [bar](MPa)]	- (2.76)													
MANUFACTURING DATE			Refer to the rating label												
POWER RESOURCE			1φ 230 V ~ 50 Hz												
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	
CAPACITY	[kW]	5.20	6.00	5.20	6.00	5.20	6.00	5.20	6.00	5.20	6.00	5.20	6.00		
POWER INPUT	[kW]	1.600	1.660	1.360	1.580	1.550	1.620	1.550	1.620	1.360	1.560	1.580	1.740		
CURRENT	[A]	7.0	7.3	6.0	6.9	6.9	7.2	6.8	7.1	6.0	6.8	7.0	7.8		
MAX. CURRENT			[A]	12.1											
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE			[kW/kW]	3.25	3.61	3.82	3.80	3.35	3.70	3.35	3.70	3.82	3.85	3.30	3.45
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT	[mm]	632 × 799 × 290												
	INDOOR UNIT (GRILLE)	[mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700		
WEIGHT	OUTDOOR UNIT	[kg]	36												
	INDOOR UNIT (GRILLE)	[kg]	15 (2.3)		23 (6.0)		24		20		35		24		
REFRIGERANT CHARGE (Tons - CO ₂ equivalent)			[kg] (t-CO ₂ eq)	1.02 (0.689)											

- For more information, visit our web site at: <https://www.generalww.com>
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.

OPERATING RANGE		INDOOR	OUTDOOR
COOLING/DRY	[°C]	18 to 32	-15 to 46
HEATING	[°C]	16 to 30	-15 to 24
HUMIDITY	[%]	80 or less	—

- If the air conditioner is operated under the conditions except the permissible temperature range, the air conditioner may stop because of the automatic protection circuit working.
- Depending on the operating conditions, the heat exchanger may freeze during the Cooling or Dry mode and it may cause water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

[Original instructions]



PART No. 9367809233-01 (En-1)

GENERAL Inc.

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

■ Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 626/2011

MODEL	OUTDOOR UNIT	AOYG22KBTB													
	INDOOR UNIT	AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMILA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
		COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	INDOOR UNIT [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}													
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/ SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE ^{(*)4}		6.60	4.30	7.00	4.40	6.10	4.00	6.10	4.10	6.10	4.10	6.50	4.20	6.50	4.20
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENERGY EFFICIENCY CLASS ^{(*)4}		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q _{ce})(Q _{he}) ^{(*)4} [kWh/a]		318 ^{(*)2}	1562 ^{(*)3}	300 ^{(*)2}	1527 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1677 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	323 ^{(*)2}	1597 ^{(*)3}	331 ^{(*)2}	1598 ^{(*)3}
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4)(*)5} [kW]		6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80	6.00	4.80
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY ^{(*)4} [kW]		—	0.78 / 4.02	—	0.82 / 3.98	—	0.70 / 4.10	—	0.82 / 3.98	—	0.82 / 3.98	—	0.78 / 4.02	—	0.86 / 3.94
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTES

- (*)1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- (*)2 Energy consumption "Q_{ce}" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)3 Energy consumption "Q_{he}" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (*)4 Climate condition: First line is Average, second line is Warmer, third line is Colder.
- (*)5 Pdesign temperature: (COOLING) 35°C (HEATING) Average: -10°C, Warmer: 2°C, Colder: -22°C

■ Specifications

The following items (A)-(D) are the information affixed to the pressure equipment in accordance with Annex I point 3.4b of Directive 2014/68/EU.


MODEL	(A)	OUTDOOR UNIT		AOYG22KBTB															
		INDOOR UNIT		AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMILA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP			
TYPE			CASSETTE		CASSETTE		CEILING		DUCT		DUCT		DUCT		DUCT				
			SINGLE SPLIT / HEAT PUMP																
MAX. PRESSURE	(B)	HIGH / DISCHARGE [bar(MPa)]		42.0 (4.20)															
	(C)	LOW / SUCTION [bar(MPa)]		27.6 (2.76)															
(D)MANUFACTURING DATE			Refer to the rating label																
POWER RESOURCE			1φ 230 V ~ 50 Hz																
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING			
CAPACITY [kW]			6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00			
POWER INPUT [kW]			1.820	1.870	1.710	1.820	1.870	1.950	1.780	1.870	1.780	1.870	1.710	1.810	1.670	1.840			
CURRENT [A]			8.0	8.2	7.5	8.0	8.3	8.6	7.8	8.2	7.8	8.2	7.5	7.9	7.3	8.1			
MAX. CURRENT [A]			12.6																
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE [kW/kW]			3.30	3.74	3.51	3.85	3.21	3.59	3.37	3.74	3.37	3.74	3.51	3.87	3.60	3.80			
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT [mm]	632 × 799 × 290																	
	INDOOR UNIT (GRILLE) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)			246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)			235 × 1080 × 705			270 × 1135 × 700			270 × 1135 × 700			300 × 1000 × 700		240 × 1000 × 700
WEIGHT	OUTDOOR UNIT [kg]	38																	
	INDOOR UNIT (GRILLE) [kg]	16 (2.3)			23 (6.0)			24			35			35			35		31
REFRIGERANT CHARGE [kg] (Tons - CO ₂ equivalent) (t-CO ₂ eq)			1.25 (0.844)																

- For more information, visit our web site at: <https://www.generalwv.com>
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.

OPERATING RANGE		INDOOR	OUTDOOR
COOLING/DRY	[°C]	18 to 32	-15 to 46
HEATING	[°C]	16 to 30	-15 to 24
HUMIDITY	[%]	80 or less	—

- If the air conditioner is operated under the conditions except the permissible temperature range, the air conditioner may stop because of the automatic protection circuit working.
- Depending on the operating conditions, the heat exchanger may freeze during the Cooling or Dry mode and it may cause water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

■ The image of rating label

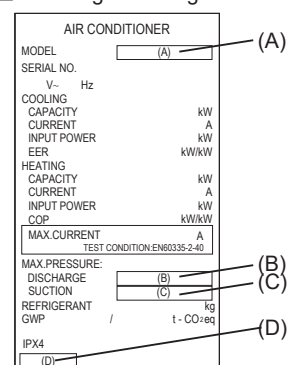

■ Produktdatenblatt gemäß der delegierten Kommissionsverordnung (EU) 626/2011

MODELL	AUSSENGERÄT	AOYG18KBTB											
	INNENGERÄT	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
		KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
SCHALL- LEISTUNG- SPEGEL	AUSSENGERÄT [dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	INNENGERÄT [dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
KÄLTEMITTEL/GLOBALES ERWÄRMUNGSPOTENZIAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)											
SAISONALER ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ SAISONALER KOEFFIZIENT DER LEISTUNG ^(*)		6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JÄHRLICHER ENERGIE VERBRAUCH (Q _{ce})(Q _{he}) ^(*)	[kWh/a]	275 ^(*)	1466 ^(*)	260 ^(*)	1431 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	280 ^(*)	1501 ^(*)	301 ^(*)	1501 ^(*)
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^(*) (^(*))	[kW]	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACKUP HEIZLEISTUNG/ AUSGEWIESENE KAPAZITÄT ^(*)	[kW]	—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HINWEISE

- (*)1 Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von [675]. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels [675] Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf selbst vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
- (*)2 Energieverbrauch „Q_{ce}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- (*)3 Energieverbrauch „Q_{he}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- (*)4 Klimabedingung: Die erste Zeile ist Durchschnitt, die zweite Zeile ist wärmer, die dritte Zeile ist kälter.
- (*)5 P_{design}-Temperatur: (KÜHLEN) 35°C (HEIZEN) Durchschnitt: -10°C, wärmer: 2°C, kälter: -22°C

■ Spezifikationen

MODELL	AUSSENGERÄT	AOYG18KBTB											
	INNENGERÄT	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
TYP		KASSETTE		KASSETTE		DACH		KANAL		KANAL		KANAL	
		EINFACH GETEILT / HEIZPUMPE											
MAX. DRUCK	HOCH/ENTLADEN [bar(MPa)]	- (4,20)											
	NIEDRIG/SAUGEN [bar(MPa)]	- (2,76)											
HERSTELLUNGSDATUM		Siehe Typenschild											
STROMQUELLE		1φ 230 V ~ 50 Hz											
		KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
LEISTUNG	[kW]	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
EINGANGSLEISTUNG	[kW]	1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
STROMSTÄRKE	[A]	7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
MAX. STROMSTÄRKE	[A]	12,1											
ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ KOEFFIZIENT DER LEISTUNG [kW/kW]		3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
ABMESSUNG (H×B×T)	AUSSENGERÄT [mm]	632 × 799 × 290											
	INNENGERÄT (GITTER) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
GEWICHT	AUSSENGERÄT [kg]	36											
	INNENGERÄT (GITTER) [kg]	15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24	
KÄLTEMITTELFÜLLUNG [kg] (Tonnen - CO ₂ Äquivalent) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)											

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: <https://www.generalww.com>
- Anfragen zu Ersatzteilen stellen Sie bitte an das Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.
- Schalldruckpegel: weniger als 70 dB(A) gemäß IEC 704-1.

BETRIEBSBEREICH		INNEN	AUSSEN
KÜHLEN/TROCKNEN	[°C]	18 bis 32	-15 bis 46
HEIZEN	[°C]	16 bis 30	-15 bis 24
FEUCHTIGKEIT	[%]	80 oder weniger	—

- Wenn die Klimaanlage unter den Bedingungen mit Ausnahme des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird, stoppt die Klimaanlage möglicherweise, weil die automatische Schutzschaltung arbeitet.
- Abhängig von den Betriebsbedingungen kann der Wärmetauscher während des Kühl- oder Trockenmodus einfrieren und Wasserleckagen und andere Schäden verursachen.
- Wenn das Gerät längere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird, kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Innengeräts bilden und auf den Boden oder auf andere Gegenstände darunter fallen.

■ Produktdatenblatt gemäß der delegierten Kommissionsverordnung (EU) 626/2011

MODELL	AUSSENGERÄT	AOYG22KBTB													
	INNENGERÄT	AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
		KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
SCHALL- LEISTUNG- SPEGEL	AUSSENGERÄT [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	INNENGERÄT [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
KÄLTEMITTEL/GLOBALES ERWÄRMUNGSPOTENZIAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}													
SAISONALER ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ SAISONALER KOEFFIZIENT DER LEISTUNG ^{(*)4}		6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ^{(*)4}		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
JÄHRLICHER ENERGIE VERBRAUCH (Q _{ce})/(Q _{he}) ^{(*)4} [kWh/a]		318 ^{(*)2}	1562 ^{(*)3}	300 ^{(*)2}	1527 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1677 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	323 ^{(*)2}	1597 ^{(*)3}	331 ^{(*)2}	1598 ^{(*)3}
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4(*)5} [kW]		6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BACKUP HEIZLEISTUNG/ AUSGEWIESENE KAPAZITÄT ^{(*)4} [kW]		—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HINWEISE

- (*)1 Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von [675]. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels [675] Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf selbst vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
- (*)2 Energieverbrauch „Q_{ce}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- (*)3 Energieverbrauch „Q_{he}“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- (*)4 Klimabedingung: Die erste Zeile ist Durchschnitt, die zweite Zeile ist wärmer, die dritte Zeile ist kälter.
- (*)5 P_{design}-Temperatur: (KÜHLEN) 35°C (HEIZEN) Durchschnitt: -10°C, wärmer: 2°C, kälter: -22°C

■ Spezifikationen

Die folgenden Punkte (A) ~ (D) sind die auf dem Druckgerät gemäß Anhang I Nummer 3.4b der Richtlinie 2014/68/EU angebrachten Informationen.


MODELL	(A)	AUSSENGERÄT	AOYG22KBTB													
		INNENGERÄT	AUXG22KVLA	AUXG22KRLB	ABYG22KRTA	ARXG22KMLA	ARXG22KMLB	ARXG22KHTAP	ARXH22KMTAP							
TYP			KASSETTE	KASSETTE	DACH	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL							
			EINFACH GETEILT / HEIZPUMPE													
MAX. DRUCK	(B)	HOCH / ENTLADEN [bar(MPa)]	42,0 (4,20)													
	(C)	NIEDRIG / SAUGEN [bar(MPa)]	27,6 (2,76)													
(D)HERSTELLUNGSDATUM			Siehe Typenschild													
STROMQUELLE			1φ 230 V ~ 50 Hz													
			KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN		
LEISTUNG		[kW]	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00		
EINGANGSLEISTUNG		[kW]	1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	1,670	1,840
STROMSTÄRKE		[A]	8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	7,3	8,1
MAX. STROMSTÄRKE [A]			12,6													
ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ KOEFFIZIENT DER LEISTUNG [kW/kW]			3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	3,60	3,80
ABMESSUNG (H×B×T)		AUSSENGERÄT [mm]	632 × 799 × 290													
		INNENGERÄT (GITTER) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)	246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)	235 × 1080 × 705	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	300 × 1000 × 700	240 × 1000 × 700							
GEWICHT		AUSSENGERÄT [kg]	38													
		INNENGERÄT (GITTER) [kg]	16 (2,3)	23 (6,0)	24	35	35	35	31							
KÄLTEMITTELFÜLLUNG [kg] (Tonnen - CO ₂ Äquivalent) (t-CO ₂ eq)			1,25 (0,844)													

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: <https://www.generalww.com>
- Anfragen zu Ersatzteilen stellen Sie bitte an das Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.
- Schalldruckpegel: weniger als 70 dB(A) gemäß IEC 704-1.

BETRIEBSBEREICH		INNEN	AUSSEN
KÜHLEN/TROCKNEN	[°C]	18 bis 32	-15 bis 46
HEIZEN	[°C]	16 bis 30	-15 bis 24
FEUCHTIGKEIT	[%]	80 oder weniger	—

- Wenn die Klimaanlage unter den Bedingungen mit Ausnahme des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird, stoppt die Klimaanlage möglicherweise, weil die automatische Schutzschaltung arbeitet.
- Abhängig von den Betriebsbedingungen kann der Wärmetauscher während des Kühl- oder Trockenmodus einfrieren und Wasserleckagen und andere Schäden verursachen.
- Wenn das Gerät längere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird, kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Innengeräts bilden und auf den Boden oder auf andere Gegenstände darunter fallen.

■ Bild des Typenschilds

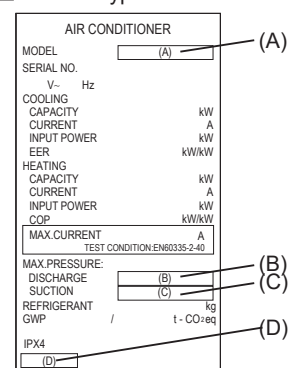



CLIMATISEUR

FICHE PRODUIT

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

Fiche produit conforme au Règlement délégué (UE) 626/2011 de la commission

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEUR		AOYG18KBTB											
	UNITÉ INTÉRIEURE		AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
			REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE	UNITÉ EXTÉRIEUR	[dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	UNITÉ INTÉRIEURE	[dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
POTENTIEL RÉFRIGÉRANT/POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ⁽¹⁾											
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER/COEFFICIENT DE PERFORMANCE SAISONNIER (*4)			6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ⁽⁴⁾			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMMATION ÉNERGETIQUE ANNUELLE (Q _{ce})(Q _{he}) ⁽⁴⁾	[kWh/a]	275 ⁽²⁾	1466 ⁽³⁾	260 ⁽²⁾	1431 ⁽³⁾	293 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	293 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	280 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	301 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P _{design} ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	[kW]	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CAPACITÉ DU CHAUFFAGE DE RECHANGE/CAPACITÉ DÉCLARÉE ⁽⁴⁾	[kW]	—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

REMARQUES

- (1) Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [675]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [675] fois supérieur à celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.
- (2) Consommation d'énergie de « Q_{CE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (3) Consommation d'énergie de « Q_{HE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (4) Conditions de climatisation : La première ligne correspond à une température moyenne, la deuxième ligne à une température plus chaude et la troisième ligne est pour une température plus froide.
- (5) Température de P_{design}: (REFROIDISSEMENT) 35°C (CHAUFFAGE) Moyenne: -10°C, Plus chaude: 2°C, Plus froide: -22°C

Caractéristiques

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEUR	AOYG18KBTB											
	UNITÉ INTÉRIEURE	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
TYPE		CASSETTE		CASSETTE		PLAFOND		CONDUIT		CONDUIT		CONDUIT	
		EN UNE PIECE / POMPE À CHALEUR											
MAX. PRESSION	ÉLEVÉ / DÉCHARGE [bar(MPa)]	- (4,20)											
	BAS / ASPIRATION [bar(MPa)]	- (2,76)											
DATE DE FABRICATION		Consultez l'étiquette des spécifications											
ALIMENTATION		1φ 230 V ~ 50 Hz											
		REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE
CAPACITÉ	[kW]	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
PUISSANCE D'ENTRÉE	[kW]	1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
COURANT	[A]	7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
COURANT MAX.	[A]	12,1											
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / COEFFICIENT DE PERFORMANCE [kW/kW]		3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
DIMENSION (H×L×P)	UNITÉ EXTÉRIEUR [mm]	632 × 799 × 290											
	UNITÉ INTÉRIEURE (GRILLE) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
POIDS	UNITÉ EXTÉRIEUR [kg]	36											
	UNITÉ INTÉRIEURE (GRILLE) [kg]	15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24	
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT [kg] (Tonnes - équivalent CO ₂) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)											

- Pour plus d'informations; rendez-vous sur notre site web : <https://www.generalww.com>
- Pour des renseignements concernant des pièces de rechange, consultez le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
- Niveau de pression sonore : inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme CEI 704-1.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION	[°C]	18 à 32	-15 à 46
CHAUFFAGE	[°C]	16 à 30	-15 à 24
HUMIDITÉ	[%]	80 ou moins	—

- Si le climatiseur est utilisé à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- Durant les modes Refroidissement et Déshumidification, en fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau et d'autres dommages.
- Si l'unité est utilisée pendant de longues périodes dans des conditions extrêmement humides, de la condensation risque de se former sur la surface de l'unité intérieure et de s'égoutter sur le sol ou les objets situés en-dessous.

GENERAL Inc.

N° DE PIÈCE 9367809233-01 (Fr-1)

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

Fiche produit conforme au Règlement délégué (UE) 626/2011 de la commission

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG22KBTB													
	UNITÉ INTÉRIEURE		AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMILA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
			REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE	UNITÉ EXTÉRIEURE	[dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	UNITÉ INTÉRIEURE	[dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
POTENTIEL RÉFRIGÉRANT/POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^{(*)1}													
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER/ COEFFICIENT DE PERFORMANCE SAISONNIER ^{(*)4}			6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ^{(*)4}			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSOMMATION ENERGETIQUE ANNUELLE (Q _{CE})(Q _{HE}) ^{(*)4}			318 ^{(*)2}	1562 ^{(*)3}	300 ^{(*)2}	1527 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1677 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	344 ^{(*)2}	1637 ^{(*)3}	323 ^{(*)2}	1597 ^{(*)3}	331 ^{(*)2}	1598 ^{(*)3}
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^{(*)4)(*)5}			6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CAPACITÉ DU CHAUFFAGE DE RECHANGE/CAPACITÉ DÉCLARÉE ^{(*)4}			—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REMARQUES

- (*)1 Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [675]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [675] fois supérieur à celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.
- (*)2 Consommation d'énergie de « Q_{CE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (*)3 Consommation d'énergie de « Q_{HE} » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (*)4 Conditions de climatisation : La première ligne correspond à une température moyenne, la deuxième ligne à une température plus chaude et la troisième ligne est pour une température plus froide.
- (*)5 Température de Pdesign: (REFROIDISSEMENT) 35°C (CHAUFFAGE) Moyenne: -10°C, Plus chaude: 2°C, Plus froide: -22°C

Caractéristiques

Les points suivants (A) à (D) sont les informations apposées sur l'équipement sous pression conformément à l'annexe I point 3.4b de la directive 2014/68/UE.


MODÈLE	(A)	UNITÉ EXTÉRIEUR	AOYG22KBTB											
		UNITÉ INTÉRIEURE	AUXG22KVLA	AUXG22KRLB	ABYG22KRTA	ARXG22KMILA	ARXG22KMLB	ARXG22KHTAP	ARXH22KMTAP					
TYPE			CASSETTE	CASSETTE	PLAFOND	CONDUIT	CONDUIT	CONDUIT	CONDUIT					
			EN UNE PIECE / POMPE À CHALEUR											
MAX. PRESSION	(B)	ÉLEVÉ / DÉCHARGE [bar(MPa)]	42,0 (4,20)											
	(C)	BAS / ASPIRATION [bar(MPa)]	27,6 (2,76)											
(D)DATE DE FABRICATION			Consultez l'étiquette des spécifications											
ALIMENTATION			1φ 230 V ~ 50 Hz											
			KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN	KÜHLEN	HEIZEN
CAPACITÉ	[kW]		6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00
PUISSANCE D'ENTRÉE	[kW]		1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810
COURANT	[A]		8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9
COURANT MAX.	[A]		12,6											
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE/ COEFFICIENT DE PERFORMANCE	[kW/kW]		3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87
DIMENSION (H×L×P)		UNITÉ EXTÉRIEUR [mm]	632 × 799 × 290											
		UNITÉ INTÉRIEURE (GRILLE) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		300 × 1000 × 700	
POIDS		UNITÉ EXTÉRIEUR [kg]	38											
		UNITÉ INTÉRIEURE (GRILLE) [kg]	16 (2,3)		23 (6,0)		24		35		35		31	
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT (Tonnes - équivalent CO ₂)	[kg] (t-CO ₂ eq)		1,25 (0,844)											

- Pour plus d'informations; rendez-vous sur notre site web : <https://www.generalwv.com>
- Pour des renseignements concernant des pièces de rechange, consultez le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
- Niveau de pression sonore : inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme CEI 704-1.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION	18 à 32	-15 à 46
CHAUFFAGE	16 à 30	-15 à 24
HUMIDITÉ	80 ou moins	—

- Si le climatiseur est utilisé à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- Durant les modes Refroidissement et Déshumidification, en fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau et d'autres dommages.
- Si l'unité est utilisée pendant de longues périodes dans des conditions extrêmement humides, de la condensation risque de se former sur la surface de l'unité intérieure et de s'égoutter sur le sol ou les objets situés en-dessous.

Image de l'étiquette de spécification

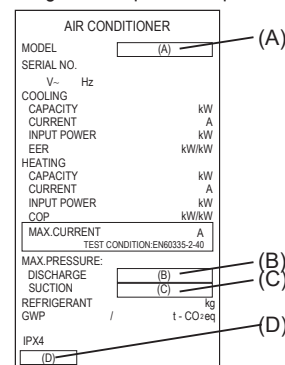



ACONDICIONADOR DE AIRE

FICHA DEL PRODUCTO

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA

Ficha de producto de acuerdo con la Regulación Delegada de la Comisión (UE) 626/2011

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	AOYG18KBTB											
	UNIDAD INTERIOR	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
		REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	UNIDAD EXTERIOR [dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	UNIDAD INTERIOR [dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
REFRIGERANTE/POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)											
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL ^(*)		6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO ENERGÉTICO [kWh/a] ANUAL(Q _{ce})(Q _{he}) ^(*)		275 ^(*)	1466 ^(*)	260 ^(*)	1431 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	280 ^(*)	1501 ^(*)	301 ^(*)	1501 ^(*)
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pdiseño ^(*) (*) ^(*)		5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CAPACIDAD DEL CALENTADOR DE RESERVA/CAPACIDAD DECLARADA ^(*)		—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTAS

- (*)1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a [675]. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, [675] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.
- (*)2 Consumo de energía "Q_{ce}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*)3 Consumo de energía "Q_{he}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*)4 Condición climática: La primera fila es Promedio, la segunda fila es Más Caliente, la tercera fila es Más Fría.
- (*)5 Temperatura de Diseño: (REFRIGERACIÓN) 35°C (CALEFACCIÓN) Promedio: -10°C , Más caliente: 2°C , Más frío: -22°C

Especificaciones

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	AOYG18KBTB											
	UNIDAD INTERIOR	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
TIPO		CASSETTE		CASSETTE		TECHO		CONDUCTO		CONDUCTO		CONDUCTO	
		UNA SOLA DIVISIÓN / BOMBA DE CALOR											
MÁX. PRESIÓN	ALTA/DESCARGA [bar(MPa)]	- (4,20)											
	BAJA/SUCCIÓN [bar(MPa)]	- (2,76)											
FECHA DE FABRICACIÓN		Consulte la etiqueta de calificación											
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		1φ 230 V ~ 50 Hz											
		REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
CAPACIDAD	[kW]	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
POTENCIA DE ENTRADA	[kW]	1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
CORRIENTE	[A]	7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
CORRIENTE MÁX.	[A]	12,1											
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO	[kW/kW]	3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
DIMEN- SIONES (AL×AN×- PROF)	UNIDAD EXTERIOR [mm]	632 × 799 × 290											
	UNIDAD INTERIOR (REJILLA) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
PESO	UNIDAD EXTERIOR [kg]	36											
	UNIDAD INTERIOR (REJILLA) [kg]	15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24	
CARGA DE REFRIGERANTE (Equivalente en toneladas de CO ₂) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)											

- Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://www.generalww.com>
- Para solicitar piezas de repuesto, consulte con el establecimiento donde adquirió el producto.
- Nivel de presión del sonido: inferior a 70 dB(A) según IEC 704-1.

RANGO OPERATIVO	INTERIOR	EXTERIOR
REFRIGERACIÓN/SECO	[°C] 18 a 32	-15 a 46
CALEFACCIÓN	[°C] 16 a 30	-15 a 24
HUMEDAD	[%] 80 o menos	—

- Si el aire acondicionado funciona en condiciones que superan el rango de temperatura permitido, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática está funcionando.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el intercambiador de calor puede congelarse durante el modo de Enfriamiento o Seco y puede causar fugas de agua y otros daños.
- Si la unidad se usa durante largos periodos en condiciones de alta humedad, puede formarse condensación en la superficie de la unidad interior y gotear en el piso u otros objetos debajo.

GENERAL Inc.

N.º DE PIEZA 9367809233-01 (Es-1)

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

Ficha de producto de acuerdo con la Regulación Delegada de la Comisión (UE) 626/2011

MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AOYG22KBTB														
	UNIDAD INTERIOR		AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP		
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	UNIDAD EXTERIOR [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
	UNIDAD INTERIOR [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58	58	
REFRIGERANTE/POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)														
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL ^(*)			6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ^(*)			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO ENERGÉTICO [kWh/a]		318 ^(*)	1562 ^(*)	300 ^(*)	1527 ^(*)	344 ^(*)	1677 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	323 ^(*)	1597 ^(*)	331 ^(*)	1598 ^(*)	1598 ^(*)	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pdiseño ^(*) (*) [kW]		6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	4,80	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CAPACIDAD DEL CALENTADOR DE RESERVA/CAPACIDAD DECLARADA ^(*) [kW]		—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94	0,86 / 3,94	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

NOTAS

- (*)1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a [675]. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, [675] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO₂. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.
- (*)2 Consumo de energía "Q_{CE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*)3 Consumo de energía "Q_{HE}" kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.
- (*)4 Condición climática: La primera fila es Promedio, la segunda fila es Más Caliente, la tercera fila es Más Fría.
- (*)5 Temperatura de P_{diseño}: (REFRIGERACIÓN) 35°C (CALEFACCIÓN) Promedio: -10°C, Más caliente: 2°C, Más frío: -22°C

Especificaciones

Los siguientes elementos (A)~(D) son la información adjunta al equipo a presión de acuerdo con el Anexo I, punto 3.4b, de la Directiva 2014/68/UE.


MODELO	(A)	UNIDAD EXTERIOR	AOYG22KBTB												
		UNIDAD INTERIOR	AUXG22KVLA	AUXG22KRLB	ABYG22KRTA	ARXG22KMLA	ARXG22KMLB	ARXG22KHTAP	ARXH22KMTAP						
TIPO			CASSETTE	CASSETTE	TECHO	CONDUCTO	CONDUCTO	CONDUCTO	CONDUCTO						
			UNA SOLA DIVISIÓN / BOMBA DE CALOR												
MÁX. PRESIÓN	(B)	ALTA/DESCARGA [bar](MPa)]	42,0 (4,20)												
	(C)	BAJA/SUCCIÓN [bar](MPa)]	27,6 (2,76)												
(D)FECHA DE FABRICACIÓN			Consulte la etiqueta de calificación												
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			1φ 230 V ~ 50 Hz												
			REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN	
CAPACIDAD	[kW]		6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	
POTENCIA DE ENTRADA	[kW]		1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	
CORRIENTE	[A]		8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	
CORRIENTE MÁX.	[A]		12,6												
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO	[kW/kW]		3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	
DIMENSIONES (AL×AN×P-PROF)	UNIDAD EXTERIOR [mm]		632 × 799 × 290												
	UNIDAD INTERIOR (REJILLA) [mm]		245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)	246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)	235 × 1080 × 705	270 × 1135 × 700	270 × 1135 × 700	300 × 1000 × 700	240 × 1000 × 700						
PESO	UNIDAD EXTERIOR [kg]		38												
	UNIDAD INTERIOR (REJILLA) [kg]		16 (2,3)	23 (6,0)	24	35	35	35	31						
CARGA DE REFRIGERANTE (Equivalente en toneladas de CO ₂) (t-CO ₂ eq)	[kg]		1,25 (0,844)												

- Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://www.generalw.com>
- Para solicitar piezas de repuesto, consulte con el establecimiento donde adquirió el producto.
- Nivel de presión del sonido: inferior a 70 dB(A) según IEC 704-1.

RANGO OPERATIVO	INTERIOR	EXTERIOR
REFRIGERACIÓN/SECO	18 a 32	-15 a 46
CALEFACCIÓN	16 a 30	-15 a 24
HUMEDAD	80 o menos	—

- Si el aire acondicionado funciona en condiciones que superan el rango de temperatura permitido, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática está funcionando.
- Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el intercambiador de calor puede congelarse durante el modo de Enfriamiento o Seco y puede causar fugas de agua y otros daños.
- Si la unidad se usa durante largos periodos en condiciones de alta humedad, puede formarse condensación en la superficie de la unidad interior y gotear en el piso u otros objetos debajo.

La imagen de la etiqueta de clasificación

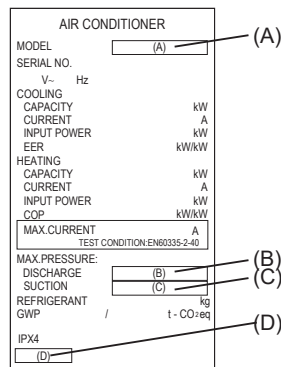



CONDIZIONATORE D'ARIA

SCHEDA DEL PRODOTTO

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
FUTURE CONSULTAZIONI

■ Scheda prodotto conforme al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione

MODELLO	UNITÀ ESTERNA		AOYG18KBTB											
	UNITÀ INTERNA		AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
			RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO
LIVELLO DI POTENZA SONORA	UNITÀ ESTERNA [dB(A)]		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	UNITÀ INTERNA [dB(A)]		50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
REFRIGERANTE/POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE			R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)											
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE/COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE STAGIONALE ^(*)			6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ^(*)			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (Q _{ce})(Q _{re}) ^(*) [kWh/a]			275 ^(*)	1466 ^(*)	260 ^(*)	1431 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	280 ^(*)	1501 ^(*)	301 ^(*)	1501 ^(*)
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^(*) (⁵) [kW]			5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
POTENZA DEL RISCALDATORE DI SICUREZZA/POTENZA DICHIARATA ^(*) [kW]			—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTE

- (*)1 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [675]. Quindi, se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe [675] volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
- (*)2 Consumo di energia "Q_{ce}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*)3 Consumo di energia "Q_{re}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*)4 Condizioni climatiche: La prima riga è nella Media, la seconda riga è Più Calda, la terza riga è Più Fredda.
- (*)5 Temperatura di Pdesign: (RAFFREDDAMENTO) 35°C (RISCALDAMENTO) Media: -10°C, Più calda: 2°C, Più fredda: -22°C

■ Specifiche

MODELLO	UNITÀ ESTERNA		AOYG18KBTB												
	UNITÀ INTERNA		AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP		
TIPO			A CASSETTA		A CASSETTA		SOFFITTO		A CONDOTTO		A CONDOTTO		A CONDOTTO		
			A SPLIT SINGOLO / A POMPA DI CALORE												
PRESSIONE MAX.	ALTA / SCARICO [bar](MPa)]		- (4,20)												
	BASSA / ASPRAZIONE [bar](MPa)]		- (2,76)												
DATA DI FABBRICAZIONE			Fare riferimento all'etichetta delle specifiche												
ALIMENTAZIONE			1φ 230 V ~ 50 Hz												
			RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	
CAPACITÀ	[kW]	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
POTENZA INGRESSO	[kW]	1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,580	1,740	
CORRENTE	[A]	7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,0	7,8	
CORRENTE MAX.	[A]	12,1													
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE [kW/kW]		3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45		
DIMENSIONI (A × L × P)	UNITÀ ESTERNA [mm]	632 × 799 × 290													
	UNITÀ INTERNA (GRIGLIA) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700			
PESO	UNITÀ ESTERNA [kg]	36													
	UNITÀ INTERNA (GRIGLIA) [kg]	15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24			
CARICA DI REFRIGERANTE [kg] (Tonnellate - CO ₂ equivalente) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)													

- Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: <https://www.generalwv.com>
- Per richieste relative a pezzi di ricambio, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Livello di pressione sonora: inferiore a 70 dB(A) in conformità allo standard IEC 704-1.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO		INTERNA	ESTERNA
RAFFREDDAMENTO/SECCO	[°C]	da 18 a 32	da -15 a 46
RISCALDAMENTO	[°C]	da 16 a 30	da -15 a 24
UMIDITÀ	[%]	80 o inferiore	—

- Se il condizionatore d'aria viene azionato in condizioni diverse dalla fascia di temperature consentite, potrebbe arrestarsi per via dell'attivazione del circuito di protezione automatico.
- A seconda delle condizioni di funzionamento, lo scambiatore di calore potrebbe congelarsi durante la modalità Raffreddamento o Deumidificazione e causare perdite d'acqua e altri danni.
- Se l'unità viene utilizzata per lunghi periodi in condizioni di elevata umidità, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie dell'unità interna con conseguente gocciolamento sul pavimento o sugli oggetti situati sotto l'unità stessa.

GENERAL Inc.

N. PARTE 9367809233-01 (It-1)

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

■ Scheda prodotto conforme al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione

MODELLO	UNITÀ ESTERNA	AOYG22KBTB													
	UNITÀ INTERNA	AUXG22KVLA	AUXG22KRLB	ABYG22KRTA	ARXG22KMLA	ARXG22KMLB	ARXG22KHTAP	ARXH22KMTAP							
		RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO
LIVELLO DI POTENZA SONORA	UNITÀ ESTERNA [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	UNITÀ INTERNA [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
REFRIGERANTE/POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)													
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE/COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE STAGIONALE ^(*)		6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (Q _{ce} /Q _{re}) ^(*) [kWh/a]		318 ^(*)	1562 ^(*)	300 ^(*)	1527 ^(*)	344 ^(*)	1677 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	323 ^(*)	1597 ^(*)	331 ^(*)	1598 ^(*)
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pdesign ^(*) [kW]		6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
POTENZA DEL RISCALDATORE DI SICUREZZA/POTENZA DICHIARATA ^(*) [kW]		—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTE

- (*)1 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [675]. Quindi, se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe [675] volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
- (*)2 Consumo di energia "Q_{ce}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*)3 Consumo di energia "Q_{re}" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- (*)4 Condizioni climatiche: La prima riga è nella Media, la seconda riga è Più Calda, la terza riga è Più Fredda.
- (*)5 Temperatura di Pdesign: (RAFFREDDAMENTO) 35°C (RISCALDAMENTO) Media: -10°C, Più calda: 2°C, Più fredda: -22°C

■ Specifiche

Le seguenti voci (A)~(D) sono le informazioni riportate sull'attrezzatura a pressione in conformità con l'Allegato I punto 3.4b della Direttiva 2014/68/UE.


MODELLO	(A)	UNITÀ ESTERNA	AOYG22KBTB												
		UNITÀ INTERNA	AUXG22KVLA	AUXG22KRLB	ABYG22KRTA	ARXG22KMLA	ARXG22KMLB	ARXG22KHTAP	ARXH22KMTAP						
TIPO			A CASSETTA	A CASSETTA	SOFFITTO	A CONDOTTO	A CONDOTTO	A CONDOTTO	A CONDOTTO						
			A SPLIT SINGOLO / A POMPA DI CALORE												
PRESSIONE MAX.	(B)	ALTA / SCARICO [bar(MPa)]	42,0 (4,20)												
	(C)	BASSA / ASPIRAZIONE [bar(MPa)]	27,6 (2,76)												
(D) DATA DI FABBRICAZIONE			Fare riferimento all'etichetta delle specifiche												
ALIMENTAZIONE			1φ 230 V ~ 50 Hz												
			RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	RAFFREDDAMENTO	RISCALDAMENTO	
CAPACITÀ	[kW]		6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	
POTENZA INGRESSO	[kW]		1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	
CORRENTE	[A]		8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	
CORRENTE MAX.	[A]		12,6												
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE	[kW/kW]		3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	
DIMENSIONI (A × L × P)	UNITÀ ESTERNA [mm]		632 × 799 × 290												
	UNITÀ INTERNA (GRIGLIA) [mm]		245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)	246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		300 × 1000 × 700		240 × 1000 × 700	
PESO	UNITÀ ESTERNA [kg]		38												
	UNITÀ INTERNA (GRIGLIA) [kg]		16 (2,3)	23 (6,0)		24		35		35		35		31	
CARICA DI REFRIGERANTE (Tonnellate - CO ₂ equivalente) (t-CO ₂ eq)	[kg]		1,25 (0,844)												

- Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: <https://www.generalwv.com>
- Per richieste relative a pezzi di ricambio, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
- Livello di pressione sonora: inferiore a 70 dB(A) in conformità allo standard IEC 704-1.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO		INTERNA	ESTERNA
RAFFREDDAMENTO/SECCO	[°C]	da 18 a 32	da -15 a 46
RISCALDAMENTO	[°C]	da 16 a 30	da -15 a 24
UMIDITÀ	[%]	80 o inferiore	—

- Se il condizionatore d'aria viene azionato in condizioni diverse dalla fascia di temperature consentite, potrebbe arrestarsi per via dell'attivazione del circuito di protezione automatico.
- A seconda delle condizioni di funzionamento, lo scambiatore di calore potrebbe congelarsi durante la modalità Raffreddamento o Deumidificazione e causare perdite d'acqua e altri danni.
- Se l'unità viene utilizzata per lunghi periodi in condizioni di elevata umidità, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie dell'unità interna con conseguente gocciolamento sul pavimento o sugli oggetti situati sotto l'unità stessa.

■ Immagine dell'etichetta delle specifiche

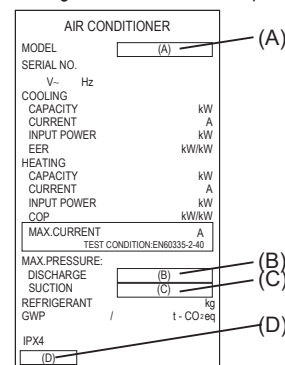



■ Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 626/2011

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	AOYG18KBTB											
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	AUXG18KVL A		AUXG18KRLB		ABYG18KR T A		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
ΨΥΚΤΙΚΟ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)											
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ^(*)		6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
ΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ^(*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Q _{ce})(Q _{he}) ^(*) [kWh/a]		275 ⁽²⁾	1466 ⁽³⁾	260 ⁽²⁾	1431 ⁽³⁾	293 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	293 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	280 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾	301 ⁽²⁾	1501 ⁽³⁾
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^(*) (⁽⁵⁾) [kW]		5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ^(*) [kW]		—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- (*)1 Διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συμβάλει λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από ψυκτικό με υψηλότερο GWP. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [675]. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg του ψυκτικού μέσου, οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι [675] φορές μεγαλύτερες από 1 kg CO₂, σε περίοδο 100 ετών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επέμβετε στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και πάντοτε να απευθύνεστε σε επαγγελματίες.
- (*)2 Κατανάλωση ενέργειας “Q_{ce}” kWh ετησίως με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*)3 Κατανάλωση ενέργειας “Q_{he}” kWh ανά έτος με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*)4 Ρύθμιση κλίματος: Η πρώτη γραμμή δείχνει τη μέση τιμή, η δεύτερη τη θερμότερη και η τρίτη την ψυχρότερη.
- (*)5 Θερμοκρασία P_{design}: (ΨΥΞΗ) 35°C (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Μέση: -10°C , Θερμότερη: 2°C , Ψυχρότερη: -22°C

■ Προδιαγραφές

ΜΟΝΤΕΛΟ		ΑΟΥG18KBTB											
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑUXG18KVL A		ΑUXG18KRLB		ΑBYG18KRΤ A		ARXG18KLLAP		ARXG18KHΤAP		ARXH18KMΤAP	
ΤΥΠΟΣ		ΚΑΣΕΤΑΣ		ΚΑΣΕΤΑΣ		ΟΡΟΦΗΣ		ΑΓΩΓΟΥ		ΑΓΩΓΟΥ		ΑΓΩΓΟΥ	
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ		ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ											
		- (4,20)											
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		- (2,76)											
		Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων											
ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ		1φ 230 V ~ 50 Hz											
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ [kW]		5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ [kW]		1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
ΡΕΥΜΑ [A]		7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ [A]		12,1											
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [kW/kw]		3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ×Π×Β)		632 × 799 × 290											
		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΓΡΙΛΙΑ) [mm]		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
ΒΑΡΟΣ		36											
		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΓΡΙΛΙΑ) [kg]		23 (6,0)		24		20		35		24	
ΦΟΡΤΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (Τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO ₂) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)											

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <https://www.generalw.com>
- Για αναζήτηση ανταλλακτικών, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από 70 dB(A) σύμφωνα με την οδηγία IEC 704-1.

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ [°C]	18 έως 32	-15 έως 46
ΘΕΡΜΑΝΣΗ [°C]	16 έως 30	-15 έως 24
ΥΓΡΑΣΙΑ [%]	80 ή λιγότερο	—

- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί υπό συνθήκες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει τη λειτουργία του λόγω ενεργοποίησης του αυτόματου κυκλώματος προστασίας.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να παγώσει στην κατάσταση λειτουργίας Ψύξης ή Αφύγρανσης και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και άλλες ζημιές.
- Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα από κάτω.

■ Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 626/2011

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑΟΥG22ΚΒΤΒ													
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΑUXG22KVLA		ΑUXG22KRLB		ΑBYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMΤAP	
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
ΨΥΚΤΙΚΟ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)													
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ^(*)		6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*) [kWh/a]		318 ^(*)	1562 ^(*)	300 ^(*)	1527 ^(*)	344 ^(*)	1677 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	344 ^(*)	1637 ^(*)	323 ^(*)	1597 ^(*)	331 ^(*)	1598 ^(*)
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pdesign ^(*) (⁵) [kW]		6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ^(*) [kW]		—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- (*)1 Διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Εάν διαρρέυσει στην ατμόσφαιρα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συμβάλει λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από ψυκτικό με υψηλότερο GWP. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [675]. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρέυσει στην ατμόσφαιρα 1 kg του ψυκτικού μέσου, οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι [675] φορές μεγαλύτερες από 1 kg CO₂, σε περίοδο 100 ετών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επέμβετε στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και πάντοτε να απευθύνεστε σε επαγγελματίες.
- (*)2 Κατανάλωση ενέργειας "Q_{ce}" kWh ετησίως με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*)3 Κατανάλωση ενέργειας "Q_{he}" kWh ανά έτος με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- (*)4 Ρύθμιση κλίματος: Η πρώτη γραμμή δείχνει τη μέση τιμή, η δεύτερη τη θερμότερη και η τρίτη την ψυχρότερη.
- (*)5 Θερμοκρασία Pdesign: (ΨΥΞΗ) 35°C (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Μέση: -10°C , Θερμότερη: 2°C , Ψυχρότερη: -22°C

■ Προδιαγραφές

Τα παρακάτω στοιχεία (Α)~(D) είναι οι πληροφορίες οι οποίες είναι επικολλημένες στον εξοπλισμό πίεσης, σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι σημείο 3.4b της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ.


ΜΟΝΤΕΛΟ		ΑΟΥG22ΚΒΤΒ													
		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΑUXG22KVLA		ΑUXG22KRLB		ΑBYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP	
ΤΥΠΟΣ		ΚΑΣΕΤΑΣ		ΚΑΣΕΤΑΣ		ΟΡΟΦΗΣ		ΑΓΩΓΟΥ		ΑΓΩΓΟΥ		ΑΓΩΓΟΥ		ΑΓΩΓΟΥ	
		ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ													
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ		(B)	ΨΗΦΗ/ΚΑΤΩΝΗ [bar(Pa)]	42,0 (4,20)											
		(C)	ΧΑΜΗΛΗ/ΑΝΩΡΟΦΗ [bar(Pa)]	27,6 (2,76)											
(D) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων													
ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ		1φ 230 V ~ 50 Hz													
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ [kW]		6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ [kW]		1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	1,670	1,840
ΡΕΥΜΑ [A]		8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	7,3	8,1
ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ [A]		12,6													
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [kW/kW]		3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	3,60	3,80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ×Π×Β)		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [mm]	632 × 799 × 290												
		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [mm] (ΓΡΙ/ΛΙΑ)	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		300 × 1000 × 700		240 × 1000 × 700
ΒΑΡΟΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [kg]	38												
		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [kg] (ΓΡΙ/ΛΙΑ)	16 (2,3)		23 (6,0)		24		35		35		35		31
ΦΟΡΤΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (Τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO ₂) (t-CO ₂ eq)		[kg]	1,25 (0,844)												

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <https://www.generalw.com>
- Για αναζήτηση ανταλλακτικών, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από 70 dB(A) σύμφωνα με την οδηγία IEC 704-1.

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	[°C]	-15 έως 46
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	[°C]	-15 έως 24
ΥΓΡΑΣΙΑ	[%]	80 ή λιγότερο

- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί υπό συνθήκες εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει τη λειτουργία του λόγω ενεργοποίησης του αυτόματου κυκλώματος προστασίας.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να παγώσει στην κατάσταση λειτουργίας ψύξης ή αφύγρανσης και μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού και άλλες ζημιές.
- Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα από κάτω.

■ Εικόνα της ετικέτας τεχνικών στοιχείων

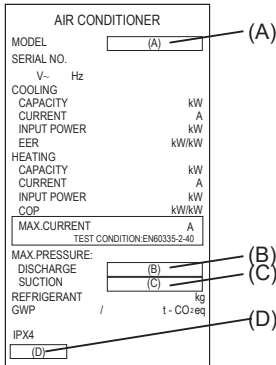



AR CONDICIONADO

FICHA DO PRODUTO

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

Ficha de informações do produto de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 626/2011 da Comissão

MODELO	UNIDADE EXTERIOR	AOYG18KBTB											
	UNIDADE INTERIOR	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
		ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA	UNIDADE EXTERIOR [dB(A)]	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	UNIDADE INTERIOR [dB(A)]	50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60
FLUIDO REFRIGERANTE/POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)											
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SAZONAL/COEFICIENTE DE DESEMPENHO SAZONAL ^(*)		6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (Q _{ce})/(Q _{he}) ^(*) [kWh/a]		275 ^(*)	1466 ^(*)	260 ^(*)	1431 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	280 ^(*)	1501 ^(*)	301 ^(*)	1501 ^(*)
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P _{design} ^(*) (⁵) [kW]		5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CAPACIDADE DE AQUECEDOR DE RESERVA/ CAPACIDADE DECLARADA ^(*) [kW]		—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTAS

- (*)1 A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Um fluido refrigerante com um potencial de aquecimento global (PAG) inferior contribui menos para o aquecimento global do que um fluido refrigerante com um PAG mais elevado, na eventualidade de ocorrer uma fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG equivalente a [675]. Isto significa que, se ocorresse uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria [675] vezes superior ao de 1 kg de CO₂, durante um período de 100 anos. Nunca tente intervir sozinho no circuito refrigerante nem desmontar o produto pelos seus próprios meios e recorra sempre a um profissional.
- (*)2 Consumo de energia "Q_{ce}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*)3 Consumo de energia "Q_{he}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*)4 Condição climática: A primeira linha é Média, a segunda linha é Mais Quente, e a terceira linha é Mais Fria.
- (*)5 Temperatura P_{design}: (ARREFECIMENTO) 35°C (AQUECIMENTO) Média: -10°C, Mais Quente: 2°C, Mais Frio: -22°C

Especificações

MODELO	UNIDADE EXTERIOR	AOYG18KBTB											
	UNIDADE INTERIOR	AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
TIPO		CASSETE		CASSETE		TECTO		CONDUTA		CONDUTA		CONDUTA	
		DIVISÃO SIMPLES / BOMBA DE CALOR											
PRESSÃO MÁXIMA	ALTA/DESCARGA [bar](MPa)]	- (4,20)											
	BAIXA/SUCÇÃO [bar](MPa)]	- (2,76)											
DATA DE FABRICO		Consulte a etiqueta de classificação											
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1φ 230 V ~ 50 Hz											
		ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
CAPACIDADE	[KW]	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
POTÊNCIA ABSORVIDA	[KW]	1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
CORRENTE	[A]	7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
CORRENTE MÁXIMA	[A]	12,1											
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA / COEFICIENTE DE DESEMPENHO [η(WHL)]		3,25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
DIMENSÕES (A × L × P)	UNIDADE EXTERIOR [mm]	632 × 799 × 290											
	UNIDADE INTERIOR (GRELHA) [mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
PESO	UNIDADE EXTERIOR [kg]	36											
	UNIDADE INTERIOR (GRELHA) [kg]	15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24	
CARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE (Toneladas equivalentes de CO ₂) (t-CO ₂ eq)		1,02 (0,689)											

- Para mais informações, visite o nosso site Web em: <https://www.generalww.com>
- Para consultas sobre peças de substituição, contacte a loja onde adquiriu o produto.
- Nível de pressão acústica: inferior a 70 dB(A) de acordo com a norma IEC 704-1.

GAMA DE FUNCIONAMENTO		INTERIOR	EXTERIOR
ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO		18 a 32	-15 a 46
AQUECIMENTO		16 a 30	-15 a 24
HUMIDADE		80 ou menos	—

- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado sob condições que não respeitem o intervalo de temperatura admissível, o aparelho de ar condicionado pode parar devido ao circuito de proteção automática.
- Dependendo das condições de funcionamento, o permutador de calor pode congelar durante o modo de arrefecimento ou desumidificação e pode provocar fuga de água e outros danos.
- Se a unidade for utilizada em condições de humidade elevada durante muito tempo, poderá formar-se condensação na superfície da unidade interior, resultando em pingas para o piso e outros objetos que se encontrem por baixo.

GENERAL Inc.

N.º DE PEÇA 9367809233-01 (Pt-1)

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

Ficha de informações do produto de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 626/2011 da Comissão

MODELO	UNIDADE EXTERIOR	AOYG22KBTB													
	UNIDADE INTERIOR	AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
		ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA	UNIDADE EXTERIOR [dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	UNIDADE INTERIOR [dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58
FLUIDO REFRIGERANTE/POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL		R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)													
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SAZONAL/COEFICIENTE DE DESEMPENHO SAZONAL ^(*)		6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ^(*)		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (Q _{ce})(Q _{he}) ^(*)	[kWh/a]	318 ⁽²⁾	1562 ⁽³⁾	300 ⁽²⁾	1527 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1677 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1637 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1637 ⁽³⁾	323 ⁽²⁾	1597 ⁽³⁾	331 ⁽²⁾	1598 ⁽³⁾
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pdesign ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	[kW]	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CAPACIDADE DE AQUECEDOR DE RESERVA/ CAPACIDADE DECLARADA ^(*)	[kW]	—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTAS

- (*)1 A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Um fluido refrigerante com um potencial de aquecimento global (PAG) inferior contribui menos para o aquecimento global do que um fluido refrigerante com um PAG mais elevado, na eventualidade de ocorrer uma fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG equivalente a [675]. Isto significa que, se ocorresse uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria [675] vezes superior ao de 1 kg de CO₂, durante um período de 100 anos. Nunca tente intervir sozinho no circuito refrigerante nem desmontar o produto pelos seus próprios meios e recorra sempre a um profissional.
- (*)2 Consumo de energia "Q_{ce}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*)3 Consumo de energia "Q_{he}" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- (*)4 Condição climática: A primeira linha é Média, a segunda linha é Mais Quente, e a terceira linha é Mais Fria.
- (*)5 Temperatura Pdesign: (ARREFECIMENTO) 35°C (AQUECIMENTO) Média: -10°C, Mais Quente: 2°C, Mais Frio: -22°C

Especificações

Os seguintes itens (A)–(D) são as informações apostas no equipamento de pressão de acordo com o Anexo I, Ponto 3.4b da Diretiva 2014/68/UE.


MODELO	(A)	UNIDADE EXTERIOR	AOYG22KBTB													
		UNIDADE INTERIOR	AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
TIPO			CASSETE		CASSETE		TECTO		CONDUTA		CONDUTA		CONDUTA		CONDUTA	
			DIVISÃO SIMPLES / BOMBA DE CALOR													
PRESSÃO	(B)	ALTA / DESCARGA [bar(MPa)]	42,0 (4,20)													
MÁXIMA	(C)	BAIXA / SUÇÃO [bar(MPa)]	27,6 (2,76)													
(D) DATA DE FABRICO			Consulte a etiqueta de classificação													
FONTE DE ALIMENTAÇÃO			1φ 230 V ~ 50 Hz													
			ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
CAPACIDADE	[kW]		6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00
POTÊNCIA ABSORVIDA	[kW]		1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	1,670	1,840
CORRENTE	[A]		8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	7,3	8,1
CORRENTE MÁXIMA	[A]		12,6													
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA / COEFICIENTE DE DESEMPENHO [kW/kW]			3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	3,60	3,80
DIMENSÕES (A × L × P)	UNIDADE EXTERIOR [mm]		632 × 799 × 290													
	UNIDADE INTERIOR (GRELHA) [mm]		245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		300 × 1000 × 700		240 × 1000 × 700	
PESO	UNIDADE EXTERIOR [kg]		38													
	UNIDADE INTERIOR (GRELHA) [kg]		16 (2,3)		23 (6,0)		24		35		35		35		31	
CARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE (Toneladas equivalentes de CO ₂) (t-CO ₂ :eq)			1,25 (0,844)													

- Para mais informações, visite o nosso site Web em: <https://www.generalww.com>
- Para consultas sobre peças de substituição, contacte a loja onde adquiriu o produto.
- Nível de pressão acústica: inferior a 70 dB(A) de acordo com a norma IEC 704-1.

GAMA DE FUNCIONAMENTO	INTERIOR	EXTERIOR
ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO	18 a 32	-15 a 46
AQUECIMENTO	16 a 30	-15 a 24
HUMIDADE	80 ou menos	—

- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado sob condições que não respeitem o intervalo de temperatura admissível, o aparelho de ar condicionado pode parar devido ao circuito de proteção automática.
- Dependendo das condições de funcionamento, o permutador de calor pode congelar durante o modo de arrefecimento ou desumidificação e pode provocar fuga de água e outros danos.
- Se a unidade for utilizada em condições de humidade elevada durante muito tempo, poderá formar-se condensação na superfície da unidade interior, resultando em pingas para o piso e outros objetos que se encontrem por baixo.

Imagem da etiqueta de classificação

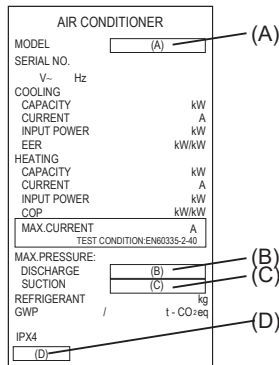

■ 626/2011 Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü (AB) uyarınca ürün fişi

MODEL		DIŞ ÜNİTE		AOYG18KBTB													
		İÇ ÜNİTE		AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP			
				SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA		
SES GÜCÜ DÜZEYİ	DIŞ ÜNİTE	[dB(A)]		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
	İÇ ÜNİTE	[dB(A)]		50	55	47	47	53	53	58	58	54	54	60	60		
SOĞUTUCU/KÜRESEL ISINMA POTANSİYELİ				R32 / 675 (IPCC AR4) ^(*)													
MEVSİMLİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ MEVSİMLİK PERFORMANS KATSAYISI ^(*)				6,60	4,20	7,00	4,30	6,20	4,10	6,20	4,10	6,50	4,10	6,20	4,10		
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI ^(*)				A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+		
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (Q _{CE})(Q _{HE}) ^(*)				275 ^(*)	1466 ^(*)	260 ^(*)	1431 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	293 ^(*)	1501 ^(*)	280 ^(*)	1501 ^(*)	301 ^(*)	1501 ^(*)		
			[kWh/a]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ptasarım ^(*) (*)				5.20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40	5,20	4,40		
			[kW]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YEDEK ISITICI KAPASİTESİ/ BİLDİRİLEN KAPASİTE ^(*)				—	0,67 / 3,73	—	0,75 / 3,65	—	0,63 / 3,77	—	0,75 / 3,65	—	0,77 / 3,64	—	0,94 / 3,46		
			[kW]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTLAR

- (*) Soğutucu sızıntısı iklim değişikliğini olumsuz etkiler. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu, atmosfere sızması durumunda, küresel ısınmayı, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucudan daha az olumsuz etkiler. Bu cihaz, [675] değerine eşit GWP'li bir soğutucu sıvısı içerir. Bu, 1 kg soğutucu sıvısının atmosfere sızmasının, 100 yıllık bir süreç boyunca küresel ısınma üzerinde 1 kg CO₂'ten [675] kat daha fazla etkisi olacağı anlamına gelir. Kesinlikle kendi kendinize soğutucu devresine dokunmayı veya ürünü parçalarına ayırmayı denemeyin, her zaman bir uzmandan yardım isteyin.
- (*) Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{ce}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*) Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{he}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*) İklim koşulu: İlk satır Ortalama, ikinci satır Isıtıcı, üçüncü satır ise Soğutucu'dur.
- (*) Pıtasarım sıcaklığı: (SOĞUTMA) 35°C (ISITMA) Ortalama: -10°C, Isıtıcı: 2°C, Soğutucu: -22°C

■ Teknik özellikler

MODEL	DİŞ ÜNİTE		AOYG18KBTB											
	İÇ ÜNİTE		AUXG18KVLA		AUXG18KRLB		ABYG18KRTA		ARXG18KLLAP		ARXG18KHTAP		ARXH18KMTAP	
TİP			KASET		KASET		TANAN		KANAL		KANAL		KANAL	
			TEKLİ SPLIT / ISI POMPASI											
MAKS. BASINÇ	YÜKSEK / BOŞALTIM [bar(MPa)]		- (4,20)											
	DÜŞÜK / EMME [bar(MPa)]		- (2,76)											
ÜRETİM TARİHİ			Derece etiketine bakın											
GÜÇ KAYNAĞI			1φ 230 V ~ 50 Hz											
			SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA
KAPASİTE	[kW]		5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00	5,20	6,00
GÜÇ GİRİŞİ	[kW]		1,600	1,660	1,360	1,580	1,550	1,620	1,550	1,620	1,360	1,560	1,580	1,740
AKIM	[A]		7,0	7,3	6,0	6,9	6,9	7,2	6,8	7,1	6,0	6,8	7,0	7,8
MAKSİMUM AKIM [A]			12,1											
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ PERFORMANS KATSAYISI [kW/kW]			3.25	3,61	3,82	3,80	3,35	3,70	3,35	3,70	3,82	3,85	3,30	3,45
BOYUT (Y×G×D)	DİŞ ÜNİTE [mm]		632 × 799 × 290											
	İÇ ÜNİTE (İZGARA) [mm]		245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		198 × 900 × 620		300 × 1000 × 700		240 × 700 × 700	
AĞIRLIK	DİŞ ÜNİTE [kg]		36											
	İÇ ÜNİTE (İZGARA) [kg]		15 (2,3)		23 (6,0)		24		20		35		24	
SOĞUTUCU DOLUMU [kg] (CO ₂ ton eşdeğer) (t-CO ₂ eq)			1,02 (0,689)											

- Daha fazla bilgi için <https://www.generalww.com> adresindeki sitemizi ziyaret edin
- Yedek parça sorguları için, ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
- Ses basıncı düzeyi : IEC 704-1'e göre 70 dB(A) değerinden az.

ÇALIŞMA ARALIĞI		İÇ	DIŞ
SOĞUTMA/KURUTMA	[°C]	18 - 32	-15 - 46
ISITMA	[°C]	16 - 30	-15 - 24
NEM	[%]	80 veya daha az	—

- Klima izin verilen sıcaklık aralığı koşullarının altında çalışıyorsa otomatik koruma devresi devreye girdiğinden klima durabilir.
- Kullanım koşullarına bağlı olarak ısı eşanjörü Soğutma veya Kuru modu sırasında donabilir ve su sızıntısına veya başka bir hasara neden olabilir.
- Ünite uzun süre yüksek nem içeren koşullar altında kullanılırsa iç ünitenin yüzeyinde yoğunlaşma meydana gelebilir ve zemine veya iç ünitenin altındaki diğer nesnelerin üzerine damlayabilir.

626/2011 Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü (AB) uyarınca ürün fişi

MODEL	DIŞ ÜNİTE		AOYG22KBTB														
	İÇ ÜNİTE		AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMILA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP		
			SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	
SES GÜCÜ DÜZEYİ	DIŞ ÜNİTE	[dB(A)]	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
	İÇ ÜNİTE	[dB(A)]	56	57	49	49	57	57	60	62	60	62	57	57	58	58	
SOĞUTUCU/KÜRESEL İSINMA POTANSİYELİ			R32 / 675 (IPCC AR4) ⁽¹⁾														
MEVSİMLİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ MEVSİMLİK PERFORMANS KATSAYISI ⁽⁴⁾			6,60	4,30	7,00	4,40	6,10	4,00	6,10	4,10	6,10	4,10	6,50	4,20	6,50	4,20	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI ⁽⁴⁾			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (Q _{CE})(Q _{HE}) ⁽⁴⁾			318 ⁽²⁾	1562 ⁽³⁾	300 ⁽²⁾	1527 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1677 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1637 ⁽³⁾	344 ⁽²⁾	1637 ⁽³⁾	323 ⁽²⁾	1597 ⁽³⁾	331 ⁽²⁾	1598 ⁽³⁾	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pıtasarııı ⁽⁴⁾⁽⁵⁾			6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	6,00	4,80	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YEDEK İSİTİCİ KAPASİTESİ/ BİLDİRİLEN KAPASİTE ⁽⁴⁾			—	0,78 / 4,02	—	0,82 / 3,98	—	0,70 / 4,10	—	0,82 / 3,98	—	0,82 / 3,98	—	0,78 / 4,02	—	0,86 / 3,94	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NOTLAR

- (*)1 Soğutucu sızıntısı iklim değişikliğini olumsuz etkiler. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu, atmosfere sızması durumunda, küresel ısınmayı, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucudan daha az olumsuz etkiler. Bu cihaz, [675] değerine eşit GWP'li bir soğutucu sıvısı içerir. Bu, 1 kg soğutucu sıvısının atmosfere sızmasının, 100 yıllık bir süreç boyunca küresel ısınma üzerinde 1 kg CO₂'ten [675] kat daha fazla etkisi olacağı anlamına gelir. Kesinlikle kendi kendinize soğutucu devresine dokunmayı veya ürünü parçalarına ayırmayı denemeyin, her zaman bir uzmandan yardım isteyin.
- (*)2 Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{CE}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*)3 Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q_{HE}" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- (*)4 İklim koşulu: İlk satır Ortalama, ikinci satır Isıtıcı, üçüncü satır ise Soğutucu'dur.
- (*)5 PİTASIRIM sıcaklığı: (SOĞUTMA) 35°C (ISITMA) Ortalama: -10°C, Isıtıcı: 2°C, Soğutucu: -22°C

Teknik özellikler

Aşağıdaki ögeler (A)-(D), 2014/68/EU Direktifinin Ek I, 3.4b sayılı maddesi uyarınca basınçlı ekipmanlara ekli bilgilerdir.

MODEL	(A)	DİŞ ÜNİTE		AOYG22KBTB													
		İÇ ÜNİTE		AUXG22KVLA		AUXG22KRLB		ABYG22KRTA		ARXG22KMLA		ARXG22KMLB		ARXG22KHTAP		ARXH22KMTAP	
TİP				KASET		KASET		TANAN		KANAL		KANAL		KANAL		KANAL	
		TEKLİ SPLIT / İSİ POMPASI															
MAKS. BASINÇ	(B)	YÜKSEK / BOŞALTIM [bar(MPa)]		42,0 (4,20)													
	(C)	DÜŞÜK / EMME [bar(MPa)]		27,6 (2,76)													
(D) ÜRETİM TARİHİ		Derece etiketine bakın															
GÜÇ KAYNAĞI		1φ 230 V ~ 50 Hz															
		SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA		
KAPASİTE	[kW]	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00		
GÜÇ GİRİŞİ	[kW]	1,820	1,870	1,710	1,820	1,870	1,950	1,780	1,870	1,780	1,870	1,710	1,810	1,670	1,840		
AKIM	[A]	8,0	8,2	7,5	8,0	8,3	8,6	7,8	8,2	7,8	8,2	7,5	7,9	7,3	8,1		
MAKSİMUM AKIM	[A]	12,6															
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / PERFORMANS KATSAYISI	[kW/kW]	3,30	3,74	3,51	3,85	3,21	3,59	3,37	3,74	3,37	3,74	3,51	3,87	3,60	3,80		
BOYUT (Y×G×D)	DİŞ ÜNİTE	[mm]	632 × 799 × 290														
	İÇ ÜNİTE (İZGARA)	[mm]	245 × 570 × 570 (49 × 620 × 620)		246 × 840 × 840 (53 × 950 × 950)		235 × 1080 × 705		270 × 1135 × 700		270 × 1135 × 700		300 × 1000 × 700		240 × 1000 × 700		
AĞIRLIK	DİŞ ÜNİTE	[kg]	38														
	İÇ ÜNİTE (İZGARA)	[kg]	16 (2,3)		23 (6,0)		24		35		35		35		31		
SOĞUTUCU DOLUMU (CO ₂ ton eşdeğer)	[kg] (t-CO ₂ eq)	1,25 (0,844)															

- Daha fazla bilgi için <https://www.generalww.com> adresindeki sitemizi ziyaret edin
- Yedek parça sorguları için, ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
- Ses basıncı düzeyi : IEC 704-1'e göre 70 dB(A) değerinden az.

ÇALIŞMA ARALIĞI	İÇ	DIŞ
SOĞUTMA/KURUTMA	[°C] 18 - 32	-15 - 46
ISITMA	[°C] 16 - 30	-15 - 24
NEM	[%] 80 veya daha az	—

- Klima izin verilen sıcaklık aralığı koşullarının altında çalışıyorsa otomatik koruma devresi devreye girdiğinden klima durabilir.
- Kullanım koşullarına bağlı olarak ısı eşanjörü Soğutma veya Kuru modu sırasında donabilir ve su sızıntısına veya başka bir hasara neden olabilir.
- Ünite uzun süre yüksek nem içeren koşullar altında kullanılırsa iç ünitenin yüzeyinde yoğunlaşma meydana gelebilir ve zemine veya iç ünitenin altındaki diğer nesnelerin üzerine damlayabilir.

Derece etiketi görüntüsü

