

仕様一覧表(50/60Hz)(JIS C 9612:2013)

項目 形名	電 源	冷 房					暖 房								始 動	電 源 接 続	配 管 配 置 ^{#2}	質 量		期間消費電力量				通年 エネルギー 消費効率 (APF)	冷 媒			定格冷房 エネルギー 消費効率 ^{#3} (冷房COP)								
		冷 房 能 力	電 気 特 性		運 転 ^{#1} 室 内 室 外	暖 房 能 力	電 気 特 性		外気温2℃時 運 転 ^{#1} 室 内 室 外				電 流 状 態	電 容 量						配 線	細 管	太 管	室 内		室 外	期 間 合 計 ^時	暖 房 合 計 ^時	期 間 合 計	—	—	—	封 入 量	地球 環境 係 数	—	—	
			消費 電力	運転 電流			消費 電力	最大 消費 電力	室 内	室 外	電 流	室 内																								室 外
相-V		kW	W	A	dB	kW	W	A	kW	W	dB	A	—	A	芯数	mm	mm	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
X シリーズ	AS-X406T2W (AO-X406T2)	単相 200	4.0 (0.7~5.4)	860 (110~1,480)	4.6	63	59	5.0 (0.8~11.6)	980 (100~3,900)	5.1 (20.0)	8.4	3,450	65	58	5.1	㊦	20	3 φ2.0	6.35	9.52	20.5	42	308	789	1,097	6.9	III	1.25	675	4.65	い					
	AS-X566T2W (AO-X566T2)	単相 200	5.6 (0.7~6.0)	1,600 (110~1,850)	8.1	65	62	6.7 (0.8~11.6)	1,510 (100~3,900)	7.7 (20.0)	8.4	3,450	66	61	8.1	㊦	20	3 φ2.0	6.35	9.52	20.5	42	514	1,222	1,736	6.1	III	1.25		3.50	い					
	AS-X636T2W (AO-X636T2)	単相 200	6.3 (0.8~6.6)	1,790 (120~2,100)	9.0	66	62	7.1 (0.7~12.7)	1,530 (100~4,000)	7.8 (20.0)	9.3	3,590	68	64	9.0	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	22	42	570	1,352	1,922	6.2	III	1.32		3.52	い					
	AS-X716T2W (AO-X716T2)	単相 200	7.1 (0.8~7.3)	2,350 (120~2,700)	11.9	67	63	8.5 (0.7~12.7)	2,100 (100~4,000)	10.6 (20.0)	9.3	3,590	68	68	11.9	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	22	42	682	1,594	2,276	5.9	III	1.32		3.02	い					
	AS-X806T2W (AO-X806T2)	単相 200	8.0 (0.9~8.2)	2,900 (130~3,100)	14.6	68	68	9.5 (0.9~12.8)	2,460 (130~4,000)	12.4 (20.0)	9.5	3,630	68	70	14.6	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	22	44	862	1,993	2,855	5.3	III	1.55		2.76	い					
	AS-X906T2W (AO-X906T2)	単相 200	9.0 (0.9~9.1)	3,000 (130~3,200)	15.2	69	71	10.6 (0.9~12.8)	3,100 (130~4,000)	15.7 (20.0)	9.6	3,675	69	71	15.7	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	22.5	44	1,022	2,316	3,338	5.1	III	1.55		3.00	い					
Z シリーズ	AS-Z226T-W (AO-Z226T)	単相 100	2.2 (0.6~3.4)	390 (130~880)	5.1	55	57	2.5 (0.6~5.8)	430 (110~1,500)	5.3 (15.0)	4.4	1,390	57	53	5.3	㊦	15	3 φ2.0	6.35	9.52	16	31	178	425	603	6.9	I	0.82		5.64	い					
	AS-Z256T-W (AO-Z256T)	単相 100	2.5 (0.6~3.5)	475 (130~900)	6.1	56	57	2.8 (0.6~5.8)	490 (110~1,500)	5.8 (15.0)	4.4	1,390	59	56	6.1	㊦	15	3 φ2.0	6.35	9.52	16	31	208	487	695	6.8	I	0.82		5.26	い					
	AS-Z286T-W (AO-Z286T)	単相 100	2.8 (0.6~4.1)	540 (120~1,090)	6.2	59	55	3.6 (0.6~7.2)	680 (105~2,000)	7.5 (20.0)	5.5	1,870	60	55	7.5	㊦	20	3 φ2.0	6.35	9.52	16	37	216	563	779	6.8	I	1.02		5.19	い					
	AS-Z406T2W (AO-Z406T2)	単相 200	4.0 (0.7~5.4)	800 (110~1,480)	4.3	66	59	5.0 (0.6~12.0)	930 (100~3,730)	4.8 (20.0)	8.7	3,300	68	60	4.8	㊦	20	3 φ2.0	6.35	9.52	18	42	294	757	1,051	7.2	III	1.32		5.00	い					
	AS-Z566T2W (AO-Z566T2)	単相 200	5.6 (0.7~6.0)	1,510 (110~1,850)	7.7	67	61	6.7 (0.6~12.0)	1,430 (100~3,730)	7.3 (20.0)	8.7	3,300	69	62	7.7	㊦	20	3 φ2.0	6.35	9.52	18	42	486	1,169	1,655	6.4	III	R32 1.32	675	3.71	い					
	AS-Z636T2W (AO-Z636T2)	単相 200	6.3 (0.8~6.6)	1,790 (120~2,100)	9.0	66	62	7.1 (0.7~12.7)	1,530 (100~4,000)	7.8 (20.0)	9.3	3,590	68	64	9.0	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	42	570	1,352	1,922	6.2	III	1.32		3.52	い					
	AS-Z716T2W (AO-Z716T2)	単相 200	7.1 (0.8~7.3)	2,350 (120~2,700)	11.9	67	63	8.5 (0.7~12.7)	2,100 (100~4,000)	10.6 (20.0)	9.3	3,590	68	68	11.9	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	42	682	1,594	2,276	5.9	III	1.32		3.02	い					
	AS-Z806T2W (AO-Z806T2)	単相 200	8.0 (0.9~8.2)	2,900 (130~3,100)	14.6	68	68	9.5 (0.9~12.8)	2,460 (130~4,000)	12.4 (20.0)	9.5	3,630	68	70	14.6	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	44	862	1,993	2,855	5.3	III	1.55		2.76	い					
	AS-Z906T2W (AO-Z906T2)	単相 200	9.0 (0.9~9.1)	3,000 (130~3,200)	15.2	69	71	10.6 (0.9~12.8)	3,100 (130~4,000)	15.7 (20.0)	9.6	3,675	69	71	15.7	㊦	20	3 φ2.0	6.35	12.7	18	44	1,022	2,316	3,338	5.1	III	1.55		3.00	い					

※1.音響パワーレベル ※2.接続配線は、工事の際にご用意いただく電源の芯数と線径2.0mmを表します。再利用時はφ2.0mmを推奨します。最大電流が15A以下の機種で電線の長さが10m以内の場合は、線径φ1.6mmも使用できます。 ※3.定格冷房能力÷定格冷房消費電力 ☆エアコンは待機時に電力を消費します。長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
●本仕様及び製品意匠は製品改良のため、断りなく変更する場合がございますのでご了承ください。

地球環境保全への取り組み
「エコロジー工事」
(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

R32冷媒の配管工具は、R32またはR410A用のものをご使用ください。
R32冷媒は、R410Aと同等の設計圧力であり施工、サービス時の工具、部材等はR410Aと同じものがご使用になれます。

省エネ基準達成率の表示について
(JIS C 9612:2013適用)

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

エネルギー消費効率(成績係数)について

●通年エネルギー消費効率(APF)について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。
●外気温度:東京をモデルとしています。 ●期間:冷房期間5月23日～10月4日
●設定温度:冷房時27℃/電房時20℃ 暖房期間11月8日～4月16日
●時間:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向) ●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向)
●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照) ●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照)

能力ランク(kW) ~2.2 2.5 2.8 ~3.6 ~4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0
登 数(臺) 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 29
(通年エネルギー消費効率と期間消費電力の関係)
通年エネルギー消費効率(APF)＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

ルームエアコン保証期間のお知らせ

当社 ルームエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。
※冷媒回路とは、圧縮機、熱交換器、室内・室外機内の配管のことです。

冷媒回路:保証期間5年 | その他:保証期間1年

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。イヌ・ネコなどペットの管理、動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存などの特殊な用途には使用しないでください。品質の劣化や生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。●配線などの据付工事に不備がありますと感電や火災の原因になることがあります。●お入りの冷媒の種類の確認(追加補充)は行わないでください。指定の冷媒以外の冷媒を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、大変危険です。お客様自身でエアコンに係る諸工事(取外し・据付け等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破損等により重大なケガをもたらすおそれがあります。これらの場合の損害について、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

その他の点検項目

●ご使用の際、このような症状はありませんか。
●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
●電源プラグが変色している。 ●架台(置き場)や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
●焦げ臭いにおいがする。 ●室内機から水漏れする。

お願い 上記のような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移設・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移設は危険な場合がありますので、絶対にしないでください。

コールセンター窓口一覧

修理受付

0120-089-888

☎ 044(861)7700
FAX 0120 (070) 220 (フリーダイヤル)
フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので
上記電話番号へおかけください。

部品受付

0570-089-222

☎ 044(861)7800 FAX 0120(070) 255 (フリーダイヤル)

技術相談

0570-089-333

☎ 044(857)3000 FAX 0120(070) 247 (フリーダイヤル)

(☎ナビダイヤルはPHS及びIP電話からは、ご利用になれませんので上記窓口へご相談ください。)

WEB窓口

■修理受付
www.generalww.com/jp/support/repair/

■修理などのご相談
www.generalww.com/jp/contact/service.html

携帯電話で右のQRコードを読み取ると修理受付サイトにアクセスできます。*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

このパンフレットの内容は2026年1月現在のものです。

このパンフレットの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。
もし販売店でわかりにならないときは下記におたずねください。

ご購入・取扱方法等のご相談

お客様ご相談窓口

受付時間:月曜日～金曜日(当社休日除く) 9:00～17:30

☎ 044(861)7650 FAX 044(861)7866
〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17(本社)

株式会社ゼネラル

www.generalww.com/jp

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

当社は、2026年1月1日より商号を「株式会社ゼネラル(英文表記:GENERAL Inc.)」に変更しました。

フロラベルの表示について

●R32冷媒使用機種

この商品で採用しているガスが
地球温暖化への影響は?

フロラベル
フロラベル
地球温暖化への影響

簡易フロラベル
フロラベル
地球温暖化への影響

使用するフロラベル等の種類 GWP値
R32 675

※内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ、アフターサービスは親切とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

GENERAL
Creating a Life Conditioner

ルームエアコン
2026 X・Zシリーズ 新製品ニュース

2026年新ノクリアX/Zシリーズ登場!

2つの気流で快適性を高めたプレミアムモデル

洗練されたデザインの省エネ*ハイグレードモデル

2026年1月下旬
発売予定

2026年1月下旬
発売予定

2026年1月下旬
発売予定

2026年1月下旬
発売予定

2026年1月下旬
発売予定

2026年1月下旬
発売予定

清潔

カビに強いノクリア

たえず空気を吸い込み、送り出すエアコンはカビが生えやすい。
快適にお過ごしいただくため、ノクリアは空気の入口から出口まで、カビ対策にこだわりました。

熱交換器

加熱除菌※1/
ハイドロフィリック
熱交換器

吸い込み口

ウイルカット・フィルター プラス

※Xシリーズのサイドファンフィルターはウイルカット・フィルターです。

送風ファン

抗菌・防カビ※2
コーティング送風ファン

※Xシリーズのみ。

送風路・上下風向版

防カビ送風路

プラズマ空清

まるごとクリーンタイマー

あらかじめタイマー設定した時刻に清潔機能を実施するかを
エアコンが判断します。

暖房

足元までしっかり暖めるから
ぽかぽか快適。
快適おまかせ気流(足元コントロール)

アシストフラップ

大型のアシストフラップで、風向角度・風量を最適な状態にす
ることで、暖かい風を足元まで届けます。

冷房

さらさら冷房

※Xシリーズ:14~26畳用
Zシリーズ:6~26畳用

「冷房」から「再熱除湿」に自動で切り替え。
温度を保ちながら湿度を下げ、蒸し暑さを
抑えます。※3

冷房 自動で
切り替え 再熱除湿

快適な室温・湿度をキープ

※1.AS-X406T2において。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。
【試験機関】(一財)北里環境科学センター【報告書No.】北生発2018_0225号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。 ※2.【試験機関】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験はJIS Z 2801による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】抗菌:抗菌活性値99%以上。防カビ:防カビ効果あり。【試験番号】8138、8139、8140、8141。 ※3.AS-X406T2において。設定温度28℃、室外。温度35℃、到達湿度34%、消費電力量415Wh(通常冷房より電力を消費する場合があります)。当社環境試験室での測定。


●「nocria」は当社の世界的な商標です。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

nocria
ノクリア

Xシリーズ		
Special	ハイブリッド気流	●
	ダブル AI	●
	熱交換器加熱除菌	●
	ハイドロフィリック熱交換器	●
	プラズマ空清	●
清潔	フィルター自動おそうじ	●
	内部クリーン	●
	ウイルカット・フィルター プラス (エアフィルター)	●
	防カビ送風路	●
	外せる送風路	
気流	カビ抑制タイマー	●
	まるごとクリーンタイマー	●
	抗菌空清フィルター	
	ロング気流	冷15m 暖12m
	快適おまかせ気流 (アシストフラップ)	●
冷房・除湿	スイング(上下左右)	●
	さらさら冷房 (14～26畳用)	●
	選べる除湿	再熱除湿 (強・標準・弱) (14～26畳用)
		ソフトクール除湿 (強・標準・弱)
	ひかえめ除湿	
暖房	ランドリー運転	●
	あったかアップ	●
	10℃暖房	
	バイパス暖房	●
	ホットキープ除霜	●
省エネ・節電	人感センサー「自動ECO」	●
	人感センサー「不在ECO」	●
	複眼ふく射センサー	●
	みまもり	●
	0.5℃刻み温度設定	●
便利・快適	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代・お手入れ)	●
	タイマー (毎日マルチタイマー)	●
	おやすみタイマー	●
	リモコンホルダー	●
	耐塩害仕様室外機	●
室内機・室外機	室外機凍結防止ヒーター	
	室外機小動物侵入抑制構造	●
	HA端子	●
	外気温50℃対応	●
	無線LANアダプター	内蔵
IoT	ノクリアアプリ	●
	HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	●

Premium Xシリーズ

2つの気流で 快適性を高めたプレミアムモデル。

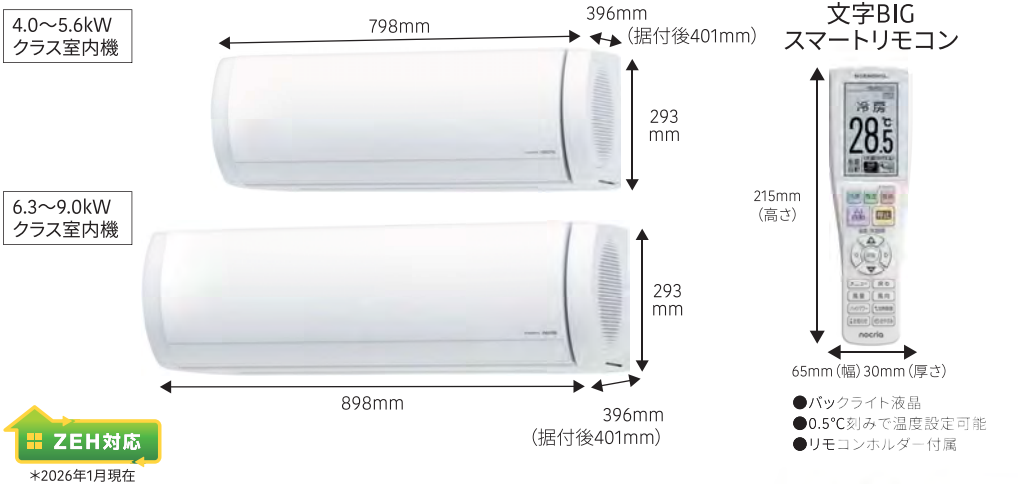

さまざまな設置環境に配慮した室外機

4.0～9.0kWクラス室外機

716 mm

315 (+38) mm

820 (+68) mm

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

※室外機の外寸算出の際は () 内の寸法をプラスしてください。

サビに強い

耐塩害仕様室外機

日本冷凍空調工業会標準規格準拠


ネン・ナット・外装パネルは耐塩害仕様 (JRA9002耐塩害基準に基づいています。)

両面コーティング基板 (室外機)

小動物侵入抑制構造 (室外機)

過酷な暑さでも 外気温50℃^{※3}でも運転が可能

※使用環境や条件 (オプション装着時等) によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保证するものではありません。

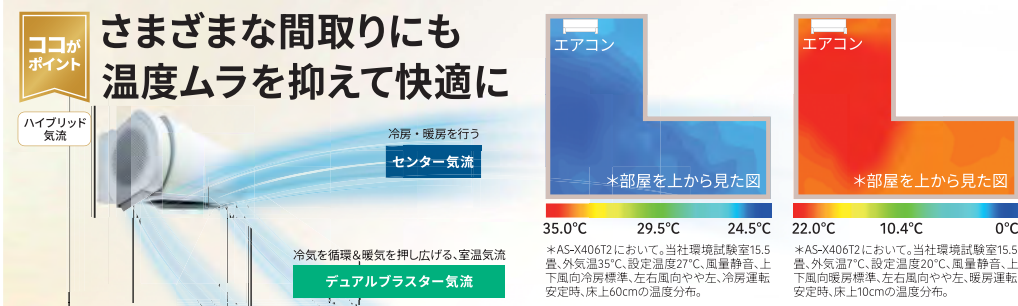

冷暖房時ともに14畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X406T2(w) 単相200V

室外機: AO-X406T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,097 kWh	104%	6.9	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 11～17 畳 (18～28m ²)	4.0 kW (0.7～5.4)	860 W (110～1,480)
暖房 11～14 畳 (18～23m ²)	5.0 kW (0.6～11.6)	980 W (100～3,900)

低外気温時暖房能力 8.4kW*

冷暖房時ともに18畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X566T2(w) 単相200V

室外機: AO-X566T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,736 kWh	96%	6.1	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 15～23 畳 (26～39m ²)	5.6 kW (0.7～6.0)	1,600 W (110～1,850)
暖房 15～18 畳 (24～30m ²)	6.7 kW (0.8～11.6)	1,510 W (100～3,900)

低外気温時暖房能力 8.4kW*

冷暖房時ともに20畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X636T2(w) 単相200V

室外機: AO-X636T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	101%	6.2	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 17～26 畳 (29～43m ²)	6.3 kW (0.8～6.6)	1,790 W (110～2,100)
暖房 16～20 畳 (26～32m ²)	7.1 kW (0.7～12.7)	1,530 W (100～4,000)

低外気温時暖房能力 9.3kW*

冷暖房時ともに23畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X716T2(w) 単相200V

室外機: AO-X716T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	100%	5.9	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 20～30 畳 (32～49m ²)	7.1 kW (0.8～7.3)	2,350 W (120～2,700)
暖房 19～23 畳 (31～39m ²)	8.5 kW (0.7～12.7)	2,100 W (100～4,000)

低外気温時暖房能力 9.3kW*

※外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ際の目安になります。

冷暖房時ともに26畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X806T2(w) 単相200V

室外機: AO-X806T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
2,855 kWh	92%	5.3	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 22～33 畳 (36～55m ²)	8.0 kW (0.9～8.2)	2,900 W (130～3,100)
暖房 21～26 畳 (35～43m ²)	9.5 kW (0.9～12.8)	2,460 W (130～4,000)

低外気温時暖房能力 9.5kW*

冷暖房時ともに29畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-X906T2(w) 単相200V

室外機: AO-X906T2

オープン価格*


期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	92%	5.1	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 25～38 畳 (41～62m ²)	9.0 kW (0.9～9.1)	3,000 W (130～3,200)
暖房 23～29 畳 (39～48m ²)	10.6 kW (0.9～12.8)	3,100 W (130～4,000)

低外気温時暖房能力 9.6kW*

Zシリーズ

洗練されたデザインの 省エネ*ハイグレードモデル。

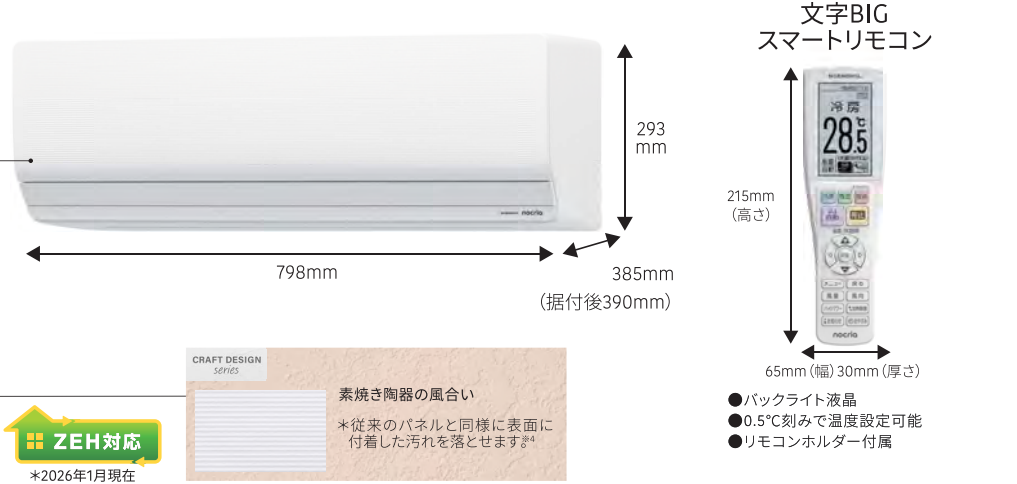

さまざまな設置環境に配慮した室外機

2.2・2.5kWクラス室外機

2.8kWクラス室外機

4.0～9.0kWクラス室外機

542 mm

290 (+63) mm

799 (+68) mm

632 mm

290 (+63) mm

799 (+68) mm

716 mm

315 (+38) mm

820 (+68) mm

対応風向ガイド (別売) [OP-J02A]

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

対応風向ガイド (別売) [OP-J02B]

※使用環境や条件 (オプション装着時等) によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保证するものではありません。

※室外機の外寸算出の際は () 内の寸法をプラスしてください。

両面コーティング基板 (室外機)

小動物侵入抑制構造 (室外機)

過酷な暑さでも 外気温50℃^{※3}でも運転が可能

冷暖房時ともに6畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z226T (-w) 単相100V

室外機: AO-Z226T

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
603 kWh	104%	6.9	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 6～9 畳 (10～15m ²)	2.2 kW (0.6～3.4)	390 W (130～880)
暖房 6～7 畳 (9～11m ²)	2.5 kW (0.6～5.8)	430 W (110～1,500)

低外気温時暖房能力 4.4kW*

冷暖房時ともに8畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z256T (-w) 単相100V

室外機: AO-Z256T

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
695 kWh	103%	6.8	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 7～10 畳 (11～17m ²)	2.5 kW (0.6～3.5)	475 W (130～900)
暖房 6～8 畳 (10～13m ²)	2.8 kW (0.6～5.8)	490 W (110～1,500)

低外気温時暖房能力 4.4kW*

冷暖房時ともに10畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z286T (-w) 単相100V

室外機: AO-Z286T

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
779 kWh	103%	6.8	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 8～12 畳 (13～19m ²)	2.8 kW (0.6～4.1)	540 W (120～1,090)
暖房 8～10 畳 (13～16m ²)	3.6 kW (0.6～7.2)	680 W (105～2,000)

低外気温時暖房能力 5.5kW*

冷暖房時ともに14畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z406T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z406T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,051 kWh	109%	7.2	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 11～17 畳 (18～28m ²)	4.0 kW (0.7～5.4)	800 W (110～1,480)
暖房 11～14 畳 (18～23m ²)	5.0 kW (0.6～12.0)	930 W (100～3,730)

低外気温時暖房能力 8.7kW*

冷暖房時ともに18畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z566T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z566T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,655 kWh	101%	6.4	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 15～23 畳 (25～39m ²)	5.6 kW (0.7～6.0)	1,510 W (110～1,850)
暖房 15～18 畳 (24～30m ²)	6.7 kW (0.6～12.0)	1,430 W (100～3,730)

低外気温時暖房能力 8.7kW*

冷暖房時ともに20畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z636T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z636T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	101%	6.2	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 17～26 畳 (29～43m ²)	6.3 kW (0.8～6.6)	1,790 W (120～2,100)
暖房 16～20 畳 (26～32m ²)	7.1 kW (0.7～12.7)	1,530 W (100～4,000)

低外気温時暖房能力 9.3kW*

冷暖房時ともに23畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z716T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z716T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	100%	5.9	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 20～30 畳 (32～49m ²)	7.1 kW (0.8～7.3)	2,350 W (120～2,700)
暖房 19～23 畳 (31～39m ²)	8.5 kW (0.7～12.7)	2,100 W (100～4,000)

低外気温時暖房能力 9.3kW*

冷暖房時ともに26畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z806T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z806T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
2,855 kWh	92%	5.3	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 22～33 畳 (36～55m ²)	8.0 kW (0.9～8.2)	2,900 W (130～3,100)
暖房 21～26 畳 (35～43m ²)	9.5 kW (0.9～12.8)	2,460 W (130～4,000)

低外気温時暖房能力 9.5kW*

冷暖房時ともに29畳用

定格冷房エネルギー消費効率の区分

グリーン購入法適合商品

AS-Z906T2(w) 単相200V

室外機: AO-Z906T2

オープン価格*

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	92%	5.1	

量数の目安	能力	消費電力
冷房 25～38 畳 (41～62m ²)	9.0 kW (0.9～9.1)	3,000 W (130～3,200)
暖房 23～29 畳 (39～48m ²)	10.6 kW (0.9～12.8)	3,100 W (130～4,000)

低外気温時暖房能力 9.6kW*

Zシリーズ

Special	ハイブリッド気流	
	ダブル AI	●
	熱交換器加熱除菌	●
	ハイドロフィリック熱交換器	●
	プラズマ空清	●
清潔	フィルター自動おそうじ	●
	内部クリーン	●
	ウイルカット・フィルター プラス	●
	防カビ送風路	●
	外せる送風路	
気流	カビ抑制タイマー	●
	まるごとクリーンタイマー	●
	抗菌空清フィルター	
	ロング気流	冷15m 暖12m
	快適おまかせ気流 (アシストフラップ)	●
冷房・除湿	スイング(上下左右)	●
	さらさら冷房 (6～26畳用)	●
	選べる除湿	再熱除湿 (強・標準・弱) (6～26畳用)
		ソフトクール除湿 (強・標準・弱)
	ひかえめ除湿	
暖房	ランドリー運転	●
	あったかアップ	●
	10℃暖房	
	バイパス暖房 (10～29畳用)	●
	ホットキープ除霜	●
省エネ・節電	人感センサー「自動ECO」	●
	人感センサー「不在ECO」	●
	複眼ふく射センサー	●
	みまもり	●
	0.5℃刻み温度設定	●
便利・快適	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代・お手入れ)	●
	タイマー (毎日マルチタイマー)	●
	おやすみタイマー	●
	リモコンホルダー	●
	耐塩害仕様室外機	
室内機・室外機	室外機凍結防止ヒーター	
	室外機小動物侵入抑制構造	●
	HA端子	●
	外気温50℃対応	●
	無線LANアダプター	内蔵
IoT	ノクリアアプリ	●
	HEMS機器対応 (ECHONET Lite規格対応)	●

※1.目標年度2027年度達成率100%クリア。 ※2.AS-X406T2において低外気温時暖房能力8.4kW。 ※3.室外機の吸い込み温度。 ※4.当社従来品 (AS-Z22J) との比較。 ※5.AS-Z406T2において低外気温時暖房能力8.7kW。 ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。 ●室外機の外形寸法中 () の数値はバルブ

カバーや固定脚までの寸法を表しています。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●写真・イラストはすべてイメージです。 ●店頭の展示見本品 (リモコン含む) と部材の色・形状が異なる場合があります。