

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-405BKS2

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表			
ルームエアコン			
冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)			
名称 種類			
形名			
項目		室内機(色彩)	
		AS-405BKS2 (ホワイト)	
		室外機	
		AO-405BKS2	
能力	冷 房	kW	4.0 (0.7～4.7)
	暖 房	kW	5.0 (0.7～9.2)
	暖 房 低 温	kW	6.8
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 200V 50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流	A	5.8
	消 費 電 力	冷 房	kW 0.980 (0.140～1.500)
		暖 房	kW 1.130 (0.120～3.000)
		暖房低温	kW 2.720
	力 率	冷 房	% 97
		暖 房	% 98
	運 転 電 流	冷 房	A 5.1
		暖 房	A 5.8 (最大 15.0)
エネルギー消費効率(COP)		冷 房	4.08
		暖 房	4.42
通年エネルギー消費効率(APF)			6.1
期間消費電力量	冷 房	kWh 373	
	暖 房	kWh 867	
	期間合計	kWh 1240	
風 量	冷 房	m³/h 790	1990
	暖 房	m³/h 785	1740
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB 62	64
	暖 房	dB 62	62
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	—
	熱 交 換 器		スリットフィン式
	冷 媒 制 御 器		—
	冷 媒 種 類		R32
送風装置	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン
	送 風 機 出 力	W 28	40
	電 動 機		直流無刷子
	電 動 機		直流無刷子
遠 隔 装 置			ワイヤレス式
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm 250 × 728 × 302	620 × 790 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm 382 × 802 × 330	690 × 915 × 385
製 品 質 量		kg 12	36
梱 包 質 量		kg 15	38
電源コード	長 さ	mm	左出し時: 600 右出し時: 1400
	プ ラ グ 形 状		タンデム
	定 格	V-A	250V - 15A
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数		VVFケーブル	φ 2.0 mm / 3 芯 × 1 本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー
	配管径	液側(細管)	mm φ 6.35
		ガス側(太管)	mm φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下
	許 容 最 大 長	m	15
許 容 高 低 差	m	10	
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)
標準付属品(本体付属品)		据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)		無線アダプター(APS-12B)	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.2
期間消費電力量	冷 房	kWh	328
	暖 房	kWh	965
	期間合計	kWh	1293

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1 は下吹き時の寸法。
- ※2 の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。

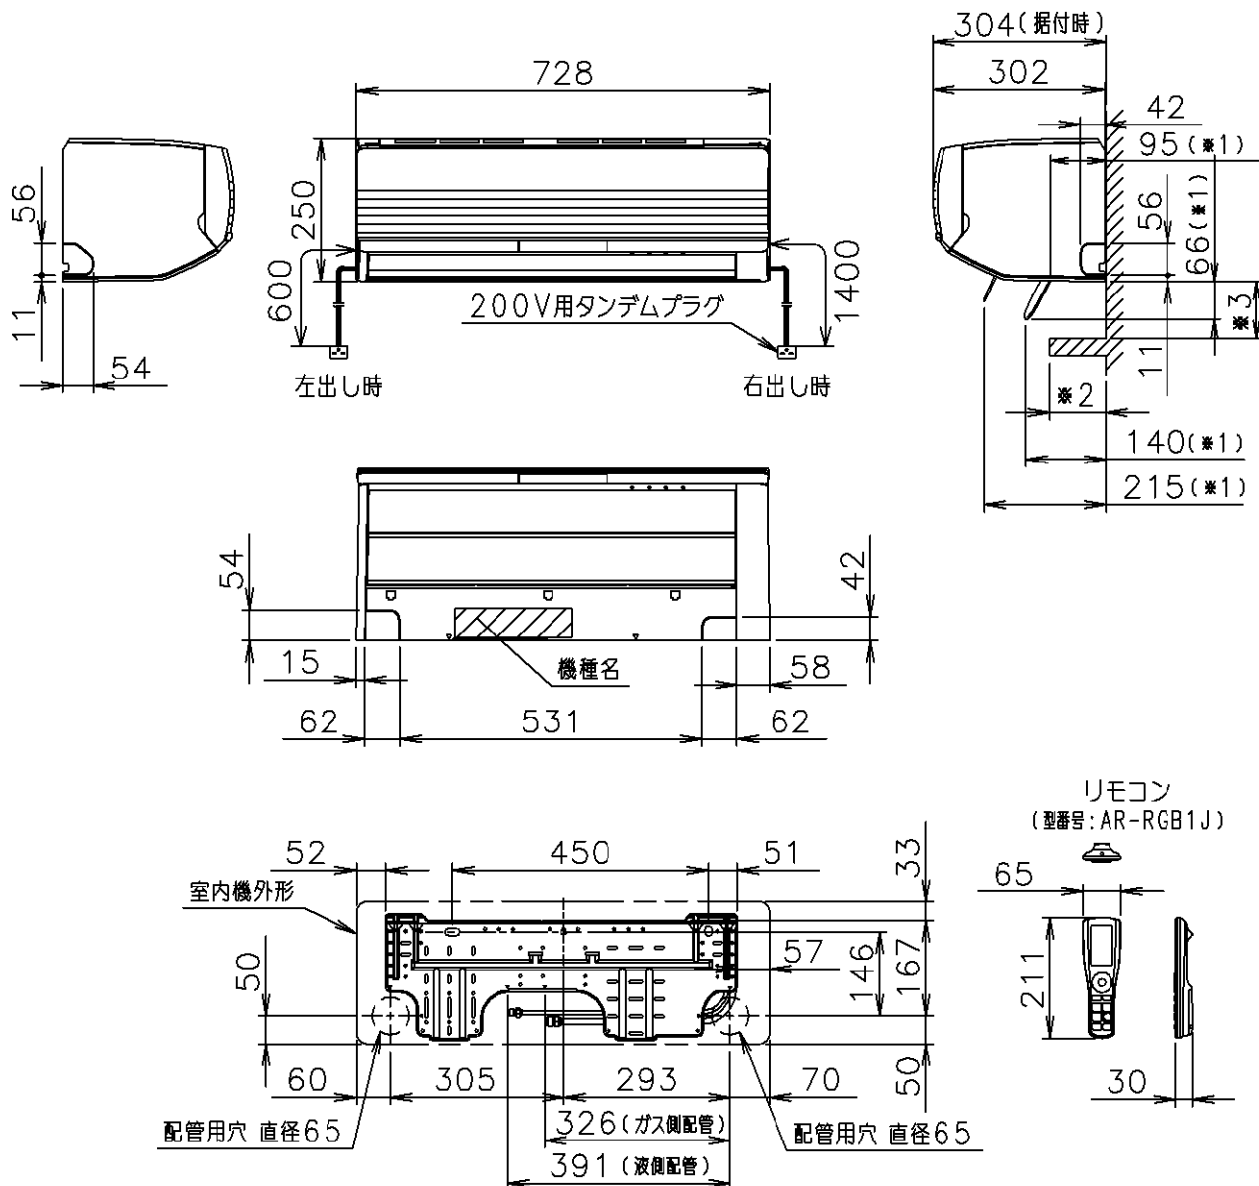


据付必要寸法

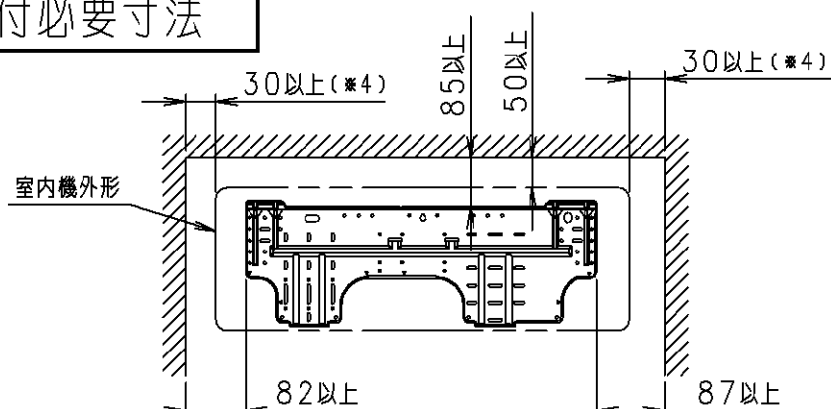

- ※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。

リモコンホルダー
(型番: 9321435003)



機種名: AS-405BKS2

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)

