

FUJITSU AIRSTAGE

日本富士通空調

關於安裝與使用注意事項

- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工,請勿嘗試自行安裝。
不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工只能使用富士通空調提供或認可的零配件,並請委託專業安裝業者施工。
若使用非富士通空調認可或安裝不適當的零配件,將可能導致漏水、冷媒外洩、
觸電、火災或爆炸等意外。

*如有任何不明之處,請洽本公司或經銷商。

- 使用本產品前,請詳細閱讀使用說明書,並請遵守其中記載的重要安全注意事項。
- 安裝分離式室外機時,其安裝場所的寬度應比機體寬度多預留30公分以上,以利配管作業。
- 為避免危險及方便日後維修,室外機勿安裝於高樓外牆。
- 遙控器長時間不使用時,請將電池取出,以免電池漏液,造成遙控器損壞。
- 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方,例如酸性或鹼性瓦斯。




官網線上報修,保證書線上登錄上線囉!

全年無休24小時服務專線 0800-245-888(市話免費) / 0905-030-676(手機付費)

總 公 司 406-503 台中市北屯區崇德路2段416號4樓之1 電話: (04) 2246-1191 / (04) 2242-1700
台中/彰投聯絡處

台 北 聯 絡 處 235-603 新北市中和區建康路168號8樓 電話: (02) 8221-8811
桃 竹 聯 絡 處 324-027 桃園市平鎮區龍安路131號 電話: (03) 460-6717
嘉 雲 聯 絡 處 600-057 嘉義市西區友愛路605號 電話: (05) 233-3177
台 南 聯 絡 處 709-033 台南市安南區海佃路2段325號 電話: (06) 246-1190
高 雄 聯 絡 處 807-055 高雄市三民區力行路82號 電話: (07) 323-4757

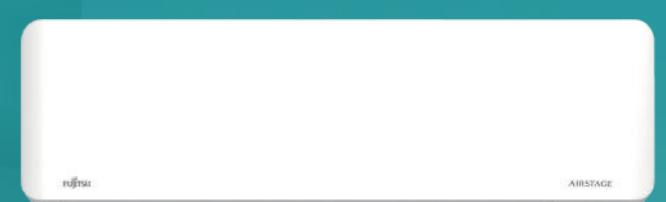

日本富士通空調

進化の5心服務

←頂級產品的堅實後盾→



*業界第一:自社數據統計於2019年5月1日時·全機10年保固:2019年1月1日~2025年12月31日止。僅適用家庭用戶使用之變頻空調,詳細請依官網公告為

服務部部長
陳明宏



別人做不到的服務 富士通先做到了！

- 業界第一，全機10年保固
- 引進日本原廠技術，只給你最好的
- 壁掛內機熱交換器雙邊銅管塗裝

不斷進步 成就最好的服務


頂級空調 日本富士通空調

商品陣容	P03-06
商品功能特點	P07-10
高級系列	P11-12
優級系列	P13-16
一對一埋入系列	P17-20
多聯系列	P21-28
選配件及規格表	P29-34


堅固耐用

全面強化防護


防蝕
技術 室外機藍波處理
延長產品使用壽命

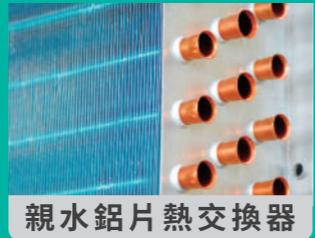

抗氧化
防蟲 外機主機板正反面塗裝
可抗氧化及預防蟲害

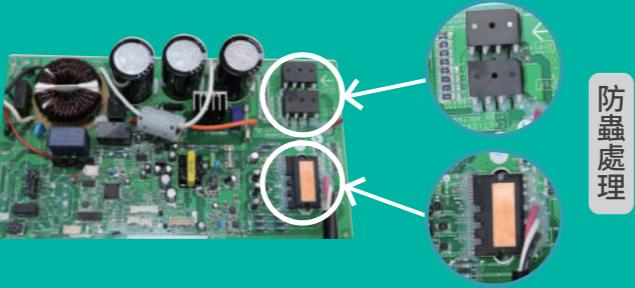





防腐
防蝕 热交換器雙邊銅管塗裝
對抗沼氣確保室內機耐用性

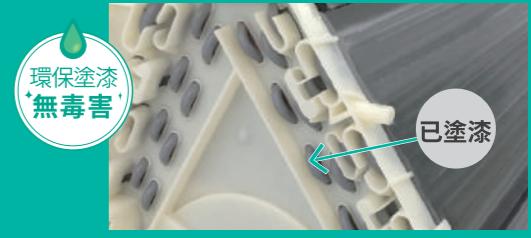

一對一商品陣容

適用坪數參考表	高級系列機種			P.11	優級系列冷暖機種			P.13	優級系列冷專機種			P.15
	室內機外觀											
	028型/036型	040型/050型/063型	071型/080型/090型		022型/028型/036型/040型	050型/063型		022型/028型/036型/040型	050型/063型/071型			
適用坪數參考表	2-4坪	-			冷暖 AOCG/ASCG022KMTB	第1級		冷專 AOCG/ASCG022CMTD	第1級			
	3-5坪	冷暖 AOCG/ASCG028KGTB	第1級		冷暖 AOCG/ASCG028KMTC	第1級		冷專 AOCG/ASCG028CMTD	第1級			
	4-6坪	冷暖 AOCG/ASCG036KGTB	第1級		冷暖 AOCG/ASCG036KMTC	第1級		冷專 AOCG/ASCG036CMTD	第1級			
	5-8坪	冷暖 AOCG/ASCG040KGTB	第1級		冷暖 AOCG/ASCG040KMTC	第1級		冷專 AOCG/ASCG040CMTD	第1級			
	6-9坪	冷暖 AOCG/ASCG050KGTB	第1級		冷暖 AOCG/ASCG050KMTC	第1級		冷專 AOCG/ASCG050CMTD	第1級			
	7-10坪	-			冷暖 AOCG/ASCG063KMTC	第1級		冷專 AOCG/ASCG063CMTD	第1級			
	7-12坪	冷暖 AOCG/ASCG063KGTB	第1級		-			-				
	8-13坪	冷暖 AOCG/ASCG071KGTB	第1級		-			冷專 AOCG/ASCG071CMTD	第1級			
	10-15坪	冷暖 AOCG/ASCG080KGTB	第1級		-			-				
	12-16坪	冷暖 AOCG/ASCG090KGTB	第1級		-			-				
冷媒	R32				R32			R32				
節能	IT智慧主機板				IT智慧主機板				IT智慧主機板			
	多分歧管路設計				多分歧管路設計				多分歧管路設計			
	省電運轉模式				省電運轉模式				省電運轉模式			
	智慧眼				-				-			
	0.5度控溫				0.5度控溫				0.5度控溫			
舒適便利	強勁運轉模式				強勁運轉模式				強勁運轉模式			
	智慧定時模式				智慧定時模式				智慧定時模式			
	睡眠定時模式				睡眠定時模式				睡眠定時模式			
	除濕功能				除濕功能				除濕功能			
	斷電自動復歸				斷電自動復歸				斷電自動復歸			
	上下氣流(028-036型)/上下氣流+左右氣流(040-090型)				上下氣流				上下氣流(022-040型)/上下氣流+左右氣流(050-071型)			
	過濾網清潔定時				過濾網清潔定時				過濾網清潔定時			
	室外機靜音運轉模式				-				-			
操控	無線遙控器				無線遙控器				無線遙控器			
	選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組				選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組				選配品:有線線控器/簡易線控器/通訊機板組			
空氣清淨	防霉清淨濾網				防霉清淨濾網				防霉清淨濾網			
	銀離子抗菌濾網				銀離子抗菌濾網				銀離子抗菌濾網			
室內機防護	熱交換器雙邊銅管塗裝				熱交換器雙邊銅管塗裝				熱交換器雙邊銅管塗裝			
室外機防護	主機板塗裝				主機板塗裝				主機板塗裝			
	藍波處理				藍波處理				藍波處理			

一對一埋入與多聯商品陣容

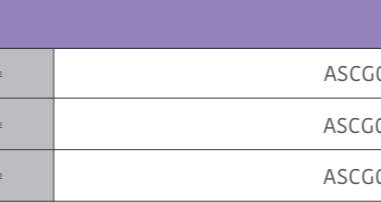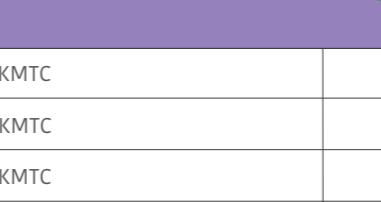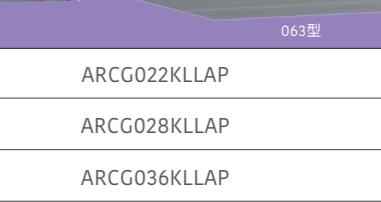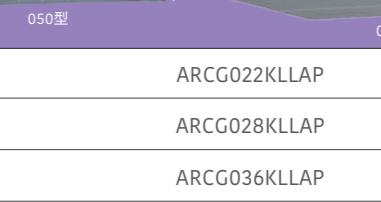室內機外觀		埋入系列	多聯系列	多聯商品陣容	壁掛室內機	埋入室內機	
適用坪數參考表	4-6坪	冷暖 AOCG036KBTA / ARCG036KLLAP	 <p>AOCG050KBCA2 5.0kW 能源效率第1級 1對2</p>	適用坪數參考表	022型/028型/036型/040型	022型/028型/036型/040型	ARCG022KLLAP
	5-8坪	冷暖 AOCG040KBTA / ARCG040KLLAP			050型/063型	ARCG028KLLAP	
	6-9坪	冷暖 AOCG050KBTA / ARCG050KLLAP			050型	ARCG036KLLAP	
	7-12坪	-			050型	ARCG040KLLAP	
	8-13坪	冷暖 AOCG071KBTA / ARCG071KHTA			050型	ARCG050KLLAP	
	10-15坪	-			050型	ARCG063KMTAP	
	12-16坪	冷暖 AOCG100KBTA / ARCG100KHTA			050型	R32	
	16-22坪	冷暖 AOCG125KBTA / ARCG125KHTA			063型	iT智慧主機板	
	18-24坪	冷暖 AOCG140KBTA / ARCG140KHTA			063型	多分歧管路設計	
	冷媒	R32			063型	省電運轉模式	
節能	智慧定時模式	AOCG072KBCA3 7.2kW 能源效率第1級 1對3	 <p>AOCG084KBTA4 8.4kW 能源效率第1級 1對4</p>	功能總覽	050型/063型	智慧眼(限050-063型)	
	睡眠定時模式	050型/063型			0.5度控溫		
	除濕功能	050型/063型			強勁運轉模式		
	斷電自動復歸	050型/063型			智慧定時模式		
	自動導風格柵(低靜壓型036/040/050型選配)	050型/063型			睡眠定時模式		
	過濾網清潔定時	050型/063型			除濕功能		
舒適便利	內置排水泵(036/040/050型標配、071/100/125/140型選配)	 <p>AOCG110KBTA5 10.5kW 能源效率第1級 1對5</p>	 <p>022型/028型/036型/040型</p>	舒適便利	050型/063型	斷電自動復歸	
	薄型化設計(036/040/050型)				050型/063型	過濾網清潔定時	
	可調整回風口方向				050型/063型	室外機靜音運轉模式	
	無線遙控器				050型/063型	上下氣流(028-040型)/上下氣流+左右氣流(050-063型)	
	選配品:有線控制器/簡易線控制器/室溫感測器/通訊機板組				050型/063型	自動導風格柵(選配:022/028/036/040/050型)	
	空氣清淨				050型/063型	內置排水泵	
操控	空氣清淨濾網	 <p>022型/028型/036型/040型</p>	 <p>050型/063型</p>	操控	050型/063型	過濾網清潔定時	
	-				050型/063型	可調整回風口方向	
空氣清淨	主機板塗裝	 <p>050型</p>	 <p>063型</p>	空氣清淨	050型	上下氣流(028-040型)/上下氣流+左右氣流(050-063型)	
	藍波處理				050型	自動導風格柵(選配:022/028/036/040/050型)	
室外機防護	主機板塗裝	 <p>022型/028型/036型/040型</p>	 <p>050型/063型</p>	室外機防護	050型/063型	內置排水泵	
	藍波處理				050型/063型	薄型化設計(022-050型)	



智能節能



堅固耐用

富士通手機 APP遙控器

富士通利用物聯網(IoT)積極提供服務,只要下載富士通空調APP,遙控器即使不在身邊,也能透過智慧型手機控制空調*。



操作簡便

直覺化的螢幕顯示,操作更便利。

主要功能

開關操控 / 設定運轉模式 / 設定溫度 /
設定風速 / 設定風向 / 設定定時

家用APP控制器商品型號:UTY-HACT1

*需要另行購買及安裝設定,適用機型請洽全省銷售通路




富士通空調APP(免費)



智慧眼 *限定機種


自動感應人體活動,偵測到無人狀態時,自動進入節能運轉。

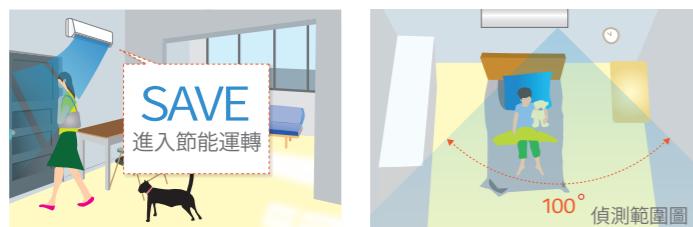

智慧定時模式

可配合作息設定開關機時間。
定時有4種選擇方式,
設定時間最長為24小時。

- | | |
|-------|---------|
| 1 定時開 | 3 定時開→關 |
| 2 定時關 | 4 定時關→開 |

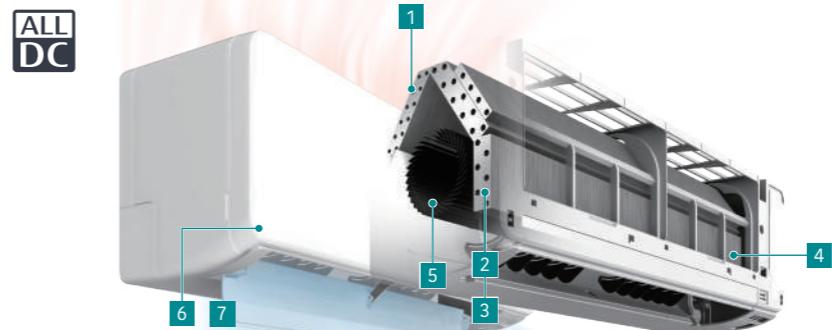

室內機特色


- 1 热交換器雙邊銅管塗裝防腐防蝕
- 2 多分歧管路設計
- 3 高密度熱交換技術
- 4 高效率DC風扇馬達
- 5 大直徑旋葉風扇
- 6 銀離子抗菌濾網
- 7 3D自動氣流



*因安裝環境的不同,會影響其保護效力。

防腐防蝕熱交換器雙邊銅管塗裝

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機,造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物,具腐蝕性,也是室內機的隱形殺手,壁掛內機雙邊銅管防護塗裝,確保室內機耐用性。

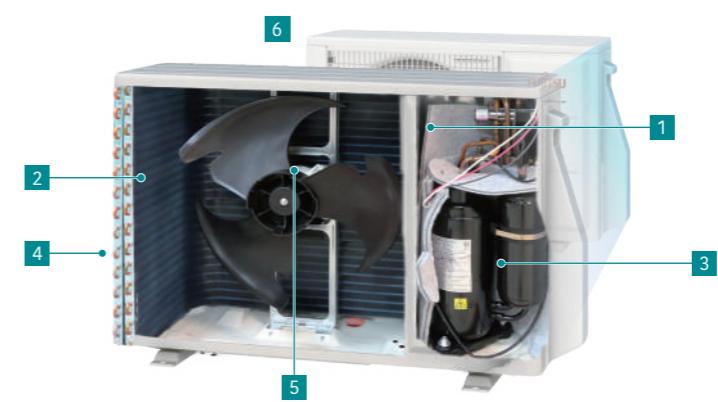


室外機特色

- 1 主機板正反面塗裝,抗氧化及防蟲
- 2 防蝕技術·藍波處理
- 3 DC雙轉子壓縮機(限定機種)
- 4 高密度熱交換器
- 5 高效率DC風扇馬達
- 6 室外機小型化易於安裝


防蝕
技術 室外機藍波處理
延長產品使用壽命

抗氧化
防蟲 外機主機板正反面塗裝
可抗氧化及預防蟲害

外機主機板塗上保護膠,增強對於濕氣與環境的
防護,延長主機板使用壽命。

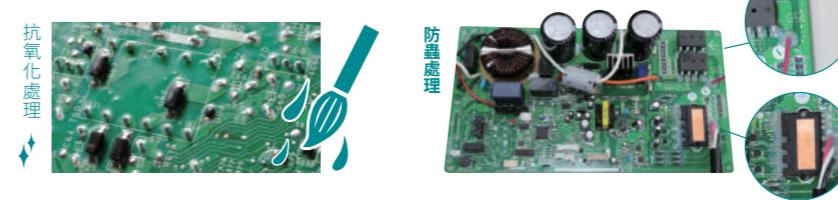

*上述防護,因安裝環境不同,會影響其保護效力

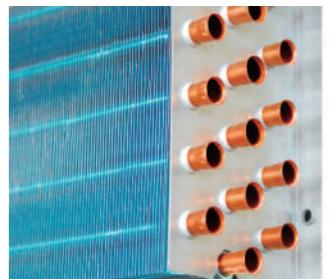

親水鋁片熱交換器



潔淨




舒適



銀離子抗菌濾網

能過濾PM2.5並能有效抑制濾網上病毒¹、細菌²和黴菌³的活性，保持室內空氣健康潔淨。(僅當微生物與灰塵或水滴一起附著於濾網上時有效)

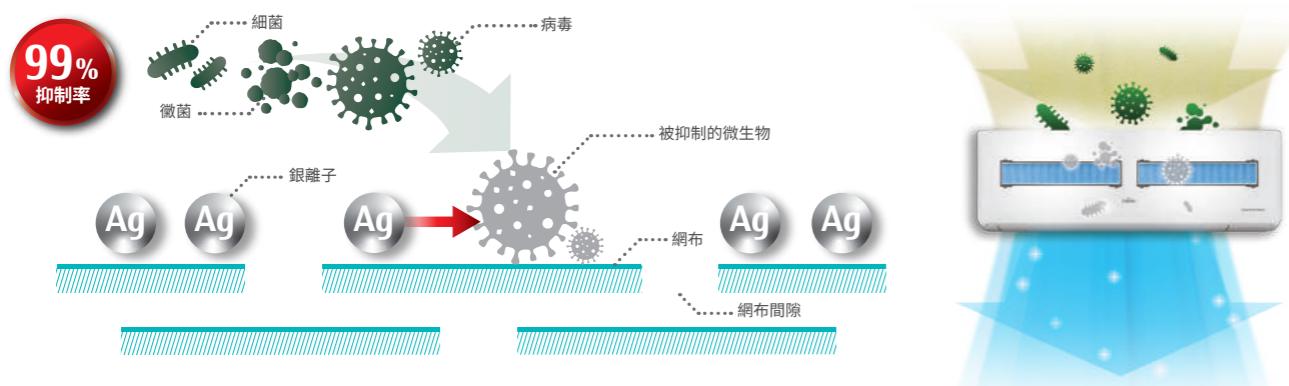


¹ 測試機構：廣東省微生物分析檢測中心，測試報告編號：2021FM10286R01D。測試物件：流感病毒(H1N1亞型)，檢測方法：流感病毒在24小時內與樣本接觸的感染性滴度減少。

² 測試結果顯示抑制率達99.97%，未測試SARS-CoV-2(新型冠狀病毒)。

³ 測試機構：廣東省微生物分析檢測中心，測試報告編號：2021FM10286R01D。測試物件：黴菌ATCC 9642和其他類型，檢測方法：黴菌生長抑制。

空氣清淨濾網

雙重濾網，除去空氣中惱人的問題

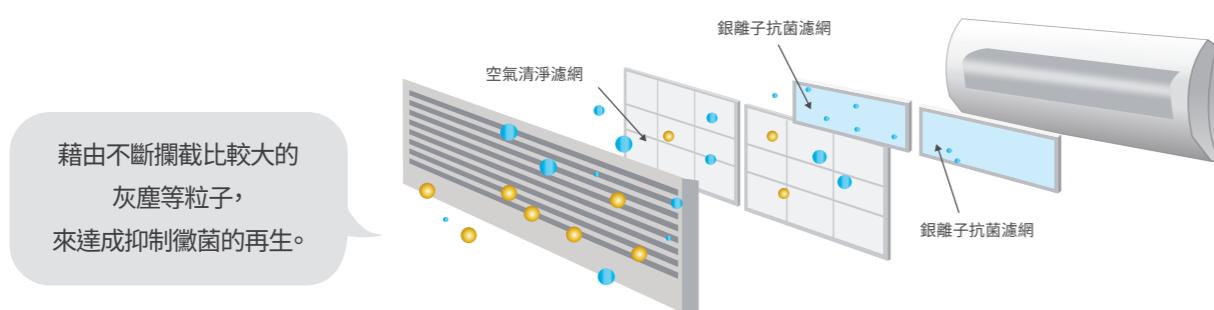

大導風葉片

加大出風量，可快速達到冷/暖房效果
讓空調氣流吹得更遠更均勻。



強勁運轉模式

20分鐘內使房間快速降溫或升溫的效果




3D自動氣流

(限高級040-090型、優級冷專050-071型)
結合垂直與水平自動擺動功能，可自動控制葉片上下左右擺動，透過強力吹送的氣流，在空間中呈現3D立體全方位氣流，即使在大型室內空間中，也能使氣流均勻分布到每個角落。




左右風向有5種方向選擇，上下擺動有6種方向選擇，共有30組獨特的氣流組合。

左右氣流 5 段

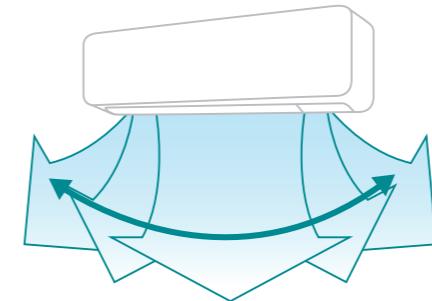


上下氣流 6 段

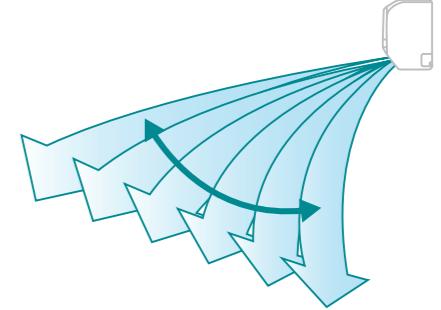

Sleep 睡眠定時

當設定睡眠模式，微電腦將自動依據運轉模式進行溫度調節，讓您整夜舒適好眠。
(設定時間最長為9小時)

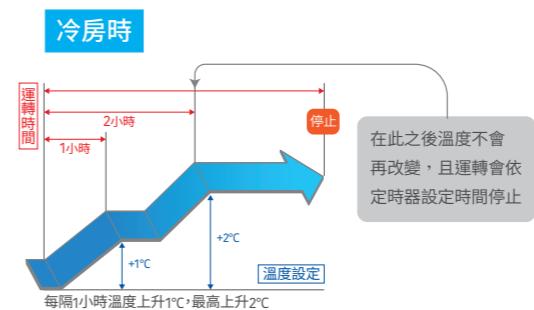

美型機身 高效能 智慧省



主要機能介紹

- 热交换器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 智慧眼
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 外機靜音
- 選配品 有線線控器 簡易線控器 通訊機板組




搭載智慧眼

自動感應人體活動，偵測到無人狀態時，自動進入節能運轉。



珍珠白

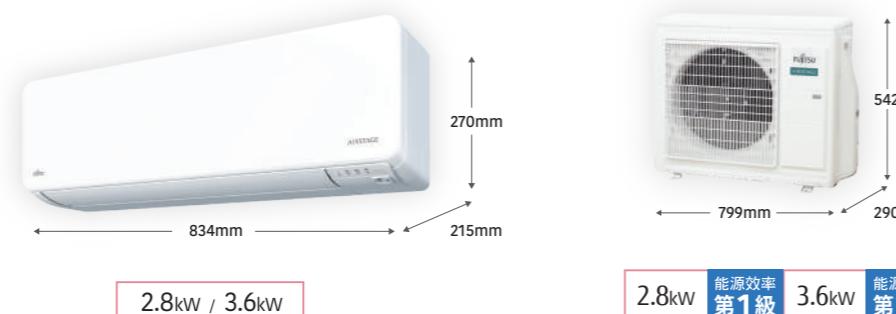

珍珠白



4.1kw / 5.0kw / 6.3kw

消光白



7.2kw / 8.0kw / 8.7kw



4.1kw 能源效率第1級 5.0kw 能源效率第1級



6.3kw 能源效率第1級 7.2kw 能源效率第1級



8.0kw 能源效率第1級 8.7kw 能源效率第1級

冷暖型	室內機	ASCG028KGTB	ASCG036KGTB	ASCG040KGTB	ASCG050KGTB	ASCG063KGTB	ASCG071KGTB	ASCG080KGTB	ASCG090KGTB
	室外機	AOCG028KGTB	AOCG036KGTB	AOCG040KGTB	AOCG050KGTB	AOCG063KGTB	AOCG071KGTB	AOCG080KGTB	AOCG090KGTB
冷房/暖房能力	2.8 / 3.5	3.6 / 4.6	4.1 / 5.3	5.0 / 5.6	6.3 / 7.2	7.2 / 8.0	8.0 / 9.1	8.7 / 9.5	
CSPF值 (kWh/kWh)	6.49	6.28	6.42	5.94	5.60	5.52	5.41	5.38	
能源效率等級	1	1	1	1	1	1	1	1	1
冷房年耗電量 (度/年)	512	681	758	1001	1340	1550	1759	1923	
液管/氣管 mm(分)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	9.52(3) / 15.88(5)	9.52(3) / 15.88(5)	
最長管距 m	20	20	30	30	30	30	50	50	
參考坪數	3-5 坪	4-6 坪	5-8 坪	6-9 坪	7-12 坪	8-13 坪	10-15 坪	12-16 坪	

*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 *適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 *節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷暖機型 美型節能



遙控器加大
操作更便利



主要機能介紹

- 热交换器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5°C控溫
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式/睡眠定時模式
- 銀離子抗菌濾網
- 一對四遙控器
- 有線線控器
簡易線控器
通訊機板組




■ 消光白



2.2kW / 2.8kW / 3.6kW / 4.1kW

■ 消光白

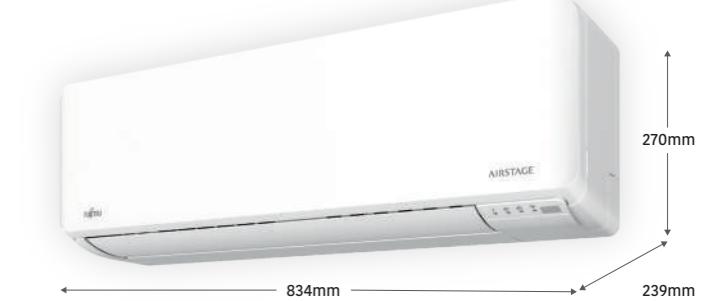

5.0kW / 6.0kW



2.2kW 能源效率 第1級



3.6kW 能源效率 第1級




5.0kW 能源效率 第1級


6.0kW 能源效率 第1級

大導風葉片 使氣流更均勻舒適

加大出風量，可快速達到
冷／暖房效果。

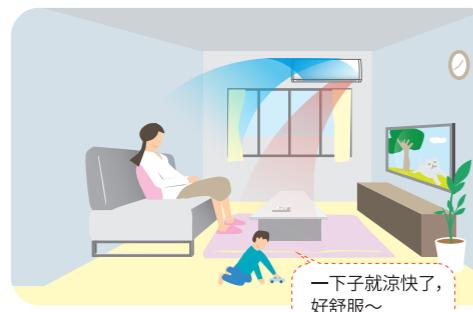

使空調氣流吹得更遠，
吹得更均勻。

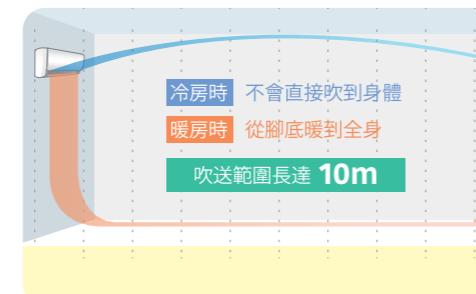

冷暖型	室內機	ASCG022KMTC	ASCG028KMTC	ASCG036KMTC	ASCG040KMTC	ASCG050KMTC	ASCG063KMTC
	室外機	AOCG022KMTC	AOCG028KMTC	AOCG036KMTC	AOCG040KMTC	AOCG050KMTC	AOCG063KMTC
冷房/暖房能力	2.2 / 2.7	2.8 / 3.5	3.6 / 4.6	4.1 / 5.3	5.0 / 5.2	6.0 / 7.2	
CSPF值 (kWh/kWh)	6.23	6.28	6.28	5.91	5.66	5.60	
能源效率等級	1	1	1	1	1	1	
冷房年耗電量 (度/年)	419	530	681	825	1050	1273	
液管/氣管 mm(分)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	
最長管距 m	20	20	20	20	30	30	
參考坪數	2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪	5-8 坪	6-9 坪	7-10 坪	

*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 *適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 *節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷專機型 美型節能



遙控器加大
操作更便利




主要機能介紹

	熱交換器雙邊銅管塗裝
	主機板防護塗裝
	室外機藍波處理
	0.5°C控溫
	3D自動氣流(限050-071型)
	強勁運轉模式
	省電運轉模式
	智慧定時模式/睡眠定時模式
	銀離子抗菌濾網
	一對四遙控器
	有線線控器 簡易線控器 通訊機板組




冷專

■ 消光白

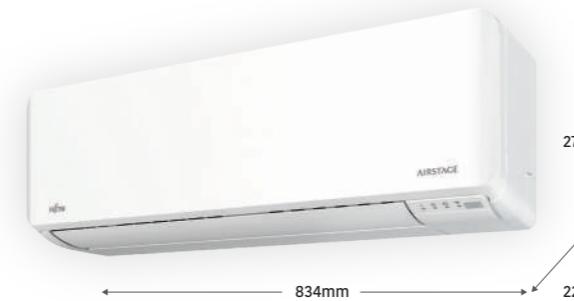


2.2kW / 2.8kW / 3.5kW / 4.1kW

■ 消光白

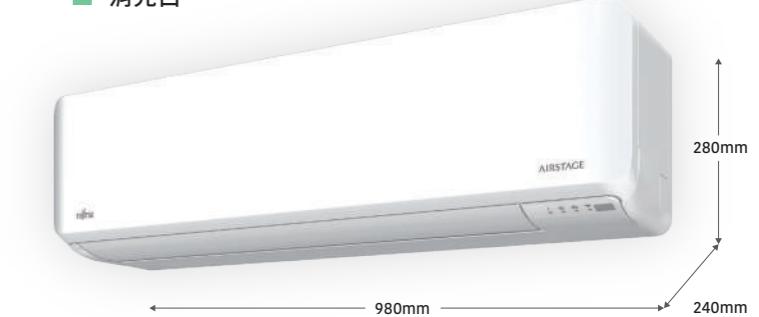

5.0kW / 6.0kW / 7.2kW

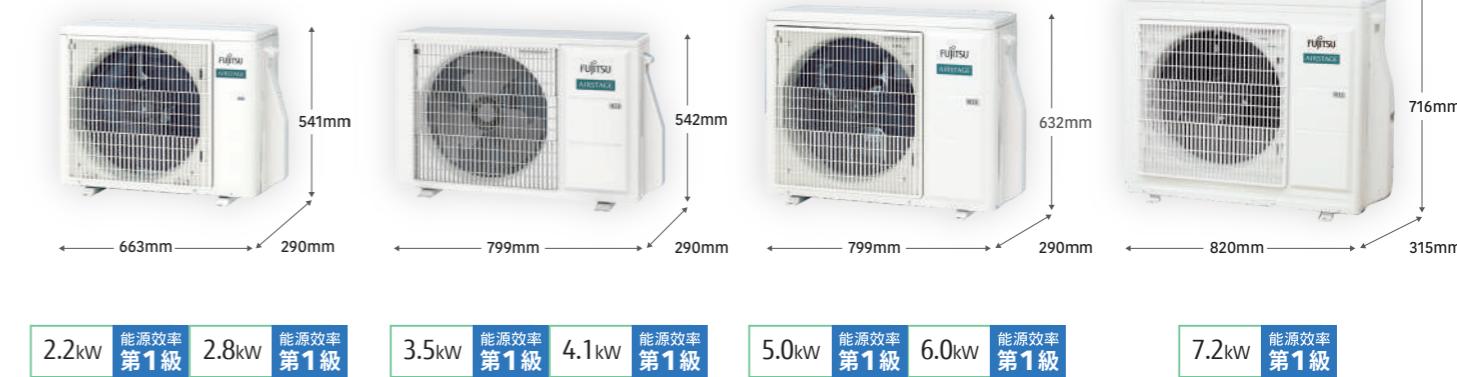

2.2kW 能源效率第1級

2.8kW 能源效率第1級

3.5kW 能源效率第1級


4.1kW 能源效率第1級

5.0kW 能源效率第1級

6.0kW 能源效率第1級

7.2kW 能源效率第1級

遙控器加大 操作更便利

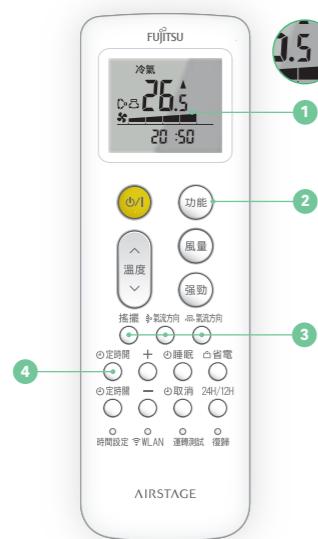

1 0.5°C控溫

可顯示設定溫度單位0.5°C

2 功能選擇

運轉模式切換,可切換冷氣、除濕、送風運轉模式。

3 氣流方向

可自動控制上下與左右氣流(限050~071型)
可自動控制上下氣流(限022~040型)

4 智慧定時 定時有4種選擇方式

- 1.定時開
- 2.定時關
- 3.定時開→關
- 4.定時關→開

冷專型	室內機	ASCG022CMTD	ASCG028CMTD	ASCG036CMTD	ASCG040CMTD	ASCG050CMTD	ASCG063CMTD	ASCG071CMTD
	室外機	AOCG022CMTD	AOCG028CMTD	AOCG036CMTD	AOCG040CMTD	AOCG050CMTD	AOCG063CMTD	AOCG071CMTD
冷房能力	2.2	2.8	3.5	4.1	5.0	6.0	7.2	
CSPF值(kWh/kWh)	6.23	6.29	6.24	5.62	5.75	5.61	5.55	
能源效率等級	1	1	1	1	1	1	1	1
冷房年耗電量(度/年)	419	529	667	866	1033	1272	1543	
液管/氣管mm(分)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	
最長管距m	20	20	20	20	20	20	30	
參考坪數	2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪	5-8 坪	6-9 坪	7-10 坪	8-12 坪	

*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 *適用坪數僅供參考,依實際現場評估為主。 *節能標章機型,請上經濟部節能網站查詢。

大空間 最佳選擇



全系列搭載
無線遙控器




主要機能介紹


- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 包覆式內機
- 0.5°C控溫
- 空氣清淨濾網
- 無線遙控器
- 內機薄型化設計
(限036 / 040 / 050型)
- 中靜壓U字型熱交換器
(限071 / 100 / 125 / 140型)
- 內置排水泵
(標配: 036 / 040 / 050型)
(選配: 071 / 100 / 125 / 140型)
- 自動導風格柵(選配)
(限036 / 040 / 050型)
- 有線線控器
簡易線控器
室溫感測器



中靜壓內機

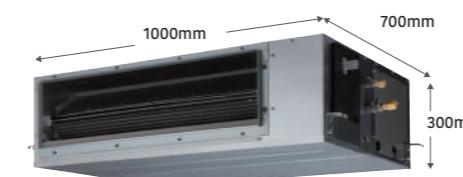


7.2kW

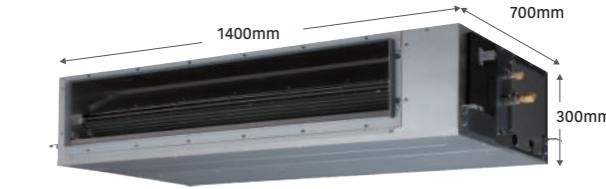


9.5kW / 12.1kW / 13.4kW



低靜壓內機

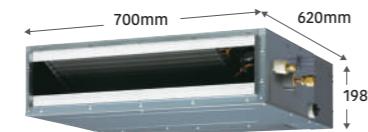

3.7kW / 4.1kW

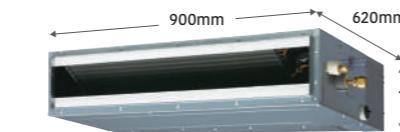

5.0kW



3.7kW / 4.1kW



5.0kW

冷暖型	室內機	ARCG036KLLAP	ARCG040KLLAP	ARCG050KLLAP	ARCG071KHTA	ARCG100KHTA	ARCG125KHTA	ARCG140KHTA
	室外機	AOCG036KBTA	AOCG040KBTA	AOCG050KBTA	AOCG071KBTA	AOCG100KBTA	AOCG125KBTA	AOCG140KBTA
冷房/暖房 能力	3.7 / 4.1	4.1 / 5.0	5.0 / 6.0	7.2 / 7.5	9.5 / 10.8	12.1 / 13.5	13.4 / 15.5	
CSPF值 (kWh/kWh)	5.21	5.07	5.43	5.15	5.34	4.97	4.72	
冷房年耗電量 (度/年)	845	961	1094	1662	2116	2892	3371	
液管/氣管 mm(分)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	9.52(3) / 15.88(5)	9.52(3) / 15.88(5)	9.52(3) / 15.88(5)	
最長管距 m	25	25	30	30	50	50	50	
參考坪數	4-6 坪	5-8 坪	6-9 坪	8-13 坪	12-16 坪	16-22 坪	18-24 坪	
排水泵	標配	標配	標配	選配	選配	選配	選配	
空氣清潔濾網	2 片	2 片	2 片	2 片	2 片	2 片	2 片	


*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 *適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 *節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。



■ 低靜壓內機特點 超薄、施工方便



超薄型設計，厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在較狹窄的天花板，改善天花板過低造成的壓迫感。

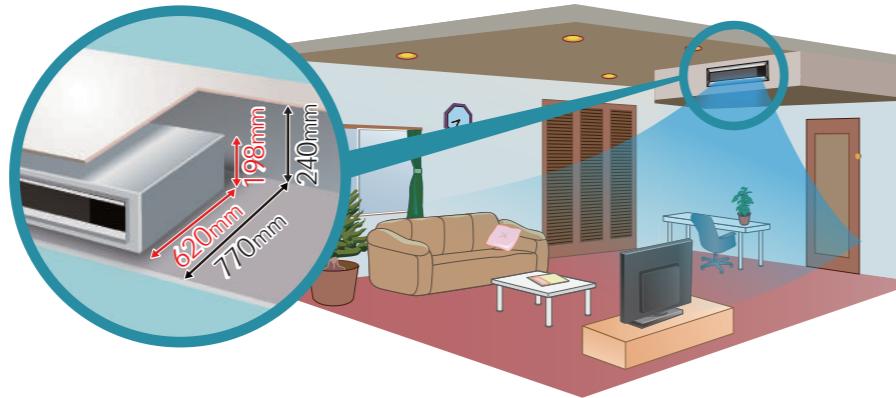

■ 中靜壓內機特點 高效率、低噪音

中靜壓型室內機採用高效率的〈字型熱交換器，提升冷暖房效率、出風量大、降低噪音。

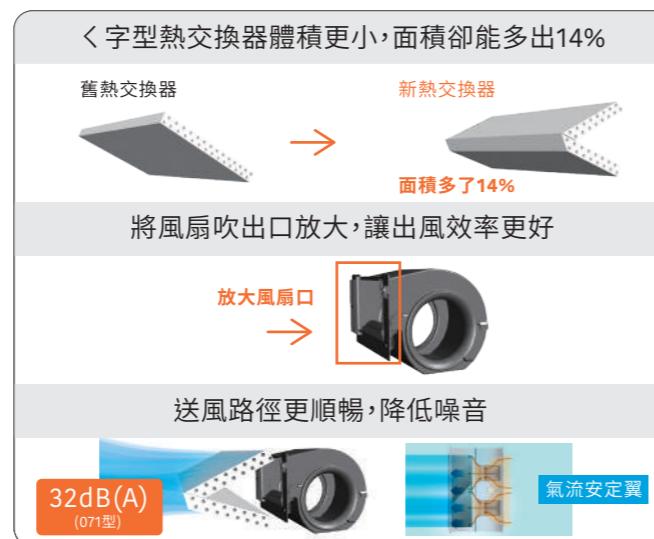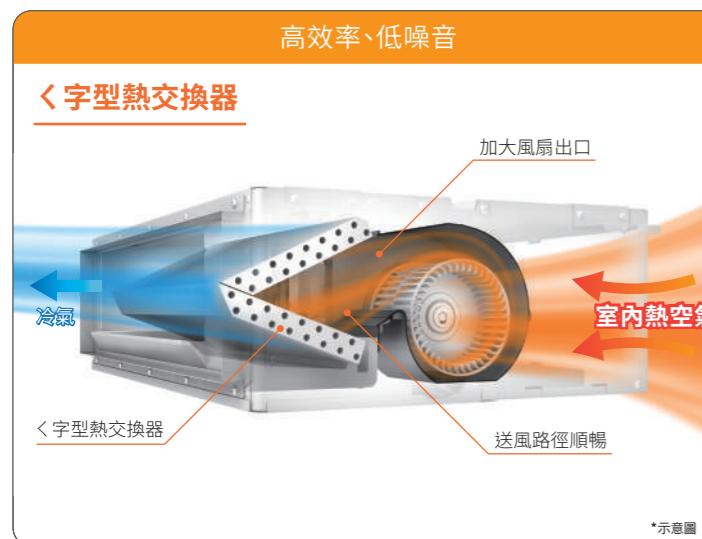

■ 一對一埋入商品特點 完美隱身，靈活、舒適、更聰明

全系列單風扇 室外機體積小、好隱身

室外機全系列採用單風扇容易隱藏在建築物的陽台空間。




舊機種

新機種


全系列 可調整靜壓值

可透過遙控器修正軟體參數調整靜壓值(Pa)，改善風量。

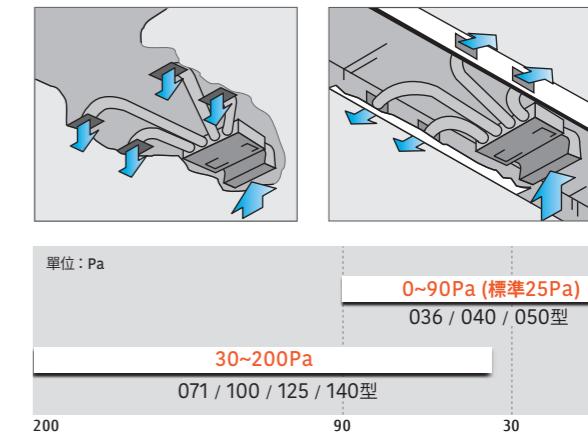

排水泵 (低靜壓內機標配、中靜壓內機選配) 室內機安裝位置更靈活

高揚程700mm的排水泵，排水距離可延長達10m。內置排水泵的機種在狹小的天花板內也可以方便排水，不受排水高度或距離的限制，安裝更靈活。

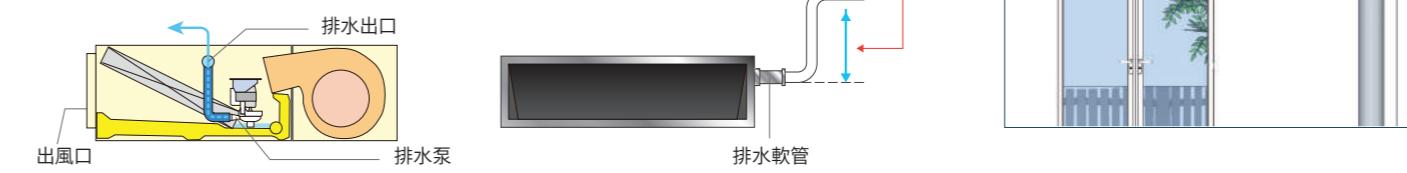

自動導風格柵 (限036 / 040 / 050型選配)

- 透過遙控器控制調整4種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合



靈活搭配 高效節能



主要機能介紹

- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 強勁運轉模式(限壁掛型室內機)
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式
睡眠定時模式
- 一對四遙控器


壁掛內機

- 热交換器雙邊銅管塗裝
- 0.5°C控溫
- 銀離子抗菌濾網
- 智慧眼(限050-063型)



埋入內機

- 包覆式內機
- 內機薄型化設計(022~050型)
- 0.5°C控溫
- 空氣清淨濾網
(標配022~050型)(選配063型)
- 內置排水泵
- 自動導風格柵(選配)
(限022~050型)

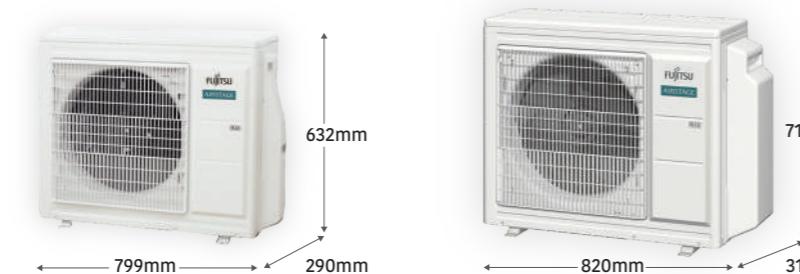

- 有線線控器
- 簡易線控器
- 室溫感測器(限埋入內機)



8.4kW 能源效率第1級
1對4

10.5kW 能源效率第1級
1對5

壁掛內機




2.2kW / 2.8kW / 3.6kW / 4.1kW

ASCG022KMTC
ASCG028KMTC

5.0kW / 6.3kW

ASCG050KGTB
ASCG063KGTB

低靜壓埋入內機

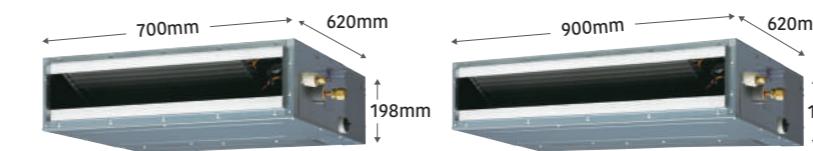


2.0kW / 2.8kW / 3.7kW / 4.1kW

ARCG022KLLAP
ARCG028KLLAP

5.0kW

ARCG050KLLAP

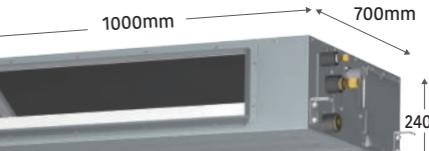

6.0kW

ARCG063KMTAP




冷暖型	室外機	AOCG050KBCA2	AOCG072KBCA3	AOCG084KBA4	AOCG110KBA5
	室內機 搭配組合	ASCG022KMTC	ASCG022KMTC×2台	ASCG022KMTC×4台	ASCG022KMTC×5台
		ASCG028KMTC	ASCG028KMTC×1台		
	冷房/暖房能力	5.0/6.0	7.2/8.0	8.4/9.6	10.5/10.6
	CSPF值 (kWh/kWh)	5.97	6.17	5.85	5.34
	能源效率等級	1	1	1	1
	冷房年耗電量(度/年)	995	1387	1707	2338
	液管 mm(分)	6.35(2)×2	6.35(2)×3	6.35(2)×4	6.35(2)×5
	氣管 mm(分)	9.52(3)×2	9.52(3)×2	9.52(3)×2	9.52(3)×3
	最長管距 m	12.7(4)×1	12.7(4)×2	12.7(4)×2	12.7(4)×2
	可連結內機	30	50	70	75
	最低~最高連結率	88% ~ 154%	61% ~ 150%	92% ~ 173%	80% ~ 156%
	參考坪數	6-11坪	12-19坪	15-25坪	18-27坪


*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。

多聯特點

- 1 節省室內外安裝空間
- 2 依照裝潢需求選擇室內機
- 3 能力強勁 高效節能
- 4 智能舒適 人性便利

埋入內機特色

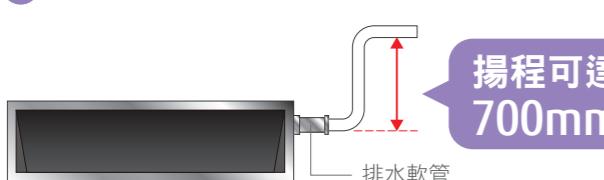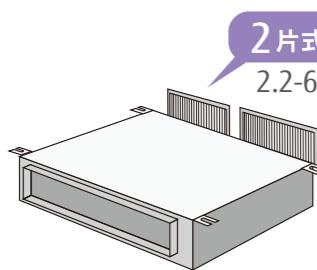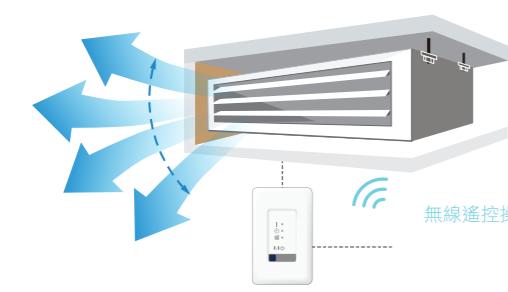- 1 022-050型超薄型設計,高度僅19.8公分
- 2 內置排水泵,安裝位置更靈活

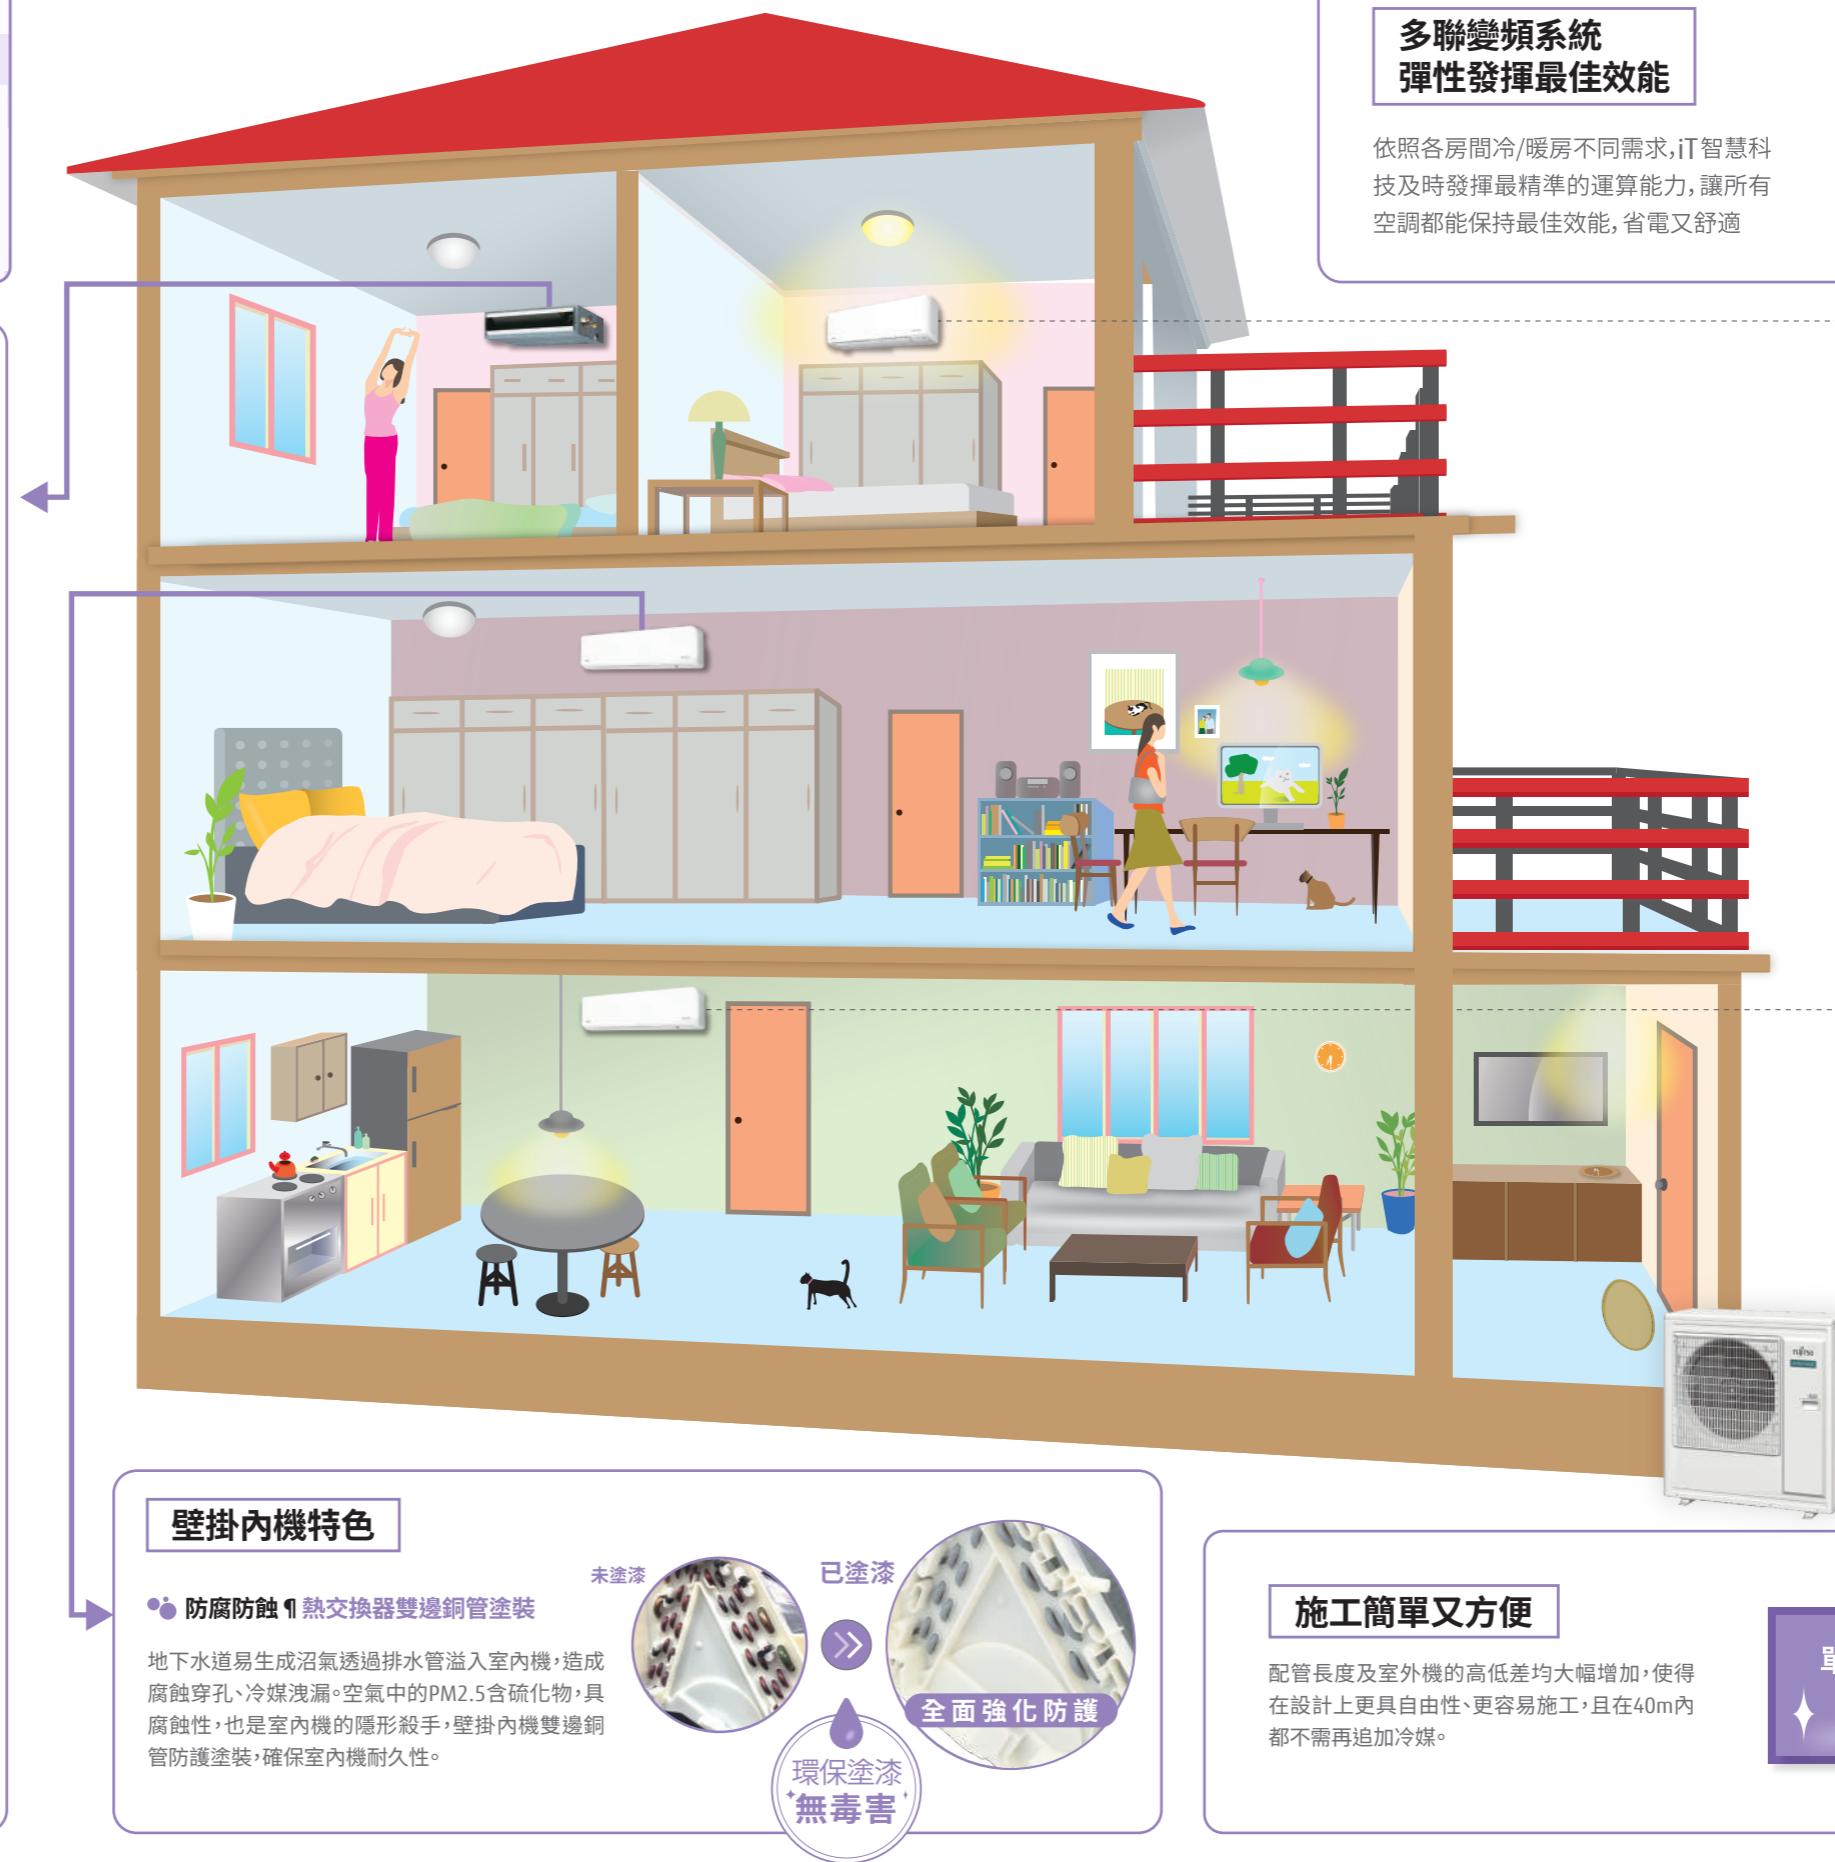揚程可達 700mm
- 3 標準配備空氣清淨過濾網

- 4 選配自動導風格柵 美觀、舒適、健康(022-050型)
·透過遙控器控制調整 4 種舒適氣流
·強制讓暖風向下吹送
·室內機停止運轉時,格柵自動閉合




多聯室內機組合案例及連結率

AOCG050KBCA2 最高連結率154%

組合方式	空間 1	空間 2
1	022	022
2	022	028
3	022	036
4	022	040
5	028	028
6	028	036
7	028	040
8	036	036
9	036	040

*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

配管限制 AOCG050KBCA2

最大配管長(全長)	30m	最小配管長(全長)		5m
最大配管長(各室內-室外)	20m	內含冷媒量長度		20m
最大高低差(室內-室外)	15m	冷媒追加填充量		20g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	接續配管	液管徑	6.35 mm(2分)*2
最小配管長(各室內-室外)	2.5m		氣管徑	9.52 mm(3分)*2

*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。

*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配，超過百分之百連接率，需注意使用條件。

AOCG072KBCA3 最高連結率150%

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3
1	022	022	
2	022	028	
3	022	036	
4	022	040	
5	022	050	
6	028	028	
7	028	036	
8	028	040	
9	028	050	
10	036	036	
11	036	040	
12	036	050	
13	040	040	
14	040	050	
15	022	022	022
16	022	022	028
17	022	022	036

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3
18	022	022	040
19	022	022	050
20	022	028	028
21	022	028	036
22	022	028	040
23	022	028	050
24	022	036	036
25	022	036	040
26	022	040	040
27	022	050	050
28	028	028	028
29	028	028	036
30	028	028	040
31	028	036	036
32	028	036	040
33	036	036	036

*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

配管限制 AOCG072KBCA3

最大配管長(全長)	50m	最小配管長(全長)		10m
最大配管長(各室內-室外)	25m	內含冷媒量長度		30m
最大高低差(室內-室外)	15m	冷媒追加填充量		20g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	接續配管	液管徑	6.35 mm(2分)*3
最小配管長(各室內-室外)	2.5m		氣管徑	9.52 mm(3分)*2 , 12.7mm(4分)*1

*多聯外機最少須連結兩台內機，才能啟動運作。

*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配，超過百分之百連接率，需注意使用條件。

AOCG084KBTA4 最高連結率173%

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4
1	022	063		
2	028	063		
3	036	050		
4	036	063		
5	040	050		
6	040	063		
7	050	050		
8	050	063		
9	063	063		
10	022	022	036	
11	022	022	040	
12	022	022	050	
13	022	022	063	
14	022	028	028	
15	022	028	036	
16	022	028	040	
17	022	028	050	
18	022	028	063	
19	022	036	036	
20	022	036	040	
21	022	036	050	
22	022	036	063	
23	022	040	040	
24	022	040	050	
25	022	040	063	
26	022	050	050	
27	022	050	063	
28	028	028	028	
29	028	028	036	
30	028	028	040	
31	028	028	050	
32	028	028	063	
33	028	036	036	
34	028	036	040	
35	028	036	050	
36	028	036	063	
37	028	040	040	
38	028	040	050	
39	028	040	063	
40	028	050	050	
41	036	036	036	
42	036	036	040	
43	036	036	050	
44	036	036	063	

*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4
45	036	040	040	
46	036	040	050	
47	036	050	050	
48	040	040	040	
49	040	040	050	
50	022	022	022	022
51	022	022	022	028
52	022	022	022	036
53	022	022	022	040
54	022	022	022	050
55	022	022	028	028
56	022	022	028	036
57	022	022	028	040
58	022	022	028	050
59	022	022	036	036
60	022	022	036	040
61	022	022	036	050
62	022	022	040	040
63	022	022	040	050
64	022	028	028	028
65	022	028	028	036
66	022	028	028	040
67	022	028	028	050
68	022	028	036	036
69	022	028	036	040
70	022	028	036	050
71	022	028	040	040
72	022	028	040	050
73	022	036	036	036
74	022	036	036	040
75	022	036	036	050
76	022	036	040	040
77	028	028	028	028
78	028	028	028	036
79	028	028	028	040
80	028	028	028	050

多聯室內機組合案例及連結率

AOCG110KBTAS 最高連結率156%

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4	空間 5
1	028	063			
2	036	063			
3	040	063			
4	050	050			
5	050	063			
6	063	063			
7	022	022	040		
8	022	022	050		
9	022	022	063		
10	022	028	036		
11	022	028	040		
12	022	028	050		
13	022	028	063		
14	022	036	036		
15	022	036	040		
16	022	036	050		
17	022	036	063		
18	022	040	040		
19	022	040	050		
20	022	040	063		
21	022	063	050		
22	022	063	063		
23	028	028	028		
24	028	028	036		
25	028	028	040		
26	028	028	050		
27	028	028	063		
28	028	036	036		
29	028	036	040		
30	028	036	050		
31	028	036	063		
32	028	040	040		
33	028	040	050		
34	028	040	063		
35	028	050	050		
36	028	050	063		
37	028	036	036		
38	036	036	040		
39	036	036	050		
40	036	036	063		
41	036	040	040		
42	036	040	050		
43	036	040	063		

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4	空間 5
44	036	050	050		
45	036	050	063		
46	040	040	040		
47	040	040	050		
48	040	040	063		
49	040	050	050		
50	050	050	050		
51	022	022	022	022	
52	022	022	022	028	
53	022	022	022	036	
54	022	022	022	040	
55	022	022	022	050	
56	022	022	022	063	
57	022	022	028	028	
58	022	022	028	036	
59	022	022	028	040	
60	022	022	028	050	
61	022	022	028	063	
62	022	022	036	036	
63	022	022	036	040	
64	022	022	036	050	
65	022	022	036	063	
66	022	022	040	040	
67	022	022	040	050	
68	022	022	040	063	
69	022	022	050	050	
70	022	028	028	028	
71	022	028	028	036	
72	022	028	028	040	
73	022	028	028	050	
74	022	028	028	063	
75	022	028	036	036	
76	022	028	036	040	
77	022	028	036	050	
78	022	028	036	063	
79	022	028	040	040	
80	022	028	040	050	
81	022	028	040	063	
82	022	028	050	050	
83	022	036	036	036	
84	022	036	036	040	
85	022	036	036	050	
86	022	036	040	040	

AOCG110KBTAS 最高連結率156%


組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4	空間 5
87	022	036	040	050	
88	022	040	040	040	
89	022	040	040	050	
90	028	028	028	028	
91	028	028	028	036	
92	028	028	028	040	
93	028	028	028	050	
94	028	028	028	063	
95	028	028	036	036	
96	028	028	036	040	
97	028	028	036	050	
98	028	028	036	063	
99	028	028	040	040	
100	028	028	040	050	
101	028	028	050	050	
102	028	036	036	036	
103	028	036	036	040	
104	028	036	036	050	
105	028	036	040	040	
106	028	036	040	050	
107	028	040	040	040	
108	036	036	036	036	
109	036	036	036	040	
110	036	036	036	050	
111	036	036	040	040	
112	036	040	040	040	
113	022	022	022	022	022
114	022	022	022	022	028
115	022	022	022	022	036
116	022	022	022	022	040
117	022	022	022	022	050
118	022	022	022	022	063
119	022	022	022	028	028
120	022	022	022	028	036
121	022	022	022	028	040

*可搭配壁掛或埋入內機任一機型。第118/123/133項:063僅限壁掛式。

組合方式	空間 1	空間 2	空間 3	空間 4	空間 5
122	022	022	022	028	050
123	022	022	022	028	063
124	022	022	022	036	036
125	022	022	022	036	040
126	022	022	022	036	050
127	022	022	022	040	040
128	022	022	022	040	050
129	022	022	028	028	028
130	022	022	028	028	036
131	022	022	028	028	040
132	022	022	028	028	050
133	022	022	028	028	063
134	022	022	028	036	036
135	022	022	028	036	040
136	022				

埋入內機出、回風口/自動導風格柵尺寸


一對一埋入 036 / 040 / 050 型 / 多聯埋入 022 / 028 / 036 / 040 / 050 型

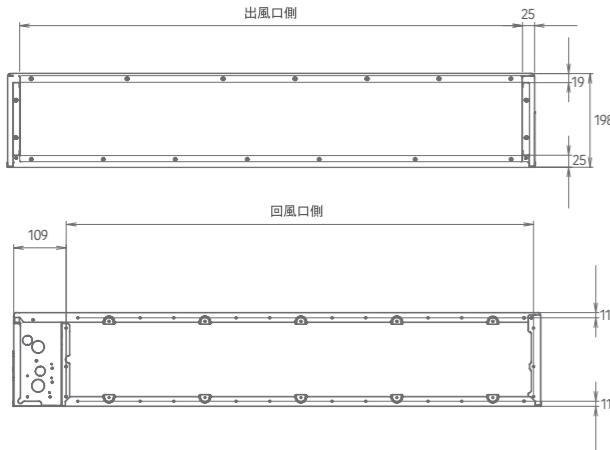

型號	出風口側	回風口側
ARCG022KLLAP / ARCG028KLLAP	650 x 151 mm	560 x 155 mm
ARCG036KLLAP / ARCG040KLLAP		
ARCG050KLLAP	850 x 151 mm	760 x 155 mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

多聯埋入 063 型

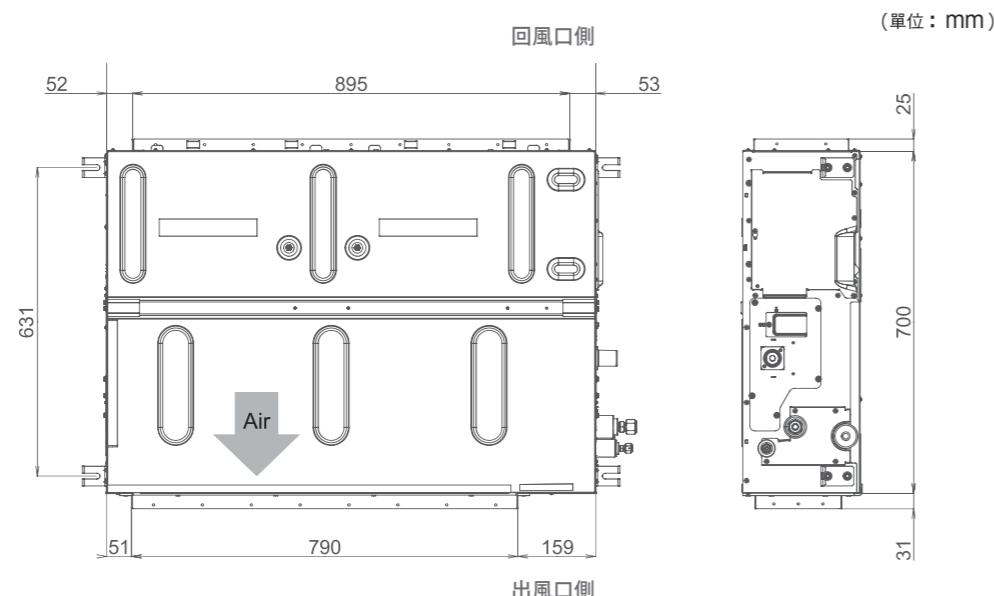

型號	出風口側	回風口側
ARCG063KMTAP	790 x 177 mm	895 x 195 mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸


自動導風格柵 (選配)

加裝自動導風格柵
可調整舒適氣流方向



自動導風格柵型號	UTD-GXTA-W	UTD-GXTB-W
適用機型	ARCG022KLLAP / ARCG028KLLAP ARCG036KLLAP / ARCG040KLLAP	ARCG050KLLAP
外觀尺寸 高*寬*深 (mm)	182*683*93	182*883*93
安裝尺寸 高*寬*深 (mm)	182*645*84	182*845*84
重量 (kg)	3	3.5


一對一埋入 071 型

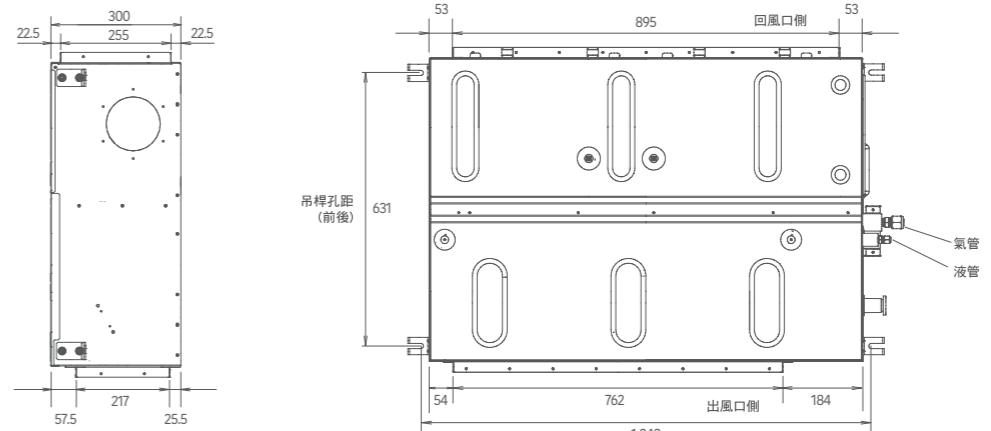

型號	出風口側	回風口側
ARCG071KHTA	762 x 217 mm	895 x 255 mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

一對一埋入 100 / 125 / 140 型

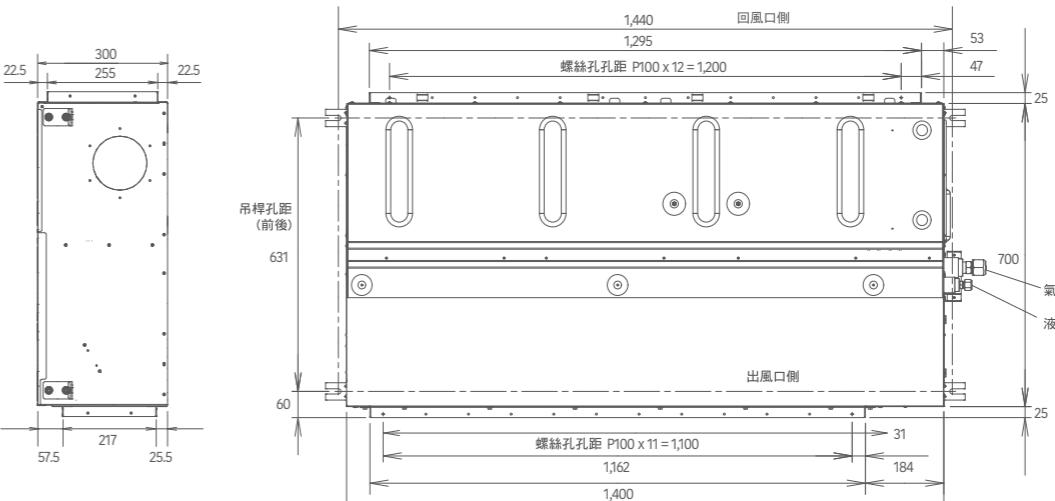

型號	出風口側	回風口側
ARCG0100KHTA / ARCG0125KHTA / ARCG0140KHTA	1162 x 217 mm	1295 x 255 mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

全系列選配品

規 格	有線線控器	簡易線控器	室溫感測器	通訊機板類
機 型	UTY-RLRC中文面板 (無極2芯線) UTY-RNNYM英文面板 (有極3芯線)	UTY-RSNYM	UTY-XSZX1	通訊機板 外部輸入通訊 基板組 連接線 外部連接組件
高級系列	○	○	×	○
優級系列	○	○	×	○
一對一埋入系列	○	○	○	○
多聯系列(壁掛內機)	○	○	×	○
多聯系列(埋入內機)	○	○	○	○

如需搭配其他控制系統，需搭配通訊基板及配件

一對一埋入與多聯商品規格表

規 格	機 型	能 力				電 氣 特 性				風 量	靜壓範圍	冷媒	配 管					空氣清淨濾網 (片)	控 制 方 式			重 量	外 觀 尺 寸	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)	出風口法蘭尺寸 (寬x高) (mm)	回風口尺寸 (寬x高) (mm)			
		冷房能力 (額定/範圍) (kW)	暖房能力 (額定/範圍) (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	電 壓 (V/Ø/Hz)	運轉電流 (冷/暖房) (A)	(最大)運轉電流 (冷/暖房) (A)	消 耗 電 功 率 (冷/暖房) (kW)	室內機 (冷房最高) (m³/h)	設 定 值 (Pa)		管 徑	配 管 長	高 低 差 (m)	內 含 冷 媒 量 長 度 (m)	排 水 泵	排 水 管 尺 寸 內 外 徑 (mm)	液 晶 無 線 遙 控	有 線 線 控 器 (選配)(型號)	簡 易 線 控 器 室 溫 感 测 器 通 訊 機 板 組	室 內 機 室 外 機 (kg)	高 X 寬 X 深 (不含閥蓋、把手、腳座) (mm)						
		液 管 (mm(分))	氣 管 (mm(分))																										
一對一埋入機種	(內)ARCG036KLLAP (外)AOCG036KBTA	3.7 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	5.21	845	220/1/60	(冷) 5.1 (暖) 5.2	(冷) 9.7 (暖) 9.7	(冷) 1.07 (暖) 1.10	650	25(0-90)	R32	6.35(2)	9.52(3)	25	20	15	標配	(內)20.7 (外)26.6	2片	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 17 (外) 33	(內) 198x700x620 (外) 542x799x290	580x330	650x151	560x155	
	(內)ARCG040KLLAP (外)AOCG040KBTA	4.1 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5.07	961	220/1/60	(冷) 5.6 (暖) 6.2	(冷) 10.2 (暖) 10.2	(冷) 1.18 (暖) 1.35	800	25(0-90)	R32	6.35(2)	9.52(3)	25	20	15	標配	(內)20.7 (外)26.6	2片	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 17 (外) 33	(內) 198x700x620 (外) 542x799x290	580x330	650x151	560x155	
	(內)ARCG050KLLAP (外)AOCG050KBTA	5.0 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5.43	1094	220/1/60	(冷) 6.6 (暖) 7.4	(冷) 12.1 (暖) 12.1	(冷) 1.43 (暖) 1.60	940	25(0-90)	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	20	20	標配	(內)20.7 (外)26.6	2片	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 20 (外) 36	(內) 198x900x620 (外) 632x799x290	580x330	850x151	760x155	
	(內)ARCG071KHTA (外)AOCG071KBTA	7.2 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5.15	1662	220/1/60	(冷) 10.1 (暖) 8.4	(冷) 13.6 (暖) 13.6	(冷) 2.21 (暖) 1.84	1360	35(30-200)	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	20	選配	(內)20.7 (外)26.6	2片	UTD-LFNB	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 35 (外) 42	(內) 300x1000x700 (外) 716x820x315	600x330	762x217	895x255
	(內)ARCG100KHTA (外)AOCG100KBTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	5.34	2116	220/1/60	(冷) 13.0 (暖) 13.1	(冷) 22.6 (暖) 22.6	(冷) 2.85 (暖) 2.87	2050	47(30-200)	R32	9.52(3)	15.88(5)	50	30	30	選配	(內)20.7 (外)26.6	2片	UTD-LFNA	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 46 (外) 52	(內) 300x1400x700 (外) 788x940x320	650x354	1162x217	1295x255
	(內)ARCG125KHTA (外)AOCG125KBTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4.97	2892	220/1/60	(冷) 18.0 (暖) 15.8	(冷) 28.5 (暖) 28.5	(冷) 3.90 (暖) 3.47	2550	60(30-200)	R32	9.52(3)	15.88(5)	50	30	30	選配	(內)20.7 (外)26.6	2片	UTD-LFNA	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 46 (外) 67	(內) 300x1400x700 (外) 998x940x320	650x354	1162x217	1295x255
	(內)ARCG140KHTA (外)AOCG140KBTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.72	3371	220/1/60	(冷) 21.9 (暖) 19.1	(冷) 28.5 (暖) 28.5	(冷) 4.77 (暖) 4.18	2550	60(30-200)	R32	9.52(3)	15.88(5)	50	30	30	選配	(內)20.7 (外)26.6	2片	UTD-LFNA	標配	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 46 (外) 67	(內) 300x1400x700 (外) 998x940x320	650x354	1162x217	1295x255

規 格	機 型	能 力				電 氣 特 性				冷 媒	啟動電流 (最大)	連 結 率 最 低 ~ 最 高	配 管					重 量	外 觀 尺 寸	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)					
		冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能源效率等級	運轉電流 (冷/暖房)		消 耗 電 功 率 (冷/暖房)					管 徑	總 管 長		最 大 高 低 差									
						搭 配 無 風 管 室 內 機 (A)	搭 配 風 管 式 室 內 機 (A)	搭 配 無 風 管 室 內 機 (kW)	搭 配 風 管 式 室 內 機 (kW)				(A)	(mm)	(mm)	(m)									
多聯室外機	AOCG050KBCA2	5.0	6.0	5.97	1	995	220/1/60	6.0/6.4	6.3/7.4	11.6/11.6	1.28/1.38	1.34/1.58	7.4	R32	88%~154% 4.4~7.7	6.35(2)X2	9.52(3)X2	30	20	20	15	10	(外) 37	(外) 632x799x290	580x330
	AOCG072KBCA3	7.2	8.0	6.17	1	1387	220/1/60	9.3/9.3	11.3/10.6	14.5/14.5	2.0/1.97	2.41/2.25	11.3	R32	61%~150% 4.4~10.8	6.35(2)X3	9.52(3)X2 12.7(4)X1	50	25	30	15	10	(外) 46	(外) 716x820x315	600x330
	AOCG084KBTA4	8.4	9.6	5.85	1	1707	220/1/60	10.2/10.0	12.2/12.2	18.5/18.5	2.18/2.13	2.63/2.62	12.2	R32	92%~173% 7.8~14.6	6.35(2)X4	9.52(3)X2 12.7(4)X2	70	25	40	15	10	(外) 55	(外) 884x820x315	600x330
	AOCG110KBTA5	10.5	10.6	5.34	1	2338	220/1/60	14.8/11.5	14.8/12.2	20.0/20.0	3.19/2.47	3.18/2.58	14.8	R32	80%~156% 8.5~16.4	6.35(2)X5	9.52(3)X3 12.7(4)X2	75	25	40	15	10	(外) 59	(外) 884x820x315	600x330

注意事項 *如各空間室內機同時使用機率高

一對一機種規格表

系列	規格 機型	能力					電氣特性					冷媒	配管						內機安裝上方預留空間 (mm)	氣流方向	空氣清淨濾網			控制方式		重量 (kg)	外觀尺寸		室外機安裝 固定腳孔距 (寬x深) (mm)		
		冷房能力 (額定) (kW)	暖房能力 (額定) (kW)	冷房季節 性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能源 效率 等級	年耗 電量 (度/年)	電壓 (V/Ø/Hz)	運轉電流 (冷房/暖房) (A)	最大 運轉電流 (冷房/暖房) (A)	消耗 電功率 (冷房/暖房) (kW)	管徑	最大 配管長 (m)	高低差 (m)	內含 冷媒量 長度 (m)	最短 配管長 (m)	額定追加 冷媒量 (g/m)	清淨 濾網	銀離子 抗菌 濾網	液晶無線 遙控 (標配)(型號)	有線 線控器 (選配)(型號)	簡易線控器 室溫感測器 通訊機板組 (選配)										
高級系列	(內) ASCG028KGTB (外) AOCG028KGTB	2.8	3.5	6.49	1	512	220/1/60	3.4	4.2	6.5	9.0	0.63	0.80	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-REY1T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG036KGTB (外) AOCG036KGTB	3.6	4.6	6.28	1	681	220/1/60	4.5	5.8	6.5	9.0	0.905	1.16	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-REY1T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG040KGTB (外) AOCG040KGTB	4.1	5.3	6.42	1	758	220/1/60	4.5	5.7	9.0	10.5	1.00	1.24	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	50或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580X330
	(內) ASCG050KGTB (外) AOCG050KGTB	5.0	5.6	5.94	1	1001	220/1/60	6.1	6.3	9.5	13.5	1.31	1.35	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	50或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580X330
	(內) ASCG063KGTB (外) AOCG063KGTB	6.3	7.2	5.60	1	1340	220/1/60	9.5	8.3	13.0	16.0	2.040	1.84	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	50或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 12.5 (外) 41	(內) 280X980X240 (外) 716X820X315	600X330
	(內) ASCG071KGTB (外) AOCG071KGTB	7.2	8.0	5.52	1	1550	220/1/60	9.8	10.5	13.8	15.8	2.10	2.27	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	63或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 16 (外) 42	(內) 340X1150X280 (外) 716X820X315	600X330
	(內) ASCG080KGTB (外) AOCG080KGTB	8.0	9.1	5.41	1	1759	220/1/60	9.8	11.4	24.9	24.9	2.10	2.46	R32	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	5	40	63或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 16 (外) 66	(內) 340X1150X280 (外) 998X940X320	650X354
	(內) ASCG090KGTB (外) AOCG090KGTB	8.7	9.5	5.38	1	1923	220/1/60	11.2	12.5	24.9	24.9	2.40	2.70	R32	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	5	40	63或以上	上下氣流 左右氣流	○	○	AR-REY2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 16 (外) 66	(內) 340X1150X280 (外) 998X940X320	650X354
對一壁掛式機種	(內) ASCG022KMTC (外) AOCG022KMTC	2.2	2.7	6.23	1	419	220/1/60	2.9	3.3	6.5	9.0	0.56	0.59	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內) ASCG028KMTC (外) AOCG028KMTC	2.8	3.5	6.28	1	530	220/1/60	3.7	4.4	6.5	9.0	0.70	0.83	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內) ASCG036KMTC (外) AOCG036KMTC	3.6	4.6	6.28	1	681	220/1/60	4.5	5.8	6.5	9.0	0.905	1.16	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG040KMTC (外) AOCG040KMTC	4.1	5.3	5.91	1	825	220/1/60	5.5	6.8	6.5	9.0	1.12	1.39	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG050KMTC (外) AOCG050KMTC	5.0	5.2	5.66	1	1050	220/1/60	6.2	5.7	13.5	17.5	1.30	1.18	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580X330
	(內) ASCG063KMTC (外) AOCG063KMTC	6.0	7.2	5.60	1	1273	220/1/60	8.2	9.3	13.5	17.5	1.75	2.00	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD3T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580X330
優級系列（冷專型）	(內) ASCG022CMTD (外) AOCG022CMTD	2.2	-	6.23	1	419	220/1/60	2.9	-	6.5	-	0.56	-	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內) ASCG028CMTD (外) AOCG028CMTD	2.8	-	6.29	1	529	220/1/60	3.4	-	6.5	-	0.63	-	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內) ASCG036CMTD (外) AOCG036CMTD	3.5	-	6.24	1	667	220/1/60	4.7	-	9.3	-	0.985	-	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG040CMTD (外) AOCG040CMTD	4.1	-	5.62	1	866	220/1/60	6.0	-	9.3	-	1.30	-	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	3	20	50或以上	上下氣流	○	○	AR-RRD2T	UTY-RLRC UTY-RNNYM	選配	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內) ASCG050CMTD (外) AOCG050CMTD</td																														