

智能節能

堅固耐用

大空間 最佳選擇

### 將軍空調手機APP遙控器

將軍空調利用物聯網(IoT)積極提供服務，只要下載將軍空調APP遙控器即使不在身邊，也能透過智慧型手機控制空調。

**操作簡便**  
直覺化的螢幕顯示，操作更便利。

**主要功能**  
開關操控 / 設定運轉模式 / 設定溫度 / 設定風速 / 設定風向 / 設定定時

家用APP控制器商品型號: UTY-HACT1  
\* 需要另行購買及安裝設定，適用機型請洽全省銷售通路

潔淨


### 銀離子抗菌濾網

99%除菌率

能過濾PM2.5並能有效抑制濾網上病毒、細菌和微菌的活性，保持室內空氣健康潔淨。(僅當微生物與水團成水溝一起附著於濾網上時有效)




- 銀離子空氣清淨器吸入微生物
- 銀離子與微生物的新陳代謝反應
- 銀離子破壞這些生物的活性從而抑制微生物的生長

\* 測試機構: 廣島微生物研究所(廣島中心)、測試報告編號: 2022FM1028R01D-測試物件: 將軍空氣清淨器(G-MV1型); 檢測方法: 液體培養法(24小時菌落培養法)的菌數減少率  
\* 測試結果顯示對細菌的抑制率: 100%; 對大腸桿菌的抑制率: 99.9%; 對金黃色葡萄球菌的抑制率: 99.9%  
\* 測試機構: 廣島微生物研究所(廣島中心)、測試報告編號: 2022FM1028R01D-測試物件: 將軍空氣清淨器(G-MV1型); 檢測方法: 液體培養法

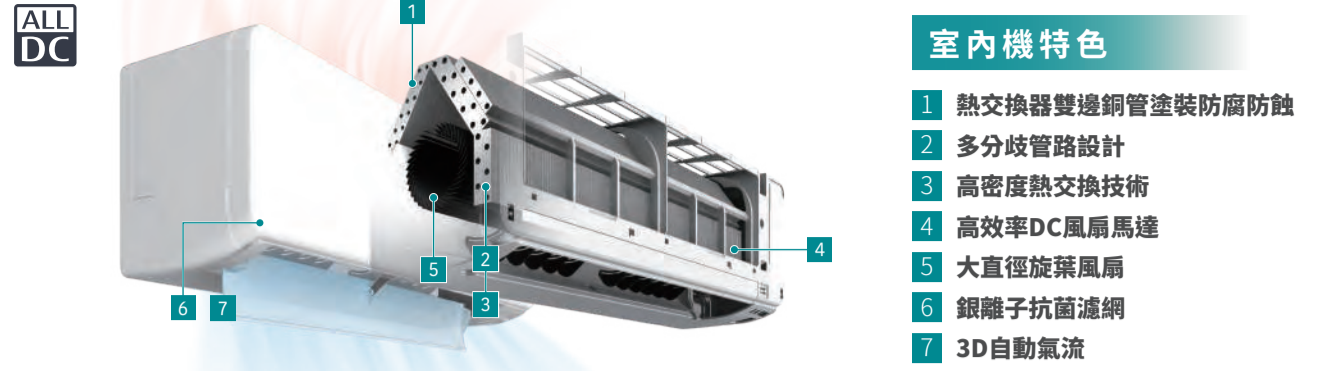

#### 室內機特色

- 熱交換器雙邊銅管塗裝防菌防蝕
- 多分枝管路設計
- 高密度熱交換技術
- 高效率DC風扇馬達
- 大直徑旋風風扇
- 銀離子抗菌濾網
- 3D自動氣流

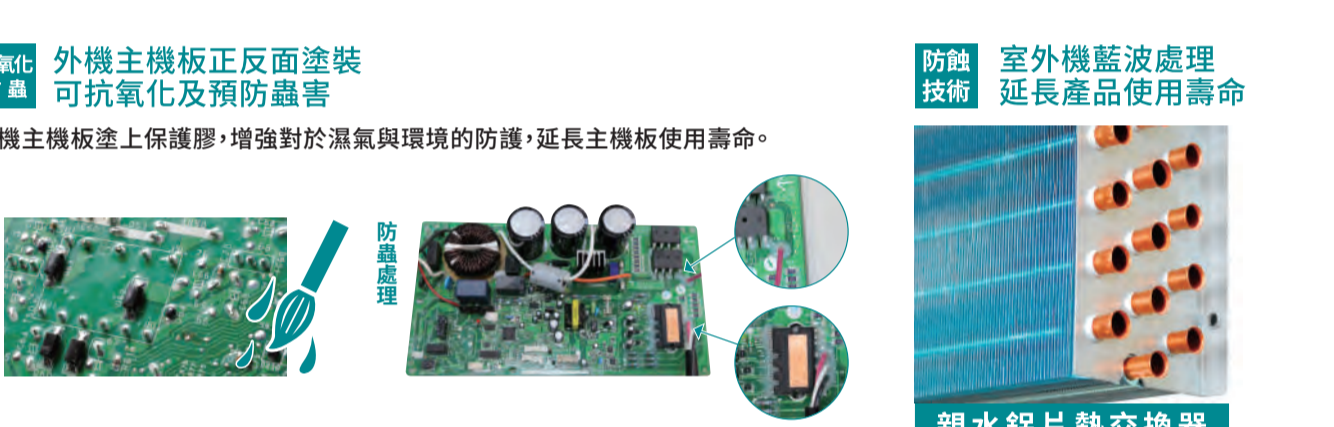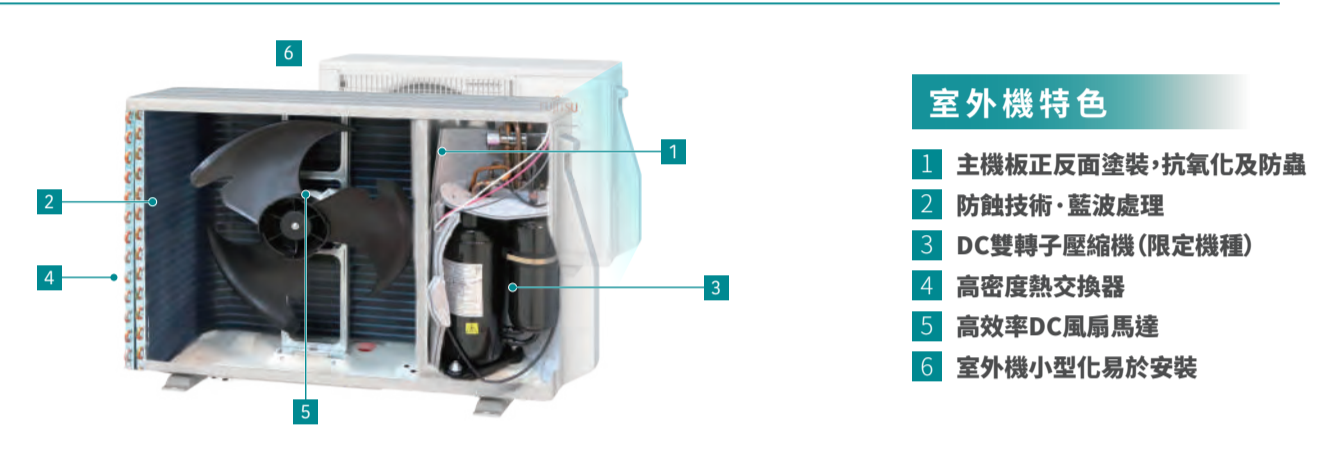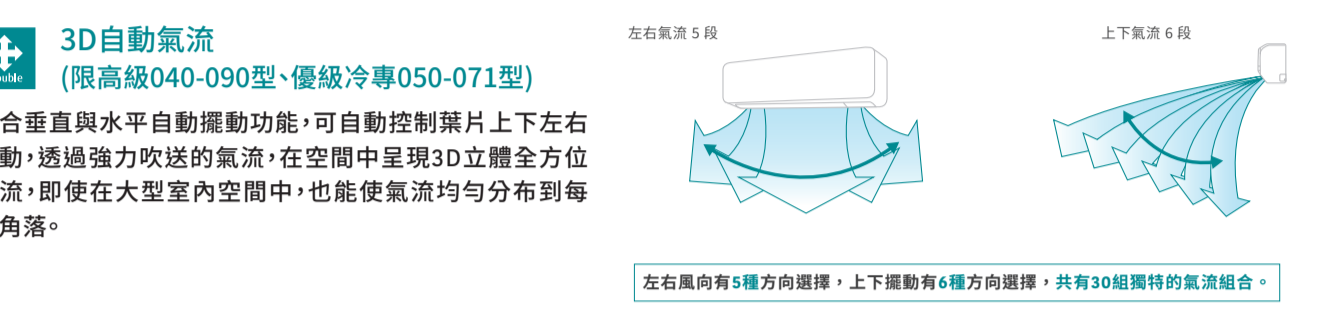

一對一機種規格表

| 系列        | 規格                                 | 能力        |           |                |        | 電氣特性           |          |            |            |          | 冷媒   | 配管       |     |         | 室內機上方預留空間 | 空氣清淨濾網  | 控制方式 | 重量 | 外觀尺寸       |             | 室外機安裝固定螺孔距離 (mm) |                    |                   |          |                       |                       |                    |                                     |                                    |         |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|----------------|----------|------------|------------|----------|------|----------|-----|---------|-----------|---------|------|----|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--|
|           |                                    | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房季節性能係數 (COP) | 能源效率等級 | 電壓 (V/50/60Hz) | 運轉電流 (A) | 最大運轉電流 (A) | 消耗電功率 (kW) | 冷房電流 (A) |      | 冷房電壓 (V) | 管徑  | 最大配管差   |           |         |      |    | 內含冷媒量 (kg) | 總定額冷媒量 (kg) |                  | 高X寬X深 (不含開蓋、把手、腳座) | 高X寬X深 (含開蓋、把手、腳座) |          |                       |                       |                    |                                     |                                    |         |  |
| 高級系列      | (內) ASCG028KGTB<br>(外) AOCG028KGTB | 2.8       | 3.5       | 6.49           | 1      | 512            | 220/1/60 | 3.4        | 4.2        | 6.5      | 0.63 | 0.80     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-REY1T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 30   | (內) 270X834X215<br>(外) 542X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG036KGTB<br>(外) AOCG036KGTB | 3.6       | 4.6       | 6.28           | 1      | 681            | 220/1/60 | 4.5        | 5.8        | 6.5      | 0.90 | 1.16     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-REY1T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X215<br>(外) 542X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG040KGTB<br>(外) AOCG040KGTB | 4.1       | 5.3       | 6.42           | 1      | 758            | 220/1/60 | 4.5        | 5.7        | 9.0      | 10.5 | 1.04     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 12.5<br>(外) 38 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG050KGTB<br>(外) AOCG050KGTB | 5.0       | 5.6       | 5.94           | 1      | 1001           | 220/1/60 | 6.1        | 6.3        | 9.5      | 13.5 | 1.31     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 12.5<br>(外) 38 | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG063KGTB<br>(外) AOCG063KGTB | 6.3       | 7.2       | 5.60           | 1      | 1340           | 220/1/60 | 9.5        | 8.3        | 13.0     | 16.0 | 2.04     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 12.5<br>(外) 41 | (內) 280X980X240<br>(外) 716X820X315  | 600X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG071KGTB<br>(外) AOCG071KGTB | 7.2       | 8.0       | 5.52           | 1      | 1550           | 220/1/60 | 9.8        | 10.5       | 13.8     | 15.8 | 2.10     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 63或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 16<br>(外) 42   | (內) 340X1150X280<br>(外) 716X820X315 | 600X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG080KGTB<br>(外) AOCG080KGTB | 8.0       | 9.1       | 5.41           | 1      | 1759           | 220/1/60 | 9.8        | 11.4       | 24.9     | 24.9 | 2.10     | R32 | 9.52(3) | 15.88(5)  | 50      | 30   | 20 | 5          | 40          | 63或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 16<br>(外) 66   | (內) 340X1150X280<br>(外) 998X940X320 | 650X354                            |         |  |
|           | (內) ASCG090KGTB<br>(外) AOCG090KGTB | 8.7       | 9.5       | 5.38           | 1      | 1923           | 220/1/60 | 11.2       | 12.5       | 24.9     | 24.9 | 2.40     | R32 | 9.52(3) | 15.88(5)  | 50      | 30   | 20 | 5          | 40          | 63或以上            | 上下氣流<br>左右氣流       | ○                 | AR-REY2T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 16<br>(外) 66   | (內) 340X1150X280<br>(外) 998X940X320 | 650X354                            |         |  |
| 優級系列(冷專型) | (內) ASCG028KMTD<br>(外) AOCG028KMTD | 2.2       | 2.7       | 6.23           | 1      | 419            | 220/1/60 | 2.9        | 3.3        | 6.5      | 0.56 | 0.59     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 23   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG028KMTD<br>(外) AOCG028KMTD | 2.8       | -         | 6.28           | 1      | 530            | 220/1/60 | 3.7        | 4.4        | 6.5      | 0.70 | 0.83     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 25   | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290  | 450X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG036KMTD<br>(外) AOCG036KMTD | 3.6       | 4.6       | 6.28           | 1      | 681            | 220/1/60 | 4.5        | 5.8        | 6.5      | 0.90 | 1.16     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG040KMTD<br>(外) AOCG040KMTD | 4.1       | 5.3       | 5.91           | 1      | 825            | 220/1/60 | 5.5        | 6.8        | 6.5      | 0.90 | 1.12     | R32 | 6.35(2) | 9.52(3)   | 20      | 15   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 10<br>(外) 31   | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG050KMTD<br>(外) AOCG050KMTD | 5.0       | 5.2       | 5.66           | 1      | 1050           | 220/1/60 | 6.2        | 5.7        | 13.5     | 17.5 | 1.30     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 11<br>(外) 38   | (內) 270X834X239<br>(外) 632X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG063KMTD<br>(外) AOCG063KMTD | 6.0       | 7.2       | 5.60           | 1      | 1273           | 220/1/60 | 8.2        | 9.3        | 13.5     | 17.5 | 1.75     | R32 | 6.35(2) | 12.7(4)   | 30      | 25   | 15 | 3          | 20          | 50或以上            | 上下氣流               | ○                 | AR-RRD3T | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                    | (內) 11<br>(外) 38   | (內) 270X834X239<br>(外) 632X799X290  | 580X330                            |         |  |
|           | (內) ASCG028CMTD<br>(外) AOCG028CMTD | 2.2       | -         | 6.23           | 1      | 419            | 220/1/60 | 2.9        | -          | 6.5      | -    | 0.56     | -   | R32     | 6.35(2)   | 9.52(3) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流              | ○        | AR-RRD2T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 10<br>(外) 23                    | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290 | 450X330 |  |
|           | (內) ASCG028CMTD<br>(外) AOCG028CMTD | 2.8       | -         | 6.29           | 1      | 529            | 220/1/60 | 3.4        | -          | 6.5      | -    | 0.63     | -   | R32     | 6.35(2)   | 9.52(3) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流              | ○        | AR-RRD2T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 10<br>(外) 25                    | (內) 270X834X222<br>(外) 541X663X290 | 450X330 |  |
| 優級系列(冷專型) | (內) ASCG036CMTD<br>(外) AOCG036CMTD | 3.5       | -         | 6.24           | 1      | 667            | 220/1/60 | 4.7        | -          | 9.3      | -    | 0.985    | -   | R32     | 6.35(2)   | 9.52(3) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流              | ○        | AR-RRD2T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 10<br>(外) 30                    | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290 | 580X330 |  |
|           | (內) ASCG040CMTD<br>(外) AOCG040CMTD | 4.1       | -         | 5.62           | 1      | 866            | 220/1/60 | 6.0        | -          | 9.3      | -    | 1.20     | -   | R32     | 6.35(2)   | 9.52(3) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流              | ○        | AR-RRD2T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 10<br>(外) 30                    | (內) 270X834X222<br>(外) 542X799X290 | 580X330 |  |
|           | (內) ASCG050CMTD<br>(外) AOCG050CMTD | 5.0       | -         | 5.75           | 1      | 1033           | 220/1/60 | 6.5        | -          | 9.7      | -    | 1.30     | -   | R32     | 6.35(2)   | 12.7(4) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流<br>左右氣流      | ○        | AR-RRD1T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 12.5<br>(外) 35                  | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290 | 580X330 |  |
|           | (內) ASCG063CMTD<br>(外) AOCG063CMTD | 6.0       | -         | 5.61           | 1      | 1272           | 220/1/60 | 8.2        | -          | 9.7      | -    | 1.77     | -   | R32     | 6.35(2)   | 12.7(4) | 20   | 15 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流<br>左右氣流      | ○        | AR-RRD1T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 12.5<br>(外) 35                  | (內) 280X980X240<br>(外) 632X799X290 | 580X330 |  |
|           | (內) ASCG071CMTD<br>(外) AOCG071CMTD | 7.2       | -         | 5.55           | 1      | 1543           | 220/1/60 | 10.0       | -          | 14.3     | -    | 2.00     | -   | R32     | 6.35(2)   | 12.7(4) | 30   | 25 | 15         | 3           | 20               | 50或以上              | 上下氣流<br>左右氣流      | ○        | AR-RRD1T              | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配                 | (內) 12.5<br>(外) 41                  | (內) 280X980X240<br>(外) 716X820X315 | 600X330 |  |

備註: \* 全機種為外控+控制線採用 2.0mm×4芯以上 \* 本型錄各項數值皆為設計參考數字，請依機體標示為準 \* 如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 \* 室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座 \* COP數值: 依據 CNS 國家標準公布之冷房能力測試條件為確認登錄 \* 節能標章型號: 請上經濟部能源管理網站查詢


低靜壓內機

中靜壓內機



超薄型設計, 厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在軟裝中的天花板，不受排水高度或距離的限制，安裝更靈活。改善天花板過低的壓迫感。

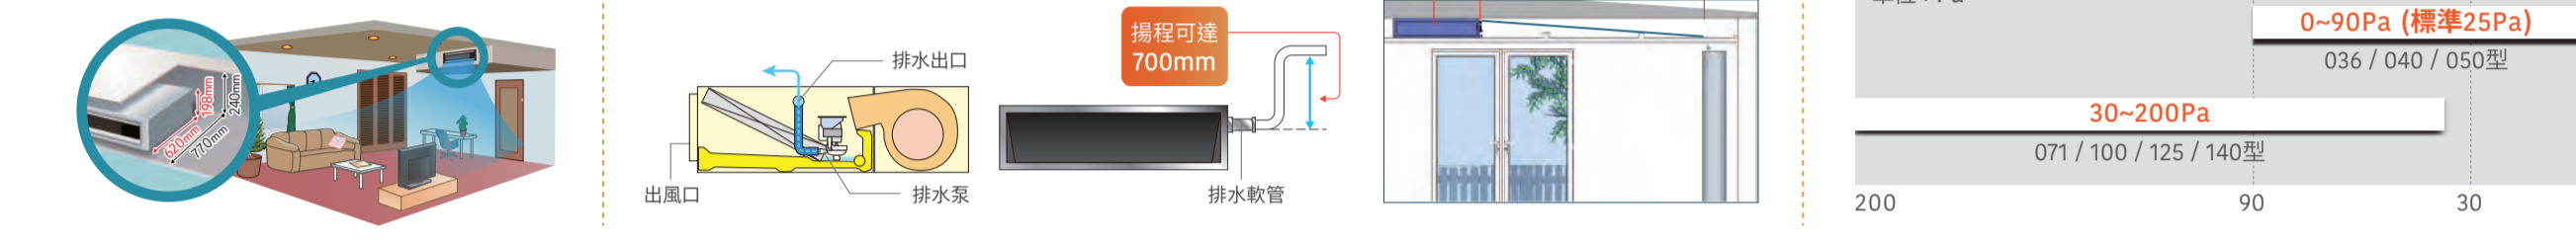

| 規格      | 能力                                |           |                |            | 電氣特性           |          |            |            | 風量                   | 靜壓                   | 設定值                  | 配管      |          |            |          | 控制方式    | 重量       | 外觀尺寸 | 室外機安裝固定螺孔距離 (mm) | 出風口尺寸 (mm) | 回流口尺寸 (mm) |                      |                |            |                       |            |                    |                                     |         |         |         |
|---------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|------------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
|         | 冷房能力 (kW)                         | 暖房能力 (kW) | 冷房季節性能係數 (COP) | 能源效率等級     | 電壓 (V/50/60Hz) | 運轉電流 (A) | 最大運轉電流 (A) | 消耗電功率 (kW) |                      |                      |                      | 管徑 (mm) | 配管差 (mm) | 內含冷媒量 (kg) | 配管長度 (m) |         |          |      |                  |            |            | 總定額冷媒量 (kg)          | 液體無線遙控器 (選配)   | 有線遙控器 (選配) | 簡易線控器 (選配)            | 室內機淨重 (kg) | 高X寬X深 (不含開蓋、把手、腳座) | 高X寬X深 (含開蓋、把手、腳座)                   |         |         |         |
| 一對一埋入機種 | (內) ARCC036KLAP<br>(外) AOCG036KTA | 3.7       | 4.1            | (0.9-4.4)  | (0.9-5.7)      | 5.21     | 845        | 220/1/60   | (內) 5.1<br>(外) 5.2   | (內) 9.7<br>(外) 10.2  | (內) 1.07<br>(外) 1.10 | 650     | 25       | (0-90)     | R32      | 6.35(2) | 9.52(3)  | 25   | 20               | 15         | 選配         | (內) 20.7<br>(外) 26.6 | 2H             | AR-RA1JT   | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配         | (內) 17<br>(外) 33   | (內) 198X700x620<br>(外) 542X799X290  | 580X330 | 650x151 | 560x155 |
|         | (內) ARCC040KLAP<br>(外) AOCG040KTA | 4.1       | 5.0            | (0.9-5.4)  | (0.9-6.5)      | 5.07     | 961        | 220/1/60   | (內) 5.6<br>(外) 6.2   | (內) 10.2<br>(外) 10.7 | (內) 1.38<br>(外) 1.35 | 800     | 25       | (0-90)     | R32      | 6.35(2) | 12.7(4)  | 25   | 20               | 15         | 選配         | (內) 20.7<br>(外) 26.6 | 2H             | AR-RA1JT   | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配         | (內) 17<br>(外) 33   | (內) 198X700x620<br>(外) 542X799X290  | 580X330 | 650x151 | 560x155 |
| 一對一埋入機種 | (內) ARCC050KLAP<br>(外) AOCG050KTA | 5.0       | 6.0            | (0.9-5.5)  | (0.9-7.5)      | 5.43     | 1094       | 220/1/60   | (內) 6.6<br>(外) 7.4   | (內) 12.1<br>(外) 12.1 | (內) 1.43<br>(外) 1.60 | 940     | 25       | (0-90)     | R32      | 6.35(2) | 12.7(4)  | 30   | 20               | 20         | 選配         | (內) 20.7<br>(外) 26.6 | 2H             | AR-RA1JT   | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配         | (內) 20<br>(外) 36   | (內) 198X900x620<br>(外) 632X799X290  | 580X330 | 850x151 | 760x155 |
|         | (內) ARCC071KHTA<br>(外) AOCG071KTA | 7.2       | 7.5            | (0.9-8.0)  | (0.9-9.1)      | 5.15     | 1662       | 220/1/60   | (內) 10.1<br>(外) 8.4  | (內) 13.6<br>(外) 13.6 | (內) 2.21<br>(外) 1.84 | 1360    | 35       | (30-200)   | R32      | 6.35(2) | 12.7(4)  | 30   | 25               | 20         | 選配         | (內) 20.7<br>(外) 26.6 | 2H<br>UTD-LFNB | AR-RA1JT   | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配         | (內) 35<br>(外) 42   | (內) 300X1000x700<br>(外) 632X799X290 | 600X330 | 762x217 | 895x255 |
| 一對一埋入機種 | (內) ARCC100KHTA<br>(外) AOCG100KTA | 9.5       | 10.8           | (1.0-11.2) | (1.2-12.7)     | 5.34     | 2116       | 220/1/60   | (內) 13.0<br>(外) 13.1 | (內) 22.6<br>(外) 23.0 | (內) 2.85<br>(外) 2.87 | 2050    | 47       | (30-200)   | R32      | 9.52(3) | 15.88(5) | 50   | 30               | 30         | 選配         | (內) 20.7<br>(外) 26.6 | 2H<br>UTD-LFNA | AR-RA1JT   | UTY-RLRC<br>UTY-RNNYM | 選配         | (內) 46<br>(外) 52   | (內) 300X1400x700<br>(外) 788X940X320 |         |         |         |

美型機身 高效能 智慧省



主要機能介紹


- 熱交換器雙邊銅管塗裝
主機板防護塗裝
室外機藍波處理
0.5°C控溫
智慧眼
強勁運轉模式
省電運轉模式
智慧定時模式
睡眠定時模式
銀離子抗菌濾網
一對四遙控器
外機靜音
有線線控器
簡易線控器
通訊板模組

冷暖



搭載智慧眼

自動感應人體活動，偵測到無人狀態時，自動進入節能運轉。

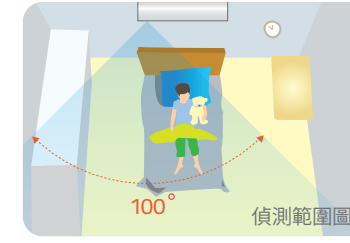

強勁運轉模式

20分鐘內使房間快速降溫或升溫的效果



Table with 10 columns for indoor/outdoor models and 10 rows for specifications like capacity, CSPF, energy efficiency, and pipe length.

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

靈活搭配 高效節能



主要機能介紹

- 主機板防護塗裝
室外機藍波處理
強勁運轉模式
省電運轉模式
智慧定時模式
睡眠定時模式
一對四遙控器

壁掛內機

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
0.5°C控溫
銀離子抗菌濾網
智慧眼


埋入內機

- 包覆式內機
內機造型化設計
空氣清淨濾網
內置排水泵
自動導風柵
有線線控器
簡易線控器
室溫感測器

壁掛內機



低靜壓埋入內機

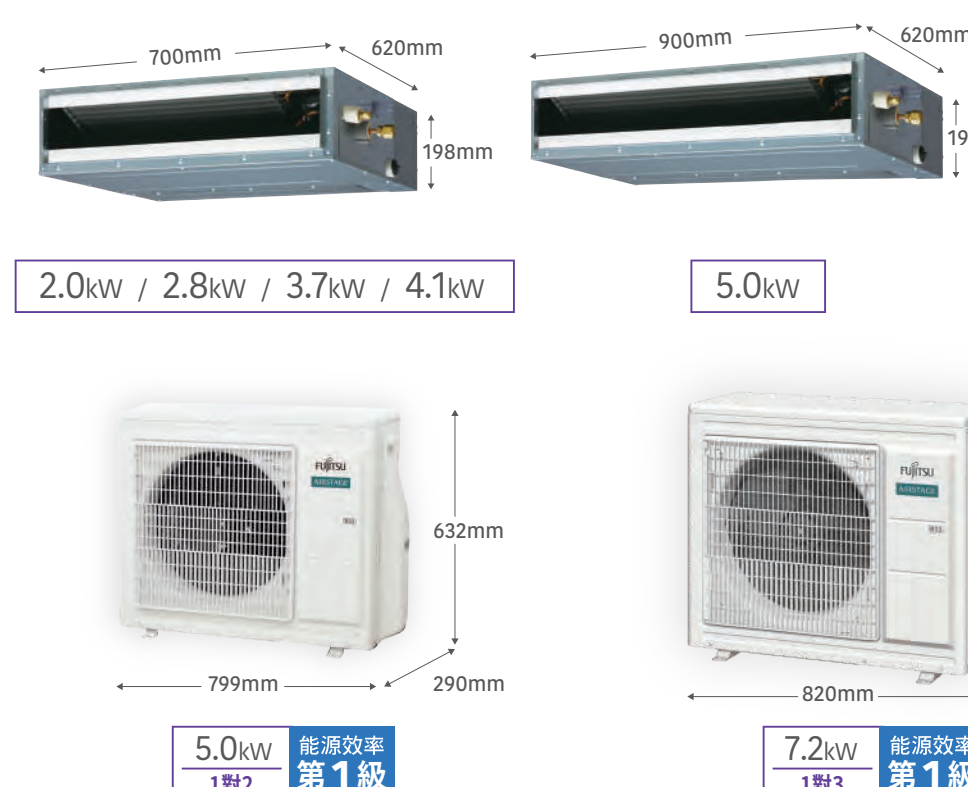

中靜壓埋入內機

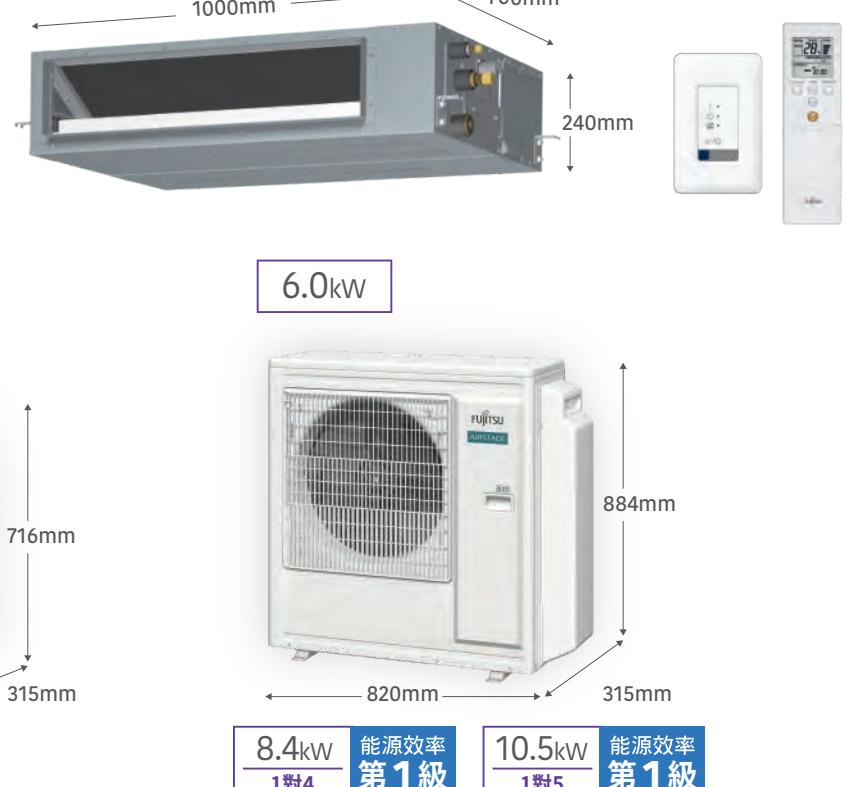


Table with columns for specifications (capacity, power, efficiency) and rows for different indoor unit models.

Table with columns for specifications (capacity, pipe length, weight) and rows for different indoor unit models.

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*如各空間室內機同時使用機率高，則建議室外機冷房能力100%搭配。 \*多聯外機最少須連接兩台內機，才能啟動運作。

冷暖機型 美型節能




遙控器加大 操作更便利



主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
主機板防護塗裝
室外機藍波處理
0.5°C控溫
強勁運轉模式
省電運轉模式
智慧定時模式
睡眠定時模式
銀離子抗菌濾網
一對四遙控器
有線線控器
簡易線控器
通訊板模組

冷暖

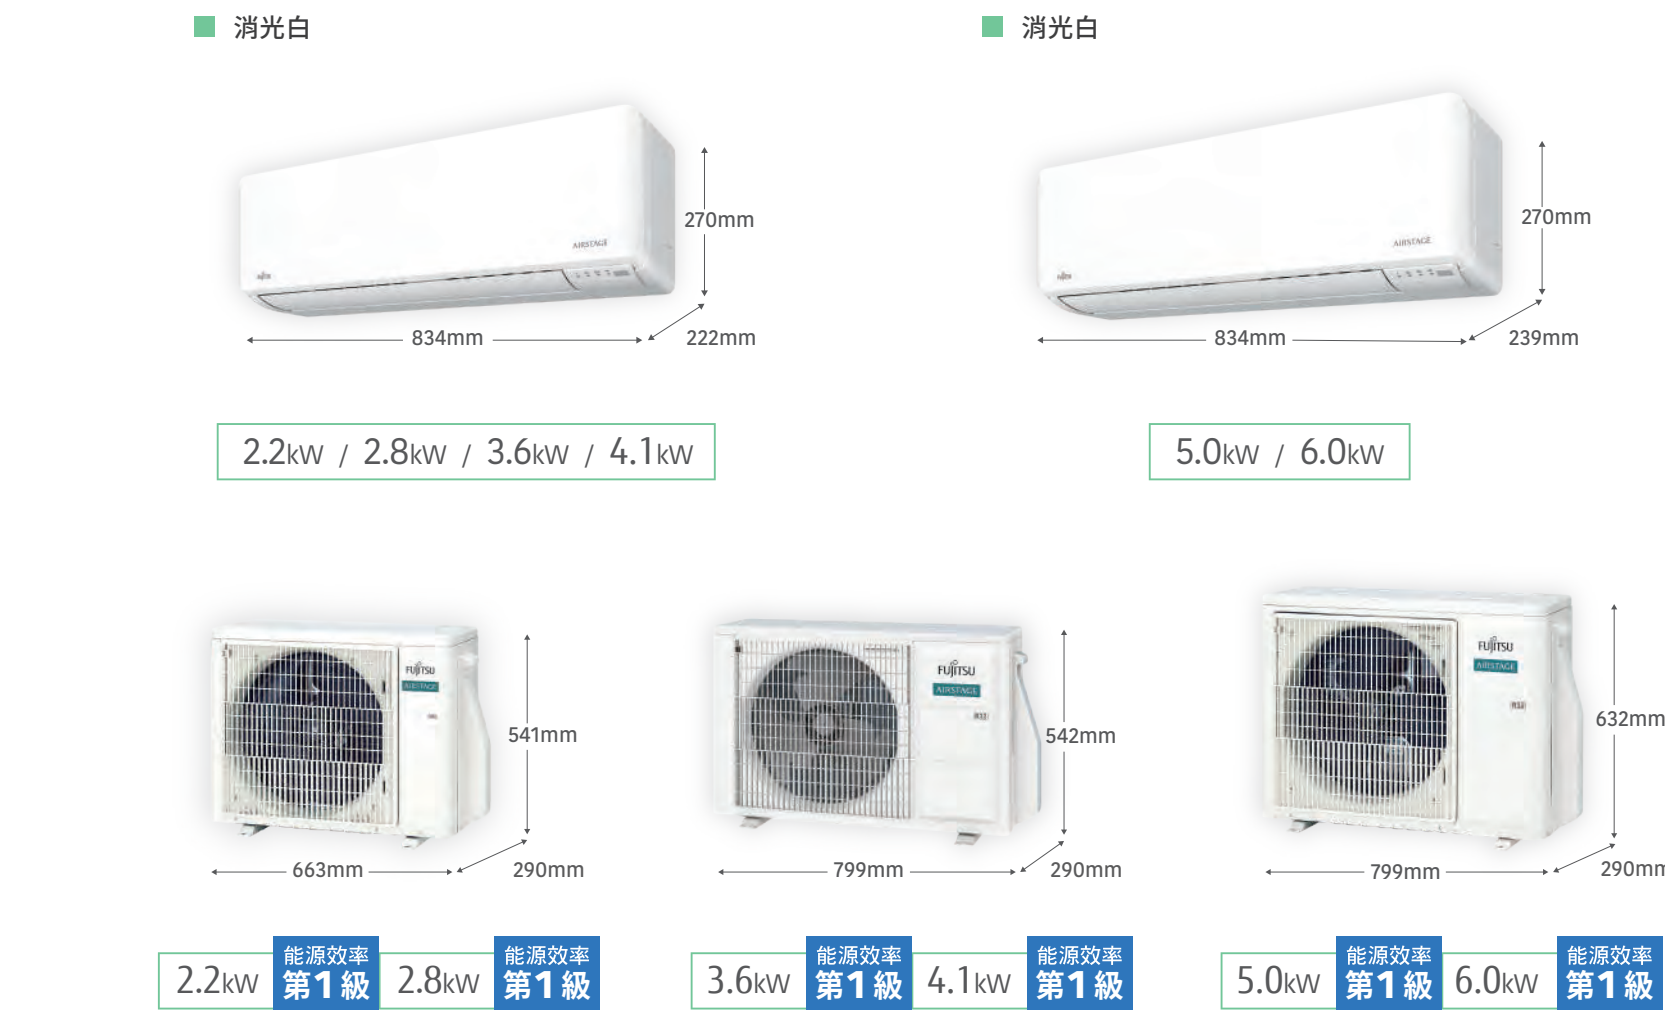

大導風葉片 使氣流更均勻舒適

加大出風量，可快速達到冷/暖房效果。



使空調氣流吹得更遠，吹得更均勻。

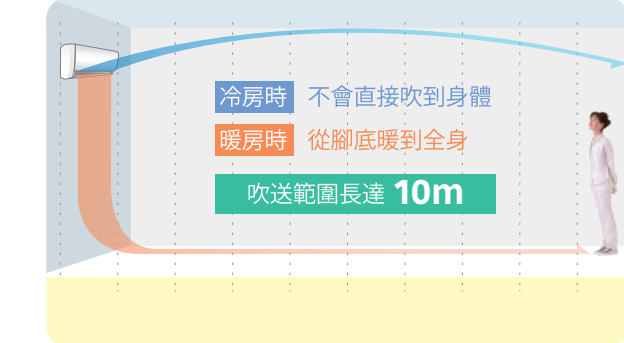


Table with 8 columns for indoor/outdoor models and 8 rows for specifications like capacity, CSPF, energy efficiency, and pipe length.

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷專機型 美型節能



遙控器加大 操作更便利



主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
主機板防護塗裝
室外機藍波處理
0.5°C控溫
3D自動氣流
強勁運轉模式
省電運轉模式
智慧定時模式
睡眠定時模式
銀離子抗菌濾網
一對四遙控器
有線線控器
簡易線控器
通訊板模組

冷專



遙控器加大 操作更便利

- 0.5°C控溫
功能選擇
睡眠定時
氣流方向
智慧定時

睡眠定時

當設定睡眠模式，微電腦將自動依據運轉模式進行溫度調節，讓您整夜舒適好眠。

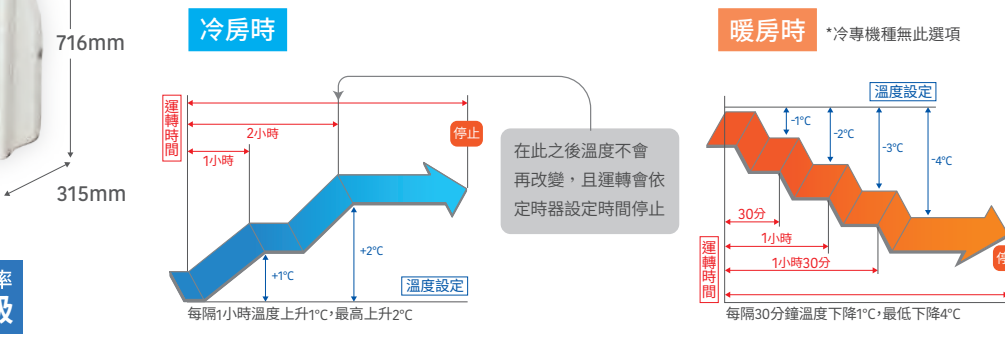


Table with 8 columns for indoor/outdoor models and 8 rows for specifications like capacity, CSPF, energy efficiency, and pipe length.

\*室外機外觀尺寸不含閘蓋、把手、腳座。 \*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 \*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。