

FUJITSU

ルームエアコン(家庭用)

nocria
ノクリア

取扱説明書

—快適暮らし術—

よくあるご質問を
まとめました

→ P.2

お買い上げの機種に○印をつけておくと、
お問い合わせ時に便利です

室内機

室外機

エーエス アール アール ダブリュー

AS-R224R-W AO-R224R

エーエス アール アール ダブリュー

AS-R254R-W AO-R254R

エーエス アール アール ダブリュー

AS-R284R-W AO-R284R

エーエス アール アール ダブリュー

AS-R404R-W AO-R404R

エーエス アール アール ダブリュー

AS-R564R2W AO-R564R2

- このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- 特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保管してください。
- 据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない
冷媒 R32 を使用しています。

もくじ

ご使用前にしっかり理解

- ・安全上のご注意 3
- ・運転前の準備をする 5
- ・各部の名前と働き **室内機・室外機** 6
- ・各部の名前と働き **リモコン** 8
- ・メニューで設定できること 10

基本の使いかた

- ・運転する **冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度** 12
- ・風の強さ・向きを変える、スイングを使う
風量・風向・スイング 14
- ・すばやく冷やす・暖める **ハイパワー** 16
- ・寝るときにタイマーを使う **おやすみタイマー** 17
- ・決まった時刻で運転・停止する
切入タイマー・24時間プログラムタイマー 18

便利に使う

- ・エアフィルターを自動で清掃する **フィルターおそうじ** 20
- ・エアコン内部のカビ対策をする **熱交換器加熱除菌・内部クリーン** 22
- ・不在時に運転を控えめにする・停止する **不在ECO** 24
- ・ブレーカー落ちを防ぐ **電流カット** 26
- ・無駄な運転を抑える **省エネファン** 27
- ・その他の機能
室外音ひかえめ 時刻設定 ホットキーブ除霜 信号切換 28
- ・(オプション)スマートフォンから操作する **スマートフォン連携** 32

お手入れする

- ・ **室内機** 34
- ・ **シーズン前後・点検整備** 40

こんなときは

- ・リモコンが使えないときは **応急運転** 41
- ・人感センサーと据付位置を設定する 42
- ・据え付け・移設時のお願い 44
- ・点検運転を行う 45
- ・サービスコードを確認するときは 45
- ・ランプが点灯・点滅していたら 46
- ・故障かな?と思ったら 48
- ・仕様 55
- ・保証とアフターサービス 裏表紙
- ・修理を依頼されるときは 裏表紙




よくあるご質問

リモコンの電池を交換するときは？

- カバーを引き抜いて電池を交換します。
- 単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を使用してください。


もっと詳しく (→P.5)



加熱除菌は何日おきにすればいいの？

- エアコン内部が結露しやすい冷房シーズン中は、3日に1回のご使用をおすすめします。

もっと詳しく (→P.22)



(オプション)

エアコンが無線LANにつながらないアプリからエアコンを操作できない

- 右記のQRコードから、接続に関するトラブルシューティングを確認できます。



加熱除菌と内部クリーンの違いは？

- 加熱除菌は、発生したカビ菌・細菌を除去する効果があります。
- 内部クリーンは、運転後にエアコン内部を乾燥させることでカビ菌の繁殖を抑制する効果があります。

もっと詳しく (→P.22)



別売品・新しいリモコンがほしい

- お買い上げの販売店に問い合わせる、もしくは当社ホームページからご注文ください。

当社ホームページ⇒
サポート&ダウンロード⇒ 部品注文
www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/index.html



お手入れはいつ、何をすればいいの？

- 1年に1回を目安に、ダストボックスをお手入れしてください。(お手入れ方法 →P.34)
- 右記のQRコードから、お手入れ方法を動画で確認できます。



ランプが点滅しているけど

- ランプの点灯・点滅の内容と対処法を、一覧でご確認いただけます。(→P.46)
- 運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、サービスコードを確認してください。(→P.45)



使用上のお願い

故障を防ぐために必ずお読みください。

- エアフィルターを入れて運転してください。入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかったりして、故障の原因になります。
- エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。熱の影響で室内機が変形することがあります。
- 揮発性・可燃性のものは使わないでください。アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内機の近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。
- 室外機の周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。落ち葉などがあり、小動物や虫などが侵入して内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

エアコンの上手な使いかた

■ お部屋は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

■ 熱の侵入や発生を少なく

冷房運転中、直射日光の当たる窓には、カーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

■ 窓やドアは必要時以外は閉めて

冷気や暖気が逃げないように、窓やドアは必要なおき以外は閉めてください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

■図記号の意味は次のとおりです。

⚠ 危険





取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いもの。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ、または物的損害を生じることがあるもの。



異常や故障があるとき

⚠ 警告

- 事故防止のため、次の場合は、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理を相談する。異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ・焦げ臭いにおいがする
 - ・運転音が異常に大きい
 - ・ブレードが頻りに落ちる
 - ・室内機から水漏れがする

電源コード・電源プラグについて

⚠ 警告

- 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電気機器とのタコ足配線はしない。
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない。また、破損した場合は使用しない。
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電や火災の原因

- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に相談する。接続不良による感電や火災の原因
- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因

⚠ 注意

- 電源コードを引っ張って抜かない。芯線の一部が断線し、火災の原因

製品の取り扱いについて

⚠ 警告

- お客様自身で分解、改造、修理、移設を行わない。感電、火災、けが、水漏れなどの原因
- 室内機・室外機の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因
- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない。動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因

製品の取り扱いについて(つづき)

⚠ 注意

- リモコンは乳幼児の手の届く所に置かない。誤操作による体調悪化や乾電池誤飲の原因
- 室内機・室外機の下にほかの電気機器や家財などを置かない。水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因
- 水洗いしない、花びんなど水の入った容器を載せない。内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない。落下、転倒などにより、けがの原因
- 製品を故意に押して落下、転倒させない。けがや故障の原因

- 特にお手入れのときなど、熱交換器(アルミフィン)に触らない。手を切る原因

- 長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使用せず、お買い上げの販売店に相談する。エアコンの落下につながり、けがなどの原因

運転中は

⚠ 警告

- ぬれた手で本体のボタンを操作しない。感電の原因
- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない。体調悪化や健康障害の原因

⚠ 注意

- 窓や戸を開けたままにするなど、高温(80%以上)で長時間運転しない。室内機に露が付き、水滴が落ちてほかの電気機器や家財などをぬらし、汚損や故障の原因
- 動植物に直接風を当てない。動植物に悪影響を及ぼす原因
- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。けがや故障の原因
- 雷が降り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない。感電の原因
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスかけ時には、エアコンを運転しない。作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う。水漏れや露飛びの原因
- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない。燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因

運転中は(つづき)

⚠ 注意



禁止

- 本体が高熱になる部分の近くに燃えやすいものを置かない。
火災の原因
- 蒸気または霧を発生する物の近くでは使用しない。
感電や故障の原因
- 油煙の多い所、または可燃性/腐食性ガスがある所では使用しない。
火災や故障の原因



接触禁止

- 室外機の接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない。
やけどの原因



必ず実行

- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気を行う。
酸素不足の原因

お手入れ

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。
洗浄剤・消臭剤の使用は、樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れや感電の原因。また、洗浄剤・消臭剤が電気部品やモーターにかかり、故障や感電、火災の原因



必ず実行

- 内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。
けがや故障の原因

⚠ 注意



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。
転倒など、けがの原因
- ダストボックス・エアフィルターを取りはずすときは、アームを引っ張って取りはずさない。
室内機の落下による、けがなどの原因
- ダストボックスを勢いよく開けたり振ったりしない。
けがや故障の原因



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因



必ず実行

- 数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備には専門の知識と技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。〔点検整備〕→P.40
室内機の内部が汚れると、におい発生の原因。また、除湿水の排水経路が詰まると、室内機からの水漏れの原因
- 吸込グリル・ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実にを行う。
落下して、けがの原因
- エアフィルター・ダストボックスを水洗いしたあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする。
故障や感電の原因

据え付け・修理のとき

⚠ 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない。
機器の故障や破裂、けがなどの原因
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。
感電の原因

据え付け・修理のとき(つづき)

⚠ 警告



必ず実行

- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する。
感電や火災、機器の故障の原因
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する。
専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因
- 漏電しゃ断器(ブレーカー)を取り付ける。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因
- アース(接地)を確実にを行う。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電や火災、機器の故障の原因
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する。
冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電や火災などの原因

⚠ 注意



禁止

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え付けない。
万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因



必ず実行

- ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する。
排水経路が不確実な場合、室内機から水漏れし、家財などをぬらす原因

長期間ご使用にならない場合は

⚠ 注意



必ず実行

- 電源プラグを抜く。
ホコリがたまると、火災の原因
- 乾電池を取り出す。
乾電池から液が漏れたり、破裂の原因

乾電池の取り扱いについて

乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したり、けがや失明、故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。

⚠ 危険



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける。
失明など障害の原因

⚠ 警告



禁止

- 乾電池は乳幼児の手の届く所に置かない。
乾電池誤飲の原因。乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談
- 乾電池を充電したり、火の中に入れてたり、加熱したり、分解したり、改造したり、ショートさせたり、はんだ付けしたり、変形させたり、落とすなどして強い衝撃を与えたり、外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
液漏れや発熱、破裂する原因



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したり、口に入ったりしたときは、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師に相談する。
けがなどの原因

運転前の準備をする

室内機の電源プラグをコンセントに差し込む




R224R, R254R, R284R	単相100V 15A
R404R	単相100V 20A
R564R2	単相200V 15A

リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）


お願い

- 乾電池は、単4形アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。
- 充電式電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。

1 カバーを引き抜いて、単4形乾電池を入れる

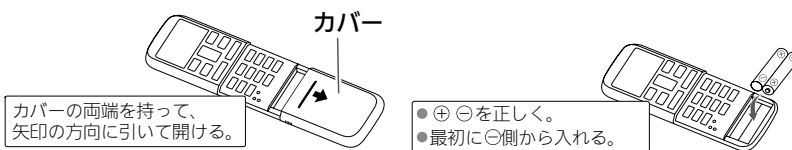


- カバーが引き抜けないときは、リモコンを裏返し、カバー中央部を指で押しながら引き抜きます。詳しい方法は、右記 QR コードから動画でご確認いただけます。



2 リセットボタンを押す

乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合は、必ずリセットボタンを押してください。

ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。



斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。




- リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 不在 ECO、内部クリーン、電流カットはエアコンの設定もお買い上げ時の状態に戻りますが、それ以外の機能はリセット前の設定がエアコンに残るため、リモコンの表示と異なる場合があります。

3 温度設定切換で時刻を合わせ、[確定] を押す

時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。
1 回押すと 1 分変わり、押し続けると 10 分ずつ変わります。

↑ 温度設定切換 ...時刻が進む
↓ 温度設定切換 ...時刻が戻る



(午前 10:00 に設定した場合)

4 カバーを閉める

人感センサーの設定

本製品には、人感センサーを使用して人のいる・いないを検知する機能があります。機能を正しく働かせるために、室内機の据付位置に合わせた人感センサーの設定が必要となります。
※この設定は、エアコンの施工時にすでに行われている場合があります。設定済みの場合は、この手順は必要ありません。


「人感センサーと据付位置を設定する」 → P.42

お願い

- 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。

各部の名前と働き

室内機

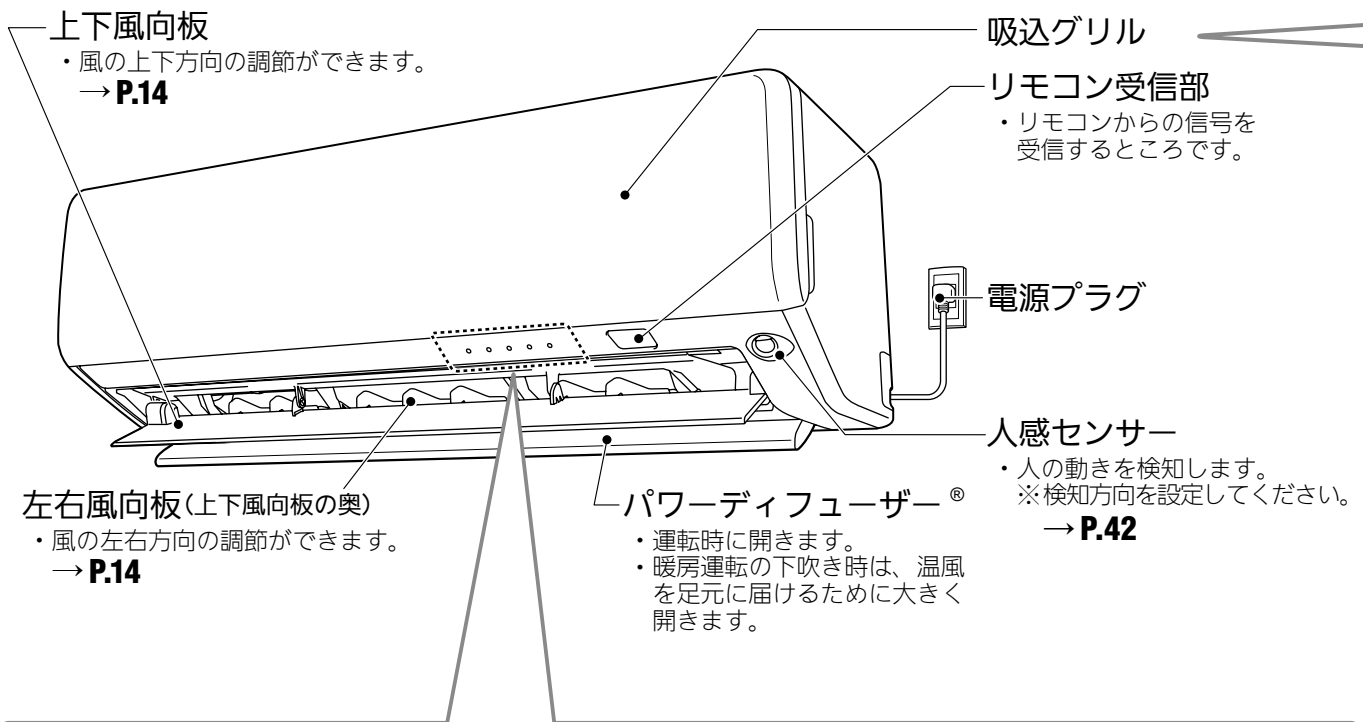


本体表示部



ランプの種類	ランプの状態	室内機の状態	参照ページ
① 運転ランプ (緑)	点灯	● 運転中	P.12
	おそい点滅	● 自動霜取り運転中	P.13
② タイマーランプ (橙)	点灯	● タイマー動作中	P.17, 18
③ クリーンランプ (黄)	点灯	● フィルターおそうじ動作中 ● 加熱除菌運転中 ● 内部クリーン運転中	P.20, 22
	おそい点滅	● ダストボックスの清掃時期	P.35
	点滅	● エアフィルター、ダストボックスがはずれている	P.37-38
④ 不在ECOランプ (黄)	点灯	● 不在 ECO (オートオンオフ) で休止中 ● 不在 ECO (オートオフ) で停止時	P.24
⑤ 無線LANランプ (白)	点灯	● 無線LANルーターと通信ができているとき	P.32
	おそい点滅	● 無線LANルーターと通信ができなくなっているとき	P.32
	点滅	● 無線LANルーターとの接続待機中 ● 無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしているとき	P.32, 46


ランプの点灯・点滅について詳しくは → P.46

吸込グリルを取りはずした状態

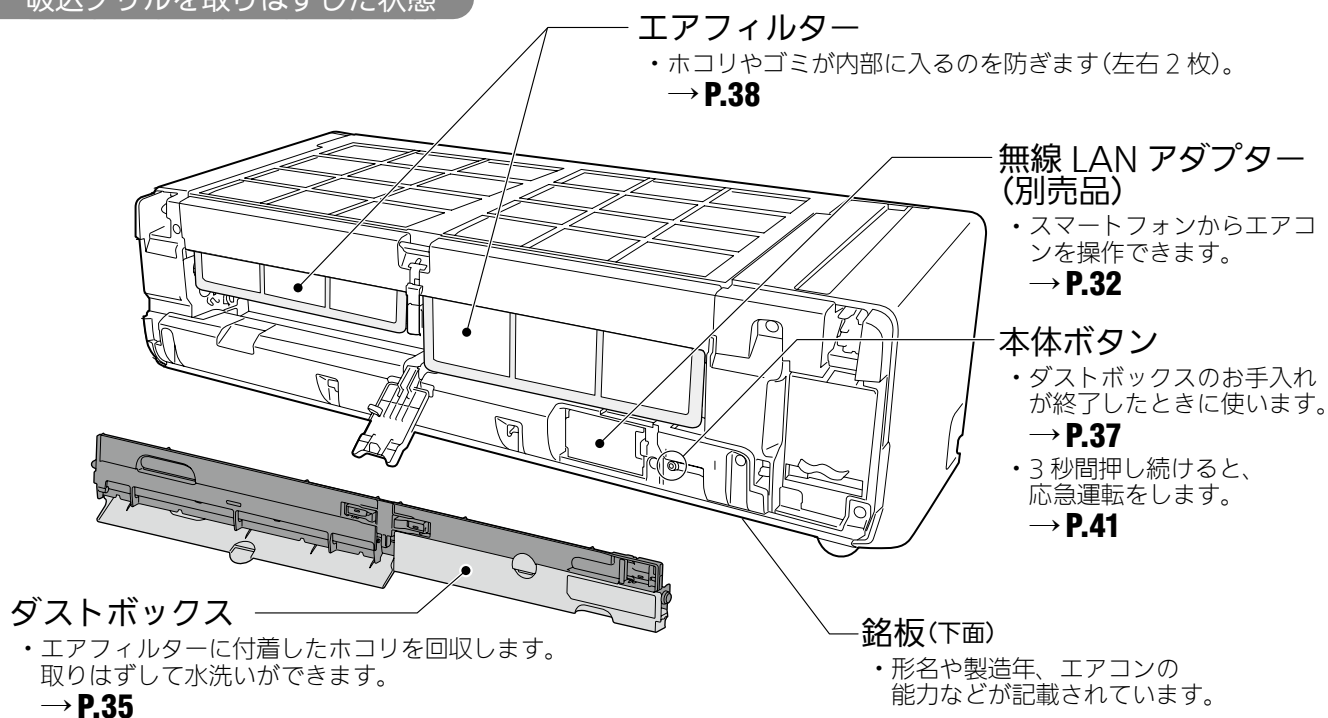

室外機


※形名によって、形状や大きさが異なります。

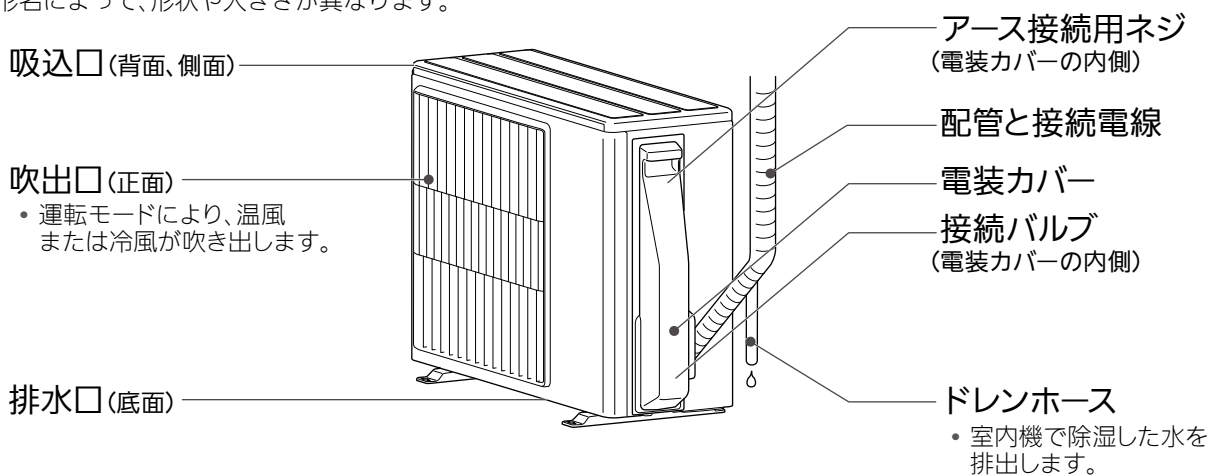


お願い

- 吸込口の熱交換器(アルミフィン)に触らないように注意してください。
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

付属品

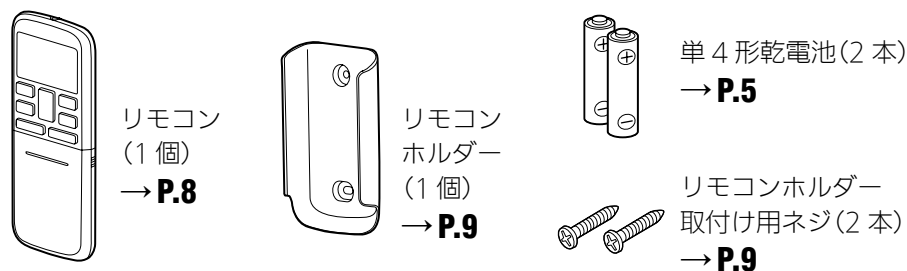

別売品



各部の名前と働き

★：暗いところで光るボタンです。

送信部

・エアコン本体に信号を送ります。

★温度設定ボタン → P.12 / 項目選択ボタン

・お部屋の状態により、お部屋の温度と設定温度が異なる場合があります。

冷房ボタン → P.12

除湿切換ボタン → P.12

★おやすみタイマーボタン → P.17

風量切換ボタン → P.14

上下風向ボタン → P.14

左右風向ボタン → P.14

無線 LAN (📶) ボタン → P.32

点検ボタン → P.45

リセットボタン → P.5

・リモコンの乾電池を交換したときやリモコン動作が正常でないときに使うボタンです。



リモコン表示部

・説明のため冷房運転時の表示になっています。

暖房ボタン → P.12

自動ボタン → P.12

★停止ボタン → P.12

送風ボタン → P.12

ハイパワーボタン → P.16

加熱除菌ボタン → P.22

電流カットボタン → P.26

タイマー切換ボタン → P.18

取消ボタン

確定ボタン

メニューボタン → P.10

・各機能の設定を行います。


カバー

(カバーを開けた状態)

■ カバーの開閉のしかた


開けかた

カバーの両端を持って、矢印の方向に静かに引いて開ける。無理な力をかけない。



閉めかた

「パチッ」と音がするまで閉じる。




お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所に置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。


リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
- リモコンから信号を送信すると、リモコン表示部に「▲」が表示されます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。(→ P.31)
- リモコンで各種設定を行っているとき、ボタン操作をしばらく行わないと画面が元に戻ります。
- リモコンのボタン操作を行うと、操作した内容だけを表示し、その他の表示は消えます(そこだけ表示機能)。

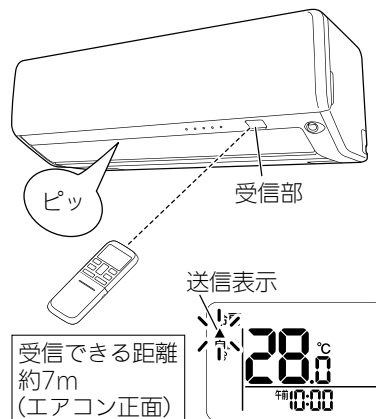


■ リセットボタン、点検ボタン、無線 LAN ボタンの押しかたについて

- ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。

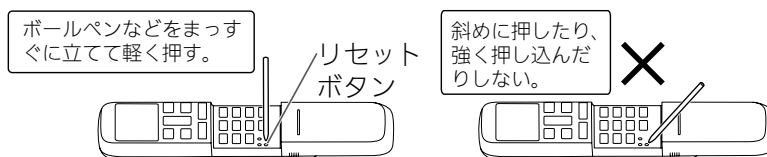

■ リモコンホルダーを使用する

- 柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。



付属のネジ 2 本で
リモコンホルダーを
固定する



上から出し入れする

乾電池の寿命について

- ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約 1 年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ・ エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ・ リモコンが正しく動作しない場合
 - ・ リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1 年未満で消耗することがあります。


⚠ 警告



必ず実行

- 乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したりする場合がありますので、次のことを守ってください。
 - ・ 新旧、異種の乾電池を同時に使用しない。
 - ・ 長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す。
 - ・ 使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す。


メニューで設定できること

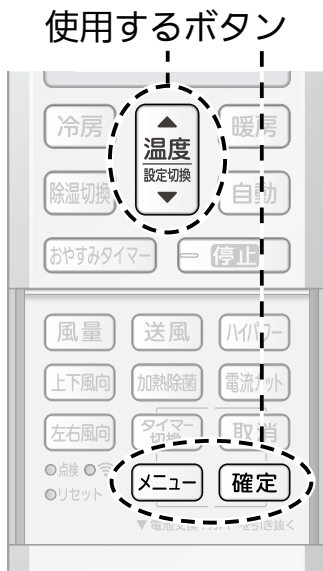

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)


2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。



3 **温度設定切換** を数回押して
設定したいメニューを
点滅させ

確定 を押す




(例) 内部クリーンの場合

- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

4 **温度設定切換** を押して
お好みの設定を選び

確定 を押す



(例) 内部クリーンの場合







5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 設定中に **取消** を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 設定できるメニュー、項目については **P.11** をご覧ください。

<表中の記号について>

◇：停止中にのみ設定できるメニュー

★：お買い上げ時の設定

メニュー		設定項目		参照 ページ
人がいないときに、運転を控えめにする・停止する	不在ECO	不在 ECO	 オートオフ 3H (長め)	P.24
			 オートオフ 1H (短め)	
			 オートオンオフ	
			 オートセーブ	
			切 (不在 ECO 切) ★	
エアコン内部のカビや細菌の繁殖を抑える	内部クリーン	内部クリーン	入 切★	P.23
エアフィルターを自動的に清掃する間隔を設定する	時間後	フィルター おそうじ間隔	64 (長め) 40 (標準)★ 24 (短め) 切	P.20
現在の時刻を設定する	午前 10:00	時刻設定	—	P.29
◇ 設定温度に到達すると室内ファンを停止する		省エネファン	入 切★	P.27
◇ 自動霜取り運転に入ってもお部屋の温度の低下を抑える		ホットキーブ 除霜	入★ 切	P.30
◇ エアフィルターをすぐに清掃する	FC	フィルター おそうじ	入	P.21
◇ リモコンの信号を切り換える	Ab	信号切換	A ★ B	P.31

運転する

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。体調悪化や健康障害の原因

操作のしかた


使用するボタン



1



のいずれかを押し、運転を開始する



(冷房運転の場合)

- 本体の運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。



運転ランプ（緑）：点灯

- ▶ **除湿切換** を押すごとに、「除湿」（ソフトクール除湿）と「ひかえめ除湿」を切り換えることができます。（「除湿運転について」→P.13）

2



を押して温度を変える

- ▶ 押すごとに 0.5℃ ずつ変わります。
- ▶ 次の場合は温度を変えることはできません。
 - ・ 送風運転中
 - ・ 加熱除菌運転中
 - ・ 内部クリーン運転中

3



で運転を停止する

- 本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。
- ▶ 内部クリーン、フィルターおそうじを設定している場合は、停止後にクリーンランプ（黄）が点灯し、機能が働く場合があります。

詳しい機能の働き

冷房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。

暖房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転になりません。
- このエアコンは外気温が低下すると、能力が低下するのを防ぐ運転をしますが、それでも暖房能力が不足する場合には他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 暖房運転を開始してから約3～5分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内機の内部が暖まってから温風が吹き出すようになっているためです。
- 風量が「強風」のとき、お部屋の温度と設定温度の差が大きい場合には、お部屋の温度を設定温度に近づけることを優先し、暖房能力が最大となる運転を自動で行います。風が冷たく感じる、運転音が気になるなど、お好みに合わない場合は風量を「強風」以外に設定してください。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。
(右記「自動霜取り運転について」参照。)
- 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。1時間を経過したら、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。

除湿運転について

- お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。
- 除湿運転には通常の「除湿」(ソフトクール除湿)と「ひかえめ除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。お買い上げ時は、通常の「除湿」(ソフトクール除湿)になっています。
- <除湿(ソフトクール除湿)>
除湿を優先した運転をします。
- <ひかえめ除湿>
お部屋の温度が設定温度に近づくと、通常の除湿よりも冷えを抑えながら除湿を行います。(通常の除湿よりも除湿量は少なくなります。)
- 除湿優先運転となりますので、お部屋の温度がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
 - 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
 - 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、除湿運転になりません。

自動運転について

- そのときのお部屋の温度に合わせて次のように運転の種類と設定温度(標準温度)を選び、運転します。

お部屋の温度	運転の種類	設定温度(標準温度)
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃未満	冷房	26℃
24℃～27℃未満	除湿	23℃
22℃～24℃未満	監視運転*	
22℃未満	暖房	23℃

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まる場合があります。

- 自動運転で運転を開始した直後は、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止したあと、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・暖房・除湿・送風運転)でお使いください。

送風運転について

- サーキュレーターと同様にお部屋の中の空気を循環させることができます。
- 風が遠くまで届くので、お部屋の空気の温度ムラを効率よく解消させることができます。
- 送風中に窓を開けて換気をする、室内にこもっている熱気を逃すことにも利用できます。
- 吹出し方向を変えることができるので、扇風機のように風に当たることもできます。

設定温度の範囲について

- 設定できる温度の範囲
冷房・除湿運転…18～30℃
暖房運転……………16～30℃
自動運転……………標準温度に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
- おすすめの設定温度の目安
冷房運転…26～28℃
暖房運転…20～24℃

使用できる外気温と湿度の範囲

冷房・除湿	外気温※ ¹	約21～50℃
	お部屋の湿度	約80%以下
	高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。	
暖房	外気温※ ¹	約-15～24℃

※1: 室外機の吸込み空気の温度

- 上記範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、上記範囲より低い温度で運転すると、熱交換器(アルミフィン)が凍り、水もれなど故障の原因になることがあります。
- エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。
- 室外機に別売品を装着している場合の範囲については、別売品の取付説明書を合わせてご確認ください。

自動霜取り運転について

- 外気温が低く、湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付く、暖房能力が低下します。このようなときは霜取り運転が始まり、暖房運転がいったん止まります。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで約4～15分程度の時間がかかります。その間、本体の運転ランプ(緑)はおそい点滅をします。

<ホットキープ除霜(→P.30)>

- 霜取り運転が始まる前に、あらかじめお部屋の温度を上げておき、霜取り運転中のお部屋の温度の低下を緩和します。

<OFF時除霜>

- 暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内機の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、室外機だけが数分間運転したあとに止まります。次の運転時には、霜なし状態でスタートできます。

風の強さ・向きを変える スイングを使う



操作のしかた



1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 風量 を押して風量を選ぶ




押すごとに風量が切り換わります。



- リモコン表示部に、設定した風量が表示されます。



3 上下風向 を押して上下風向の位置を選ぶ

- 1回押すと、風向位置が表示されます。
- 風向位置が表示されている間、上下風向 を押すごとに上下風向が切り換わります。

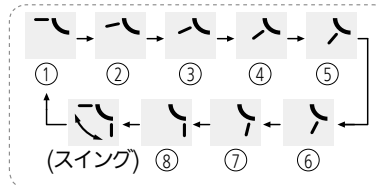

4 左右風向 を押して左右風向の位置を選ぶ

- 1回押すと、風向位置が表示されます。
- 風向位置が表示されている間、左右風向 を押すごとに左右風向が切り換わります。

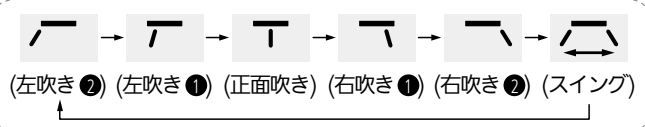

詳しい機能の働き

風量について

- 除湿運転中は風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定の表示を行いますが、風量の変更はできません。

<風量自動>

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 送風運転時は、弱風で運転します。



風量を変えて涼しく省エネ

冷房運転中に少し暑いと感じたら、風量を強くすると、温度はそのままでも風が当たることで体感温度が下がり、涼しく感じられる場合があります。温度を下げずにすむと省エネにもなります。

風量を「自動」に設定すると、お部屋の温度が下がるまでは強めの風で涼しく、設定温度になると風を弱めて下がった温度を保つように運転してくれます。

風向について

<風向位置について>

- 運転状況によっては、実際のエアコンの風向位置とリモコンの表示位置が異なる場合があります。
- 上下風向の設定は、冷房や暖房などの運転の種類ごとに保存されます。(電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、上下風向の設定はリセットされます。)
- 設定がリセットされた場合は、運転の種類に合わせて標準風向に自動的に設定されます。

標準風向 冷房・除湿・送風運転：① 暖房運転：⑦

- 冷房・暖房・除湿の効果を高めるため、上下風向は次の範囲でお使いになることをおすすめします。
 - ・冷房・除湿運転：①②③④
 - ・暖房運転：⑤⑥⑦⑧

- 冷房、除湿運転時は、吹出口付近に霧が付き、水滴が落ちることがあるため、下記の風向位置で長時間運転しないでください。

上下風向	⑤⑥⑦⑧	※30分以上運転を続けると、④の風向になります。
左右風向	左吹き② 右吹き②	※30分以上運転を続けると、左吹き①、右吹き①の風向になります。

- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が自動的に①になります。
- 自動運転の監視運転中(→ P.13)は上下風向板が①となります。


お願い

- 上下・左右風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いて30秒ほどしてから再度電源プラグを差し込むと、正常に戻ります。

スイングについて

- 上下スイング：冷房や暖房など運転の種類に合わせて、次の範囲でスイングします。

- ・冷房・除湿運転時：① ⇄ ⑤
- ・暖房運転時：⑤ ⇄ ⑧
- ・送風運転時：スイング風向設定前の風向位置により① ⇄ ⑤か⑤ ⇄ ⑧のどちらかの範囲になります。



- 左右スイング：

室内機の据付位置の設定(→ P.43)に合わせて、次の範囲でスイングします。

据付位置の設定	左	中央	右
スイング範囲	左吹き①⇄右吹き②	左吹き②⇄右吹き②	左吹き②⇄右吹き①

- 上下左右スイング：上下スイングと左右スイングを組み合わせでスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- スイング動作中に風向ボタンを押して風向を変えると、スイングは解除されます。

すばやく冷やす・暖める

最大風量で運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。

設定のしかた

使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 運転中に **ハイパワー** を押す

- ハイパワーが設定されます。
- リモコン表示部は変わりません。

▶ ハイパワーをやめるときはもう一度 **ハイパワー** を押します。

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

詳しい機能の働き

- 自動運転時の監視運転中 (→ P.13)、または運転開始直後は、ハイパワーを設定しても運転状態は変化しません。
- ハイパワー運転中の風向と風量は自動で設定されます。お好みに合わないときは、風向を変更することができます。
- 電流カットや室外音ひかえめ機能を設定している場合は、その機能の運転内容の範囲内での最大風量で運転します。

- ハイパワーは以下のいずれかの条件により、自動で解除されます。

	お部屋の温度	経過時間
冷房運転 除湿運転	設定温度より約 1℃低くなった とき	設定から 60 分経過したとき ※ 設定から 6 分間は解除されま せん
暖房運転	設定温度より約 2℃高くなった とき	設定から 60 分経過したとき ※ 設定から 15 分間は解除され ません
送風運転	—	設定から 15 分経過したとき

寝るときにタイマーを使う

おやすみになるときなど、設定した時間後に自動で運転を停止します。

設定のしかた

基本の使いかた


ハイパワー、おやすみタイマー

使用するボタン



おやすみタイマー を押してタイマー時間を選ぶ

押すごとに、タイマー時間を変更されます。
 0.5時間後 → 1時間後 → 2時間後 → 3時間後 → 5時間後 (30分後)
 現在時刻表示 ← 9時間後 ← 7時間後 (タイマー取り消しの状態)



- 本体のタイマーランプ (橙) が点灯し、タイマーが設定されます。



- ▶ タイマーを取り消すときは、カバーを開けて [取消] を押します。本体のタイマーランプ (橙) が消灯し、タイマーが取り消されます。

- おやすみタイマーと切タイマー・入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度 [取消] を押すと、切タイマー・入タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き


- タイマー設定中は停止するまでの時間を表示し、現在時刻は表示しません。
- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。
- おやすみタイマーが設定されているときに [停止] を押すと、本体のタイマーランプ (橙) と運転ランプ (緑) が消灯して運転を停止します。タイマーは取り消されます。

おやすみタイマーの動作について

- おやすみ時のお部屋の温度をコントロールし、快適な睡眠をサポートします。


<冷房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

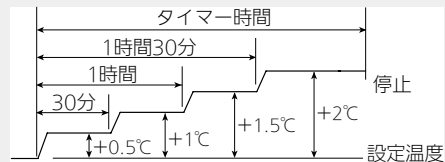

<暖房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が1℃ずつ下がります。合計4℃下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

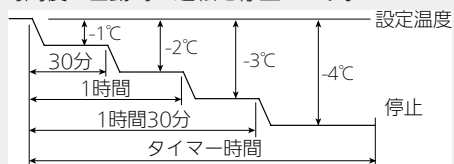

タイマーが切れたとたんに暑く / 寒くなる

就寝中にエアコンが止まって、お部屋が急に暑くなったり寒くなったりするのは、お部屋の壁や家具の温度が原因の場合があります。暑い日や寒い日は早めに運転を開始して、お部屋の壁や家具を適温にしておく、急な室温の変化を抑えられます。


決まった時刻で運転・停止する

設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止したり（切タイマー）できます。入タイマー、切タイマーを組み合わせ設定できます。（24時間プログラムタイマー → P.19）

- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。
- 入タイマーで運転を開始するときは、前回設定していた運転モードと温度で運転を開始します。

設定のしかた


使用するボタン

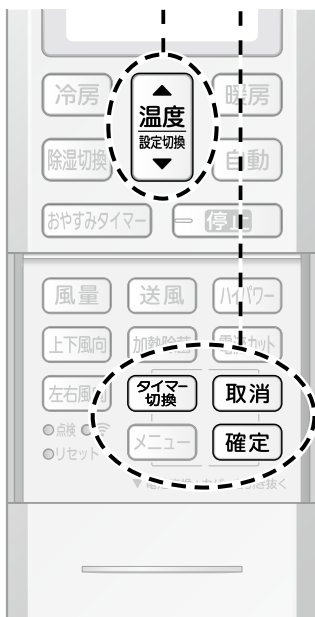

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)


2 **タイマー切替** を押して、タイマーの種類を点滅させる

※ **タイマー切替** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。



切タイマーの場合は「タイマー切」: **タイマー切**
 入タイマーの場合は「タイマー入」: **タイマー入**
 ※「入」「切」が交互に点滅している場合は、「24時間プログラムタイマー」になります。(→ P.19)

3 **温度設定切替** を押して タイマー時刻を設定し、**確定** を押す



(午後 11:00 に切タイマーを設定した場合)

- 本体のタイマーランプ^o (橙) が点灯し、タイマーが設定されます。




- ▶ タイマーを取り消すときは、**取消** を押します。本体のタイマーランプ(橙)が消灯し、タイマーが取り消されます。
- おやすみタイマーと切タイマー・入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度**取消** を押すと切タイマー・入タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き

- タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しません。
- タイマーは一度動作すると設定が解除されます。再度タイマーを動作させたい場合は、もう一度タイマーを設定してください。
- 切タイマー設定中におやすみタイマーを設定すると、おやすみタイマーの運転時間が優先され、その時刻の間に設定された切タイマーは働きません。
- 切タイマー・入タイマー設定中に電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、タイマーが取り消されます。一度リモコンで操作すると、自動で再設定されます。

■ 24 時間プログラムタイマー（切タイマーと入タイマーを組み合わせる）


- 切タイマーと入タイマーを組み合わせた運転を 1 回だけ行います。（入←切または入→切のどちらか 1 回）
- 切タイマーと入タイマーの設定時刻のうち、現在時刻に近いタイマーが先に動作します。（順番を指定することはできません。）

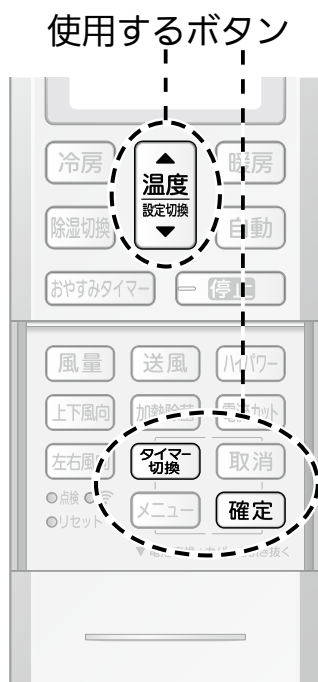

1 リモコンのカバーを開ける（→P.8）


2 切タイマーと入タイマーをあらかじめ設定しておく（→P.18）

3 **タイマー切換** を複数回押して、「入」と「切」が交互に点滅している状態にする




4 **確定** を押す

- 先に動作するタイマー時刻表示され、24 時間プログラムタイマーが設定されます。



🔍 詳しい機能の働き

- 現在時刻から 24 時間を越えた時刻での設定はできません。

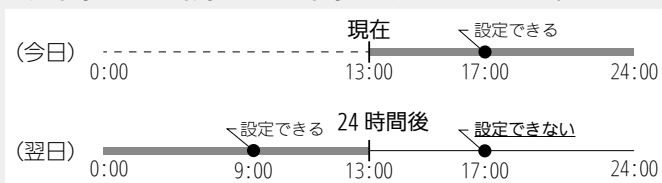

- 切タイマーと入タイマーが同時刻に設定されている場合、24 時間プログラムタイマーを設定することはできません。（設定しようとする時、**Err** と表示されます。）
- 設定した 24 時間プログラムタイマーの時刻を確認するときは **タイマー切換** を 1 回押します。
- 設定した 24 時間プログラムタイマーの時刻を変更するときは、切タイマー・入タイマーをもう一度設定した後、**タイマー切換** を押して「切」「入」が交互に点滅している状態にし、**確定** を押します。

エアフィルターを自動で清掃する

運転停止時にエアフィルターを自動で清掃し、たまったホコリをダストボックスに回収します。

⚠️ **まず、知っておいてください**

- お買い上げ時、フィルターおそうじは自動で働く設定になっています。
- フィルターおそうじ動作時間は約7分です。フィルターおそうじ中は、本体のクリーンランプ(黄)が点灯します。
- 環境やご使用状況に合わせて、自動フィルターおそうじの間隔を変更したり、フィルターおそうじが自動で働かないように設定することができます。
- フィルターおそうじ間隔を「切」に設定すると、自動でのフィルターおそうじは働かなくなります。

⚠️ 注意



禁止

- フィルターおそうじ動作中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯してエアフィルターが元の位置に戻るまで(約2分)、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。



接触禁止

- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。ダストボックス・エアフィルターを取りはずしたり、エアフィルターを手で引っ張ったり、押し上げたりすると故障するおそれがあります。また、エアフィルターを無理に手で引っ張ると、エアフィルターの破損や、転倒などによるけがの原因になることがあります。


設定のしかた

■ フィルターおそうじの間隔を設定する

お買い上げ時の設定

40 (標準)

使用するボタン

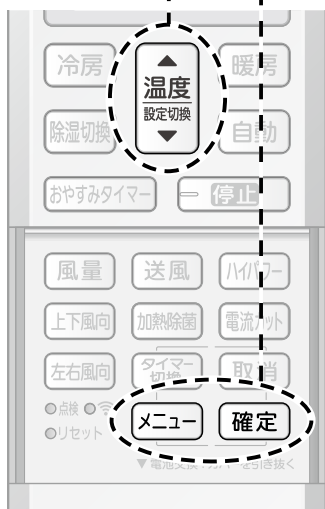

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。




3 **温度設定切換** を数回押して 時間後

(フィルターおそうじ間隔) を点滅させ

確定 を押す


※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。



4 **温度設定切換** を押して

お好みの設定を選び

確定 を押す



⚠️ 設定の選びかた

次のような場合は、「24 (短め)」「64 (長め)」に変更してください。

- 「40 (標準)」設定でホコリが取れない
- こまめにフィルターおそうじを行いたい

➡️「24 (短め)」

- 「40 (標準)」設定で頻繁に動作するのが気になる

➡️「64 (長め)」

64(長め)	およそ 64 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
40(標準)	およそ 40 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
24(短め)	およそ 24 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
切	自動でのフィルターおそうじは働きません。 (リモコン操作でのフィルターおそうじは働きます。)

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

詳しい機能の働き

<大事なお知らせ>


- エアコンの運転を止めずに連続で使用した場合、64 時間経過した時点で運転をいったん止めて、必ず 1 回フィルターおそうじが動作します(フィルターおそうじ間隔が「切」以外の場合)。フィルターおそうじ終了後、運転を再開します。
- 本体のクリーンランプ(黄)が次のように点滅しているときは、フィルターおそうじは動作しません。(点滅の状態では次の内容をお知らせしています。)

	おそい点滅 (7秒点灯/2秒消灯)	ダストボックスのおそうじ時期です(エアコンの運転時間が約1万時間経過後)。ダストボックスのお手入れをしてください。(→P.35-37)
	点滅 (1秒点灯/1秒消灯)	ダストボックスやエアフィルターが正しい位置に取り付けられていません。ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。(→P.37,38)

- おやすみタイマーで停止したときはフィルターおそうじが動きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、ホコリの量にもよりますが、1週間に1回程度はリモコンでフィルターおそうじを動作させることをおすすめします。
- エアフィルターの清掃が終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。約2分で、エアフィルターが元の位置まで戻り停止します。
- エアフィルターの汚れ具合によっては、フィルターおそうじを1度動作させても、完全にホコリを取ることができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルターおそうじを動作させてください。
- リモコンで繰り返し操作すると、機器の故障を防ぐためにフィルターおそうじが動作しないことがあります。30分程度待ってから操作してください。
- ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。(→P.35-38)
- 微細なホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、内部にホコリがたまる場合があります。ふだんのお手入れとは別に点検整備をおすすめします。(→P.40)
- 室内機から「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がすることがあります。これはフィルターおそうじが動作している音であり、異常ではありません。
- フィルターおそうじ動作中に停止させた場合は、エアフィルターが元の位置に戻ってから停止するため、すぐには止まりません。

■ すぐにフィルターおそうじを働かせたいとき

リモコンの操作で、すぐにエアフィルターを清掃することもできます。(※停止中のみ設定できます。)

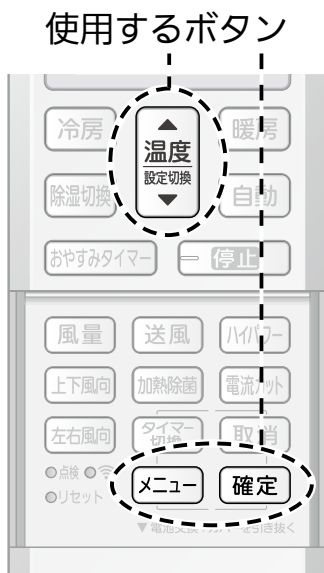

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 停止中に [メニュー] を押す

- リモコン表示部の [不在ECO] が点滅します。




3 [温度設定] を数回押して FC (フィルターおそうじ) を点滅させ

[確定] を押す

- ※ [温度設定] を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、FC は表示されません。


表示されるまで [温度設定] を押して、[確定] を押してください。



4 「入」が点滅している状態で

[確定] を押す

- 本体のクリーンランプ(黄)が点灯し、フィルターおそうじが開始されます。




- ▶ フィルターおそうじを途中でやめるときは、[停止] を押します。

5 [メニュー] を押して元の画面に戻る

エアコン内部のカビ対策をする

冷房または除湿運転をしたあと、室内機に水分が残った状態のままだとカビ菌や細菌の繁殖の原因になります。加熱除菌・内部クリーンで、カビ菌・細菌の繁殖抑制と除去を行うことができます。



※加熱除菌は熱交換器のカビ菌・細菌を除去します。
内部クリーンはエアコン内部のカビ菌・細菌の繁殖を抑制します。

<加熱除菌と内部クリーンについて>

効果的なカビ・細菌対策をするには、内部クリーンを設定し、3日に1回は加熱除菌を行ってください。
(内部クリーン設定中に加熱除菌を行う場合は、運転停止後に自動で始まる内部クリーン運転を停止してから行ってください。)加熱除菌のみでも効果はあります。また、内部クリーンだけ行っている場合は、カビ菌・細菌の繁殖を抑制しますが、発生したカビ菌・細菌を除去する効果はありません。

加熱除菌

室内機内部の熱交換器(アルミフィン)を加熱・維持し、除菌します。
冷房・除湿運転停止後にご使用ください。

本機能は、においや汚れを除去するものではありません。また、動作環境によって効果が低下する場合があります。

⚡まず、知っておいてください

- 加熱除菌は送風運転と短い暖房運転を約 50 分間行うので、**お部屋の温度・湿度が上昇します。**運転が終わるまで、お部屋に人がいない状態でご使用することをおすすめします。
- 加熱除菌を行う頻度の目安：**3日に1回** ※動作環境によっては、効果が低下する場合があります。

設定のしかた


使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける(→P.8)

2 停止中に **加熱除菌** を押す

- 本体のクリーンランプ(黄)が点灯し、加熱除菌が始まります。
- リモコン表示部は変わりません。



▶ 加熱除菌を途中でやめるときは **停止** を押します。

🔍 詳しい機能の働き

- 加熱除菌は、内部クリーンの効果を含みます。
- 加熱除菌は、約 50 分間運転した後に自動的に停止します。加熱除菌が終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。
- エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状況によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約 100 分間行うことがあります。
- 室内機の熱交換器がホコリで汚れてくると、加熱除菌運転中、風がにおうことがあります。(点検整備→P.40)

⚠ 注意



禁止

- 加熱除菌、内部クリーン運転中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。
故障の原因になります。

内部クリーン


お買い上げ時の設定

切

冷房・除湿運転停止後に、自動で送風運転を行い、室内機内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビ菌や細菌を繁殖しにくくします。

設定のしかた


使用するボタン

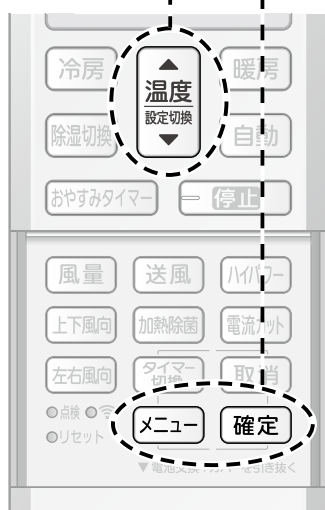

1 リモコンのカバーを開ける(→P.8)

2 メニュー を押す


- リモコン表示部の「不在ECO」が点滅します。



3 温度設定切換 を数回押して

「内部クリーン」を点滅させ

確定 を押す



4 温度設定切換 を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す



5 メニュー を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に「内部クリーン」が表示されます。

▶ 内部クリーンを途中でやめるときは、[停止] を押します。

便利に使う

熱交換器加熱除菌・内部クリーン

🔍 詳しい機能の働き

- 内部クリーンが開始されると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、クリーンランプ(黄)が点灯します。
- 内部クリーンは、約 100 分間運転した後に自動的に停止します。内部クリーンが終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。
- 内部クリーンを「入」にすると、冷房・除湿運転後に毎回、自動で内部クリーンが始まります。
- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行くと、室内機内部が結露します。内部クリーンは、この結露を取るために行います。室外機の運転時間の合計が 10 分未満のときは内部クリーンが動きません。
- 内部クリーンには、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- 内部クリーン終了後、フィルターおそうじが動作することがあります。
- おやすみタイマーで停止したときは内部クリーンが動きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、定期的リモコンで加熱除菌を働かせてください。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中、風がおうことがあります。(「点検整備」→P.40)

不在時に運転を控えめにする・停止する


人感センサーでお部屋に人がいない状態を検知し、設定温度を自動で控えめに制御したり、休止・停止したりして、無駄な電気代を抑えた運転を行います。

💡まず、知っておいてください

乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします。（「オートオンオフ」「オートオフ」では、人の動きが少ないと人がいないと判断し、エアコンを休止・停止することがあるため。）

設定のしかた


使用するボタン

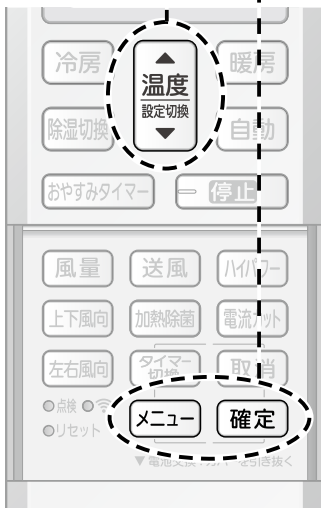

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 メニュー を押す

- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。




3 確定 を押す

4 温度設定切換 を押して

お好みの設定を選び

確定 を押す



- 不在ECOの設定は、「切」に設定するまで有効です。

- 不在ECOで休止・停止中は、本体の不在ECOランプ(黄)が点灯します。



- おやすみタイマー (→P.17) との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。

オートオフ長め		人がいない状態が約3時間以上続くとエアコンの運転を自動で停止します。
オートオフ短め		人がいない状態が約1時間以上続くとエアコンの運転を自動で停止します。
オートオンオフ		人がいない状態が約30分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると運転を再開します。
オートセーブ		人がいない状態が約10分以上続くと設定温度を控えめにします。
切	切	不在ECOは働きません。

5 メニュー を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **不在ECO** が表示されます。

詳しい機能の働き

人感センサーについて

- 人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 室内機の前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、「リモコンで据付位置を設定する」(→P.43)をご覧ください。
- 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知しています。ご使用の状況によっては、正しく検知をしない場合があります。

人がいるのに「いない」と検知してしまう場合

- ・ お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏場でお部屋の温度が30℃以上あるときなど。)
- ・ 人がいても、長時間じっとして動きがないとき。
- ・ ソファや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいるときなど。
- ・ 極端な厚着をしていたり、背を向けたりしているとき。

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- ・ お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- ・ 風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ・ 他の電気機器などが動いているとき。
- ・ 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。

オートセーブの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

運転モード	運転内容(人がいない状態が続いたら)
冷房運転	設定温度を最大約2℃上げます。
暖房運転	設定温度を最大約4℃下げます。
除湿運転	除湿能力を抑えた運転にします。
自動運転	自動で選択された運転(冷房・暖房・除湿)モードに対する不在ECOが動作します。
送風運転	設定風量を1段下げます。

<不在ECO(オートセーブ)ON/OFF時の1時間における消費電力量について>

《比較条件》AS-R404R-Wにおいて、当社環境試験室14畳

- ・ 暖房運転安定時、外気7℃、設定温度20℃、風量強風、不在ECOオートセーブON時122Wh、不在ECOオートセーブOFF時181Wh。
- ・ 冷房運転安定時、外気35℃、設定温度28℃、風量強風、不在ECOオートセーブON時205Wh、不在ECOオートセーブOFF時242Wh。

オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約30分以上続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』とお知らせし、約1分後に自動で運転を休止します。(休止中は、本体の不在ECOランプ(黄)が点灯します。)
- 休止中に人が戻ったことを検知すると、自動で元の運転に戻ります。
- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 休止中は、上下風向板とパワーディフューザーが開いたままとなります。

オートオフ長め(約3時間) / オートオフ短め(約1時間)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約10分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約3時間以上(または約1時間以上)続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』とお知らせし、約1分後に自動で運転を停止します。(エアコン停止中は、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、不在ECOランプ(黄)が点灯します。)
- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 切タイマー(→P.18)との併用時は、時間の早い方が優先されます。

ブレーカー落ちを防ぐ

使用電流の上限を抑えることができます。

他の電気機器をよく使う時間帯など、ブレーカー落ちが心配なときに設定すると役立ちます。

設定のしかた


使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 電流カット を押す

- 設定すると、リモコン表示部に **電流カット** が表示されます。



- ▶ 電流カットを解除するときは、もう一度 **電流カット** を押します。
- リモコン表示部の **電流カット** が消えます。

詳しい機能の働き


- 電流カットを設定すると、冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。(ただし、自動霜取り運転時 (→ P.13)、外気温が高いとき (約 40℃ 以上)、加熱除菌運転中、または室外機が運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなります。)
- 電流カットを設定すると、暖まり (冷え) が遅くなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カットを解除してください。
- 電流カットを設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。
- リモコンの乾電池を交換した場合、リセットボタンを押した場合、電流カットは解除されます。

無駄な運転を抑える

設定温度に到達すると自動でファンを停止させ、無駄な運転を抑えます。

※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

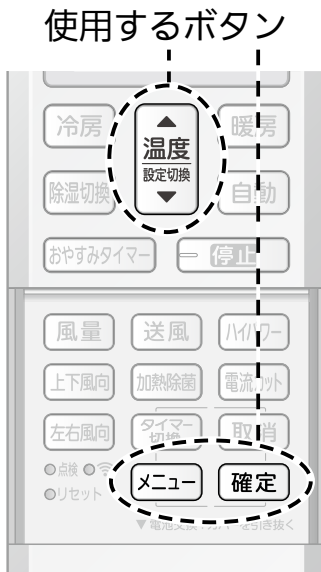

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 停止中に **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。



3 **温度設定切換** を数回押して

風量表示 (風量表示) を点滅させ


確定 を押す



4 **温度設定切換** を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す



5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

便利に使う

電流カット、省エネファン

詳しい機能の働き

省エネファンについて

- 省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房および除湿が選択された場合のみ動作します。
- 除湿運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファンが常に働きます。

Column 知っ得 ノクリア

湿度が下がらないのは「湿気戻り」のせい？

冷房や除湿運転時、設定温度に到達すると自動的に送風に切り換わることがあります。この状態だとエアコン内部の水分が室内に排出されるため、湿度が上がってしまう場合があります。省エネファンには、このようなときにファンを一時的に止めて、湿気戻るのを抑える効果があります。

その他の機能

室外音ひかえめ

お買い上げ時の設定


Sd (標準)


暖房時に運転能力を抑えることで、室外機の音を控えめにします。

※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

使用するボタン



停止中に  を約5秒間長押しして、「Lo」(ひかえめ) を選ぶ

- 長押しするごとに切り換わります。

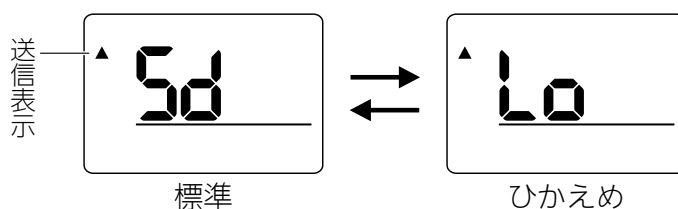


- 室外音ひかえめ機能を「Lo」(ひかえめ)に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「Lo」(ひかえめ)に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

時刻設定

リモコンの現在時刻を設定できます。


設定のしかた

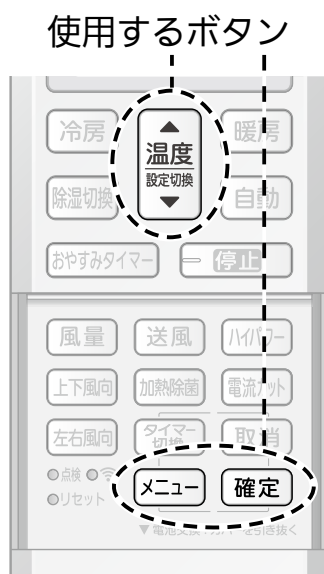

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。



3 **温度設定切換** の下側を数回押して 時刻表示部を点滅させ

確定 を押す


- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。



4 **温度設定切換** を押して時刻を合わせ

確定 を押す

- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、1分、長押しで10分ずつ時刻が変わります。



(例) 午前11:00の場合

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 乾電池を入れたとき、リセットボタンを押したときは自動で表示されます。

<無線 LAN の設定を行い(→ P.32)、エアコンが通信を行っている場合>

- エアコン本体に時刻が自動的に取得されます。このとき、リモコンから時刻設定を行うと「ピッピー」と音になり、リモコンに表示される時刻のみ変更されます。(エアコン本体の時刻は変更されません。)

便利に使う

その他の機能

その他の機能(つづき)

ホットキープ除霜


お買い上げ時の設定

入

自動霜取り運転に入っても、お部屋の温度の低下を抑えることができます。

※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

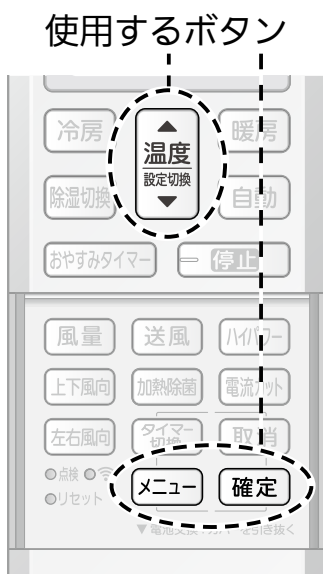

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 停止中に **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。



3 **温度設定切換** を数回押して


÷H (ホットキープ除霜) を点滅させ

確定 を押す

※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、**÷H** は表示されません。


表示されるまで **温度設定切換** を押して、**確定** を押してください。



4 **温度設定切換** を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す



5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

- 自動霜取り運転(→P.13)中は暖房運転を停止するため、お部屋が冷えないように、霜取り運転を開始する前にお部屋の温度を設定温度より高める運転を行います。また、自動霜取り運転終了後は、すばやくお部屋が暖まるように、風量を高めた運転を行います。
 - リモコンの風量表示は変わりません。
 - 風量を「静音」または「微風」に設定しているとき(→P.14)は、風量を高めた運転は行いません。
 - 風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後約30分間は風量を高めた運転をします。
- 暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合のみ動作します。


当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定(A,B)を切り換えて、混信を防ぐことができます。

※停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた

便利に使う


その他の機能

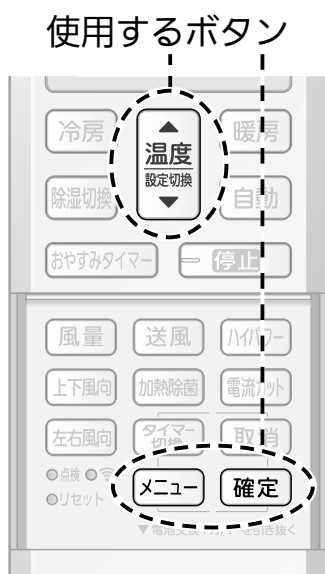

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)


2 停止中に **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **不在ECO** が点滅します。



3 **温度設定切換** を数回押して

Ab (信号切換) を点滅させ
確定 を押す



※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、**Ab** は表示されません。


表示されるまで **温度設定切換** を押して、**確定** を押してください。

4 **温度設定切換** を押して

「A」または「b」を選ぶ

押すごとに切り換わります。

A (信号 A) ⇄ **b** (信号 B)



5 リモコンを受信部に近づけて **確定** を押す


- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。
- もう一方の室内機が受信しないように注意してください。

6 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 「b」に設定すると、リモコン表示部に **B** が表示されます。「A」に設定されている場合の表示はありません。

(オプション) スマートフォンから操作する

設定には、別売品の無線 LAN アダプターが必要です。



別売品の無線 LAN アダプターと富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」を使って、スマートフォンからエアコンを操作したり運転状況を確認したりできます。また、対応のスマートスピーカーを使って音声で操作したり、HEMS 機器を接続して各種操作をすることができます*。

*詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

ご利用に必要なもの

- 無線 LAN アダプター (別売品)
- インターネット回線と通信機器
常時接続のブロードバンド回線とインターネット接続用のモデムや ONU など
- 無線 LAN ルーター
通信規格 IEEE802.11b/g/n に対応した商品
※本製品の使用周波数帯域は 2.4GHz です。
- スマートフォン
無線 LAN ルーターと無線 LAN 接続が可能なもの
- HEMS 機器 (HEMS 接続をする場合)
ECHONET Lite 対応 HEMS コントローラーまたはそれに準じたサービス (ECHONET Lite 規格書 Version 1.10 対応)

※接続確認済みの無線 LAN ルーター、HEMS 機器、対応するスマートフォン OS の種類とバージョンについては、当社ホームページでご確認ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

ファームウェアのアップデートについて

インターネットを利用して、無線 LAN アダプターやエアコンの各種システムを最新の状態にアップデートできます。「ノクリアアプリ」から手でアップデートしたり、アップデートのスケジュールを設定したりできます。詳しくは、「ノクリアアプリ」の「設定」→「ヘルプ」→「マニュアル」をご覧ください。


- 無線 LAN アダプター
アップデート中は、エアコン本体の無線 LAN ランプ (白) が点滅します。また、アップデート中は「ノクリアアプリ」からエアコンを操作できません。アップデートには最大 5 分程度かかります。
- エアコン本体
アップデート中は、エアコン本体の運転ランプ (緑) が点滅し、クリーンランプ (黄) が点灯します。また、アップデート中はエアコンを使用できません。アップデートには最大 30 分程度かかります。

無線 LAN アダプター (別売品) の取り付けかた


※無線 LAN アダプターを取り付ける前に、無線 LAN アダプターの取扱説明書に記載されている注意事項をよくご確認ください。

1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く


2 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開く (手を離しても開いたままとなります。)

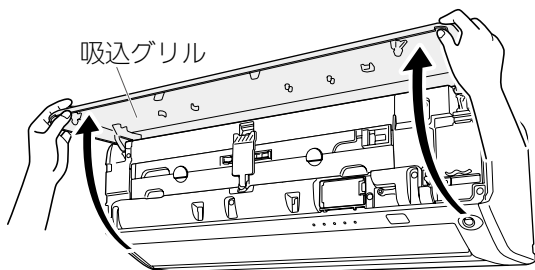


3 アダプターカバーのツメを押して開ける

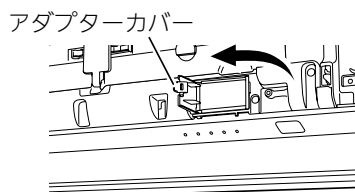


4 無線 LAN アダプターを刻印の位置まで差し込む



5 アダプターカバーを、カチッとなるまで閉める



6 吸込グリル下部の2カ所を押して閉める

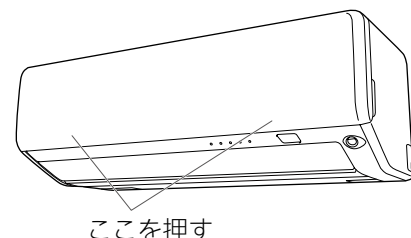

「ノクリアアプリ」のインストールとユーザー登録

1 ご利用になるスマートフォンに、「ノクリアアプリ」をダウンロードする

- ご利用のスマートフォンに応じて、「App Store」または「Google Play」を開き、富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」をインストールしてください。右記のQRコードからもインストールできます。

※「ノクリアアプリ」は無料でご利用いただけますが、ダウンロードやご使用の際には別途通信料が発生します。

iOS をお使いの方



Android をお使いの方



2 「ノクリアアプリ」を起動する

3 アカウントを作成する

- ユーザーの名前、メールアドレス、パスワードを登録し、アカウントを作成します。サインアップのリンクをタップして登録を完了します。

4 サインインする

- 登録したメールアドレスとパスワードを入力してサインインします。

ユーザー登録は完了です。

「ノクリアアプリ」の表示に従って、エアコンを登録してください。

※エアコン登録時に、無線LANアダプター表面のラベルに記載されているQRコードを使用すると、より簡単に設定できます。

便利に使う

スマートフォン連携

■ 無線LAN (📶) ボタンの設定 ※無線LANボタンは、「ノクリアアプリ」を使うときに使用します。

無線LANボタンを1回押すごとに、画面表示が「L1」→「L2」→「L3」と切り替わります。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押し込んだり、強く押し込んだりしない。



「L1」の場合：遠隔操作を有効にする/無効にする

遠隔操作を無効にすると、エアコンをスマートフォンなどから操作できない設定にすることができます。

① 温度設定ボタンで「On (有効)」または「OFF (無効)」を選ぶ



② 確定 を押す

※遠隔操作が無効になると、エアコン本体表示部の無線LANランプ（橙）が消灯し、エアコンと無線LANルーターの接続が切断されます。


「L2」の場合：無線LAN接続方法を設定する

「ノクリアアプリ」へのエアコン登録時に使用します。

ご使用の無線LANルーターに合わせて、ボタン接続とマニュアル接続のどちらかを設定してください。


「L3」の場合：無線LANアダプターを初期化する

確定 を約5秒間長押しする



※本製品を廃棄したり第三者に譲渡したりする場合は、セキュリティ確保のために本製品を初期化してください。

※初期化後も継続してご利用になる場合は、再度無線LANルーターとの接続を行ってください。



お手入れする

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。


- 当社ホームページでは、お手入れ方法を動画でご確認いただけます。



当社ホームページ
⇒ サポート & ダウンロード

www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/

お手入れする場所と時期の目安

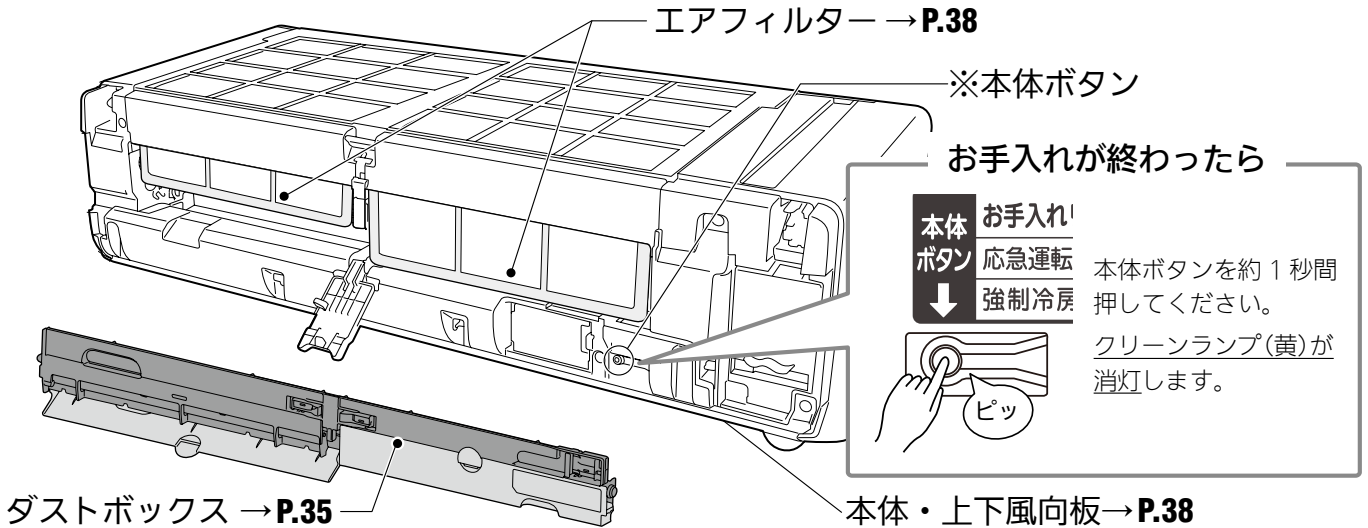

■ お手入れする時期の目安

ダストボックス	<p>クリーンランプがおそい点滅をしているとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● クリーンランプ(黄)がおそい点滅(7秒点灯/2秒消灯)をしているときは、必ずお手入れをしてください。ランプは、お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押すと消灯します。 ● 環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異なります。おそい点滅をしていなくても、(1シーズンから)1年に1回を目安にお手入れをしていただくことをおすすめします。 	<p>クリーンランプ(黄)：点滅</p>
エアフィルター	<p>通常、お手入れの必要はありません</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ホコリや油汚れなどが気になるときは、お手入れをしてください。 	
本体・上下風向板	<p>汚れが気になるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 汚れが気になるときは、お手入れをしてください。 	

お願い

- ホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてからお手入れしてください。
- 部品に無理な力を加えてはズしたり、開いたりしないでください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。
- 台所用合成洗剤(中性)以外は使わないでください。
- タワシなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないうでください。
- 水かぬるま湯で洗った後は完全に乾かしてください。

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると、電気部品やモーターにかかり、樹脂部品の破損や内部部品の劣化、排水経路が詰まることがあり、故障や水もれ、感電の原因になります。



必ず実行

- エアコン内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。ご自身で行うと故障や感電、火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず実行

- 通常のお手入れとは別に点検整備(→P.40)を行う。点検整備を行わないと、室内機内部が汚れて除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水もれの原因になります。

⚠ 注意



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。
転倒などによるけがの原因になることがあります。



必ず実行

- お手入れのときなど、ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実に行う。
取り付けに不備があると、ダストボックスなどの落下によるけがの原因になることがあります。



接触禁止

- ダストボックス・エアフィルターを取りはずしたときに内部の熱交換器(アルミフィン)に触らない。
手を切る原因になることがあります。

ダストボックスを清掃する

お手入れをするときは、必ず手順のとおりに取りはずしてください。

ダストボックスを取りはずす


1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く

お願い

- エアコンの運転を停止したときに、フィルターおそうじ(→P.20)が働く場合は、もう一度停止してから電源プラグを抜いてください。


2 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるところまでゆっくり開く。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

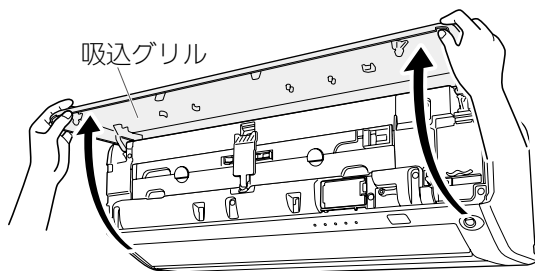


3 ロックを解除する

ストッパー A の上部に指をかけて手前に倒し、ロックを解除する。

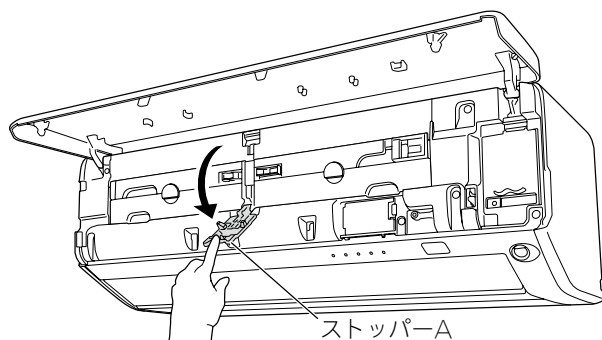

4 ダストボックスを取りはずす

- ① 左手でダストボックスの取っ手を持つ。
 - ② 右手でストッパー B をつまんで左にスライドさせたまま、右側を手前に引いてははずす。
 - ③ ダストボックスを右方向に引き抜く。
- 左側からははずれません。

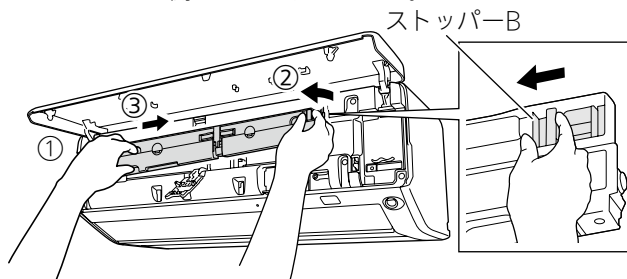

お願い

- 無理な力を加えて取りはずさないでください。破損や故障の原因になります。

お手入れする
(室内機)

お手入れする


→ 次のページへ続く

お手入れする(つづき)

ダストボックスを清掃する


1 カバーを開ける

ダストボックスの表側にあるツメ(丸い部分)に指をかけて手前に引き、カバーを開ける。

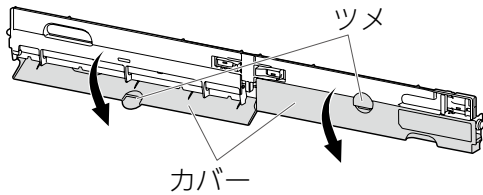


2 清掃する

①ダストボックス内にたまったホコリを掃除機で吸い取る。

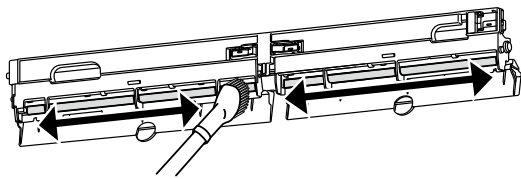


②ダストボックスの表側にあるブラシA、裏側にあるブラシBについたホコリを、歯ブラシなどでこすって取り除く。

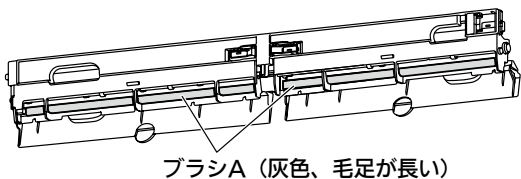

■ 裏側

指で開くと
ブラシB (灰色、毛足が短い) が見えます

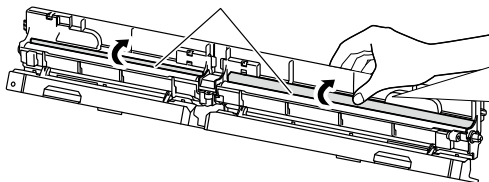

●ダストボックスの汚れが著しいときは
(→右上参照)

お願い

●歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらないでください。

ダストボックスの汚れが著しいときは

- ①ダストボックスのカバーを開ける。
- ②水洗いし、流水ですすぐ。
- ③汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤(中性)を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ④ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。
- ⑤水を切り、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。
- ⑥日陰で十分に乾かす


お願い

- ダストボックスはよく乾かしてください。特にブラシは乾きにくいので、完全に乾いていることを確認してください。濡れたままエアコンに取り付けると故障の原因になります。

⚠ 注意




- ダストボックスを勢いよく振らない。
破損やけがの原因

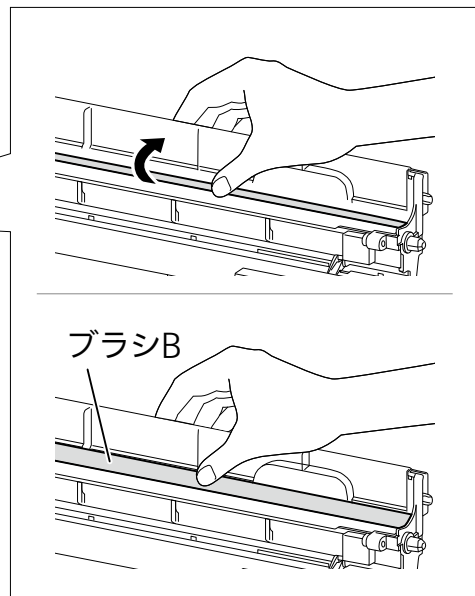

3 カバーを閉める

1 ダストボックスを 取り付ける

- ①ダストボックスの取っ手を持ち、左側の突起を本体の穴に差し込む。
- ②右側を押してストッパー B をロックする。

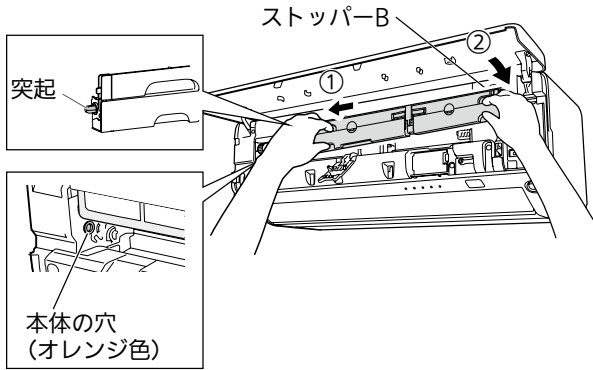


お願い


- 無理な力を加えて取り付けないでください。破損や故障の原因になります。

2 ロックする

ストッパー A を持ち上げて「カチッ」と音がするまで押し込む。

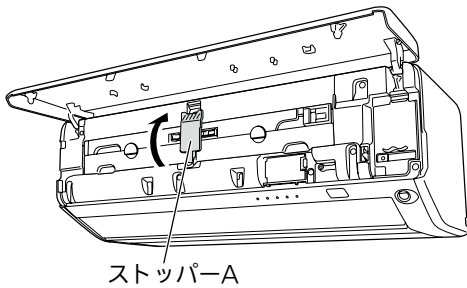


3 電源プラグを差し込む



4 「ピッ」と音がするまで本体 ボタンを押す (約 1 秒間)

- 「ピッ」と音がしたら指をはなしてください。

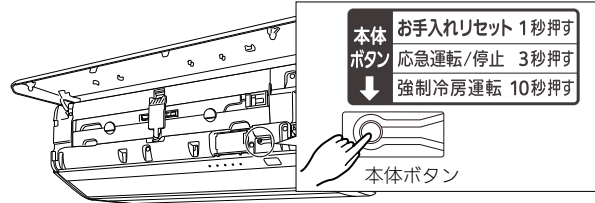


- お手入れ時期の目安となる積算運転時間がリセットされます。

お願い


- 本体ボタンをそのまま押し続けると、応急運転・強制冷房運転になるのでご注意ください。
- 応急運転・強制冷房運転になってしまった場合は、本体ボタンを約3秒間押して、運転を停止してください。その後、もう一度本体ボタンを約1秒間押してください。

5 吸込グリルを閉める

- ①吸込グリルの下部両端を持って閉める。

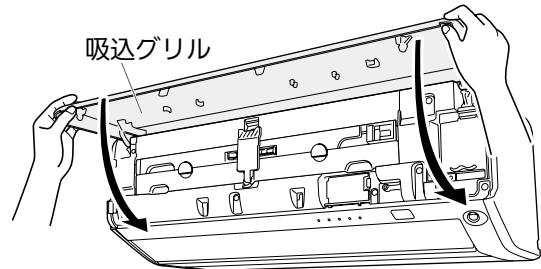

- ②吸込グリル下部の 2 ヲ所を押す。

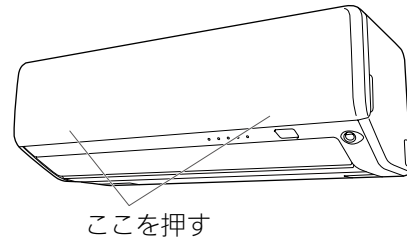

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

お手入れする (室内機)

お手入れする

お手入れする(つづき)

エアフィルターの汚れが気になるとき

エアフィルターは通常、清掃の必要はありませんが、油汚れなどが気になるときは次の手順で清掃してください。


お願い

- エアフィルターは、強い力で引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。特に枠部に注意してください。

1 ダストボックスを取りはずす → P.35


2 エアフィルターを取りはずす

エアフィルターを矢印の方向に引き抜く。

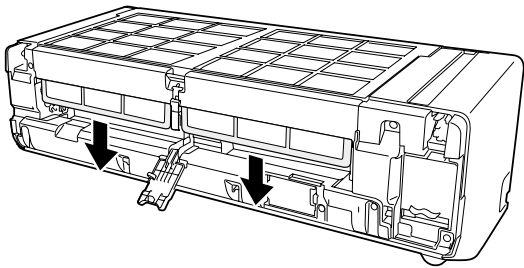

3 清掃する

- ① エアフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする。
 - 汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤(中性)を入れたぬるま湯で洗ってください。
- ② 水洗いした後は流水ですすぐ。



③ 乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。


- 水切りのためにエアフィルターを振らないでください。破損する原因になります。

④ 日陰で十分に乾かす。

- エアフィルターは完全に乾かしてください。濡れたままエアコンに取り付けると、故障の原因になります。

4 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターの「オモテ」面を表側にして、矢印の方向に突き当たるまで差し込む。

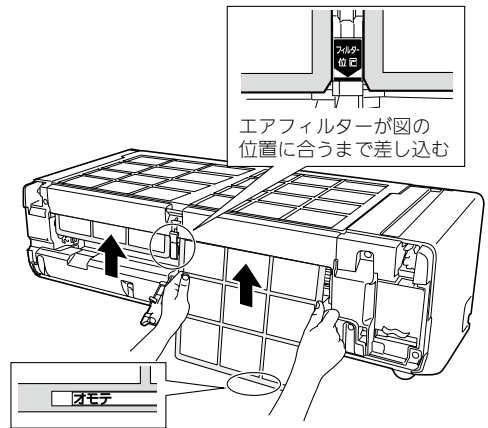

5 ダストボックスを取り付ける → P.37

本体・上下風向板の汚れが気になるとき

1 電源プラグを抜く


エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。

2 本体や上下風向板を拭く

- ① 水かぬるま湯を含ませた柔らかい布で、本体や上下風向板を拭く。
- ② 乾いた柔らかい布で、水分を拭き取る。

お願い


- 40℃以上の温水を使わないでください。
- アルコールやベンジン、シンナー、みがき粉などを使用しないでください。
- 製品を傷める原因になります。

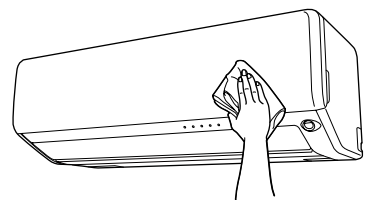

上下風向板・パワーディフューザーの開けかた、閉じかた

1 開けかた

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く。
- ② パワーディフューザー、上下風向板の順に、両端を持って手でゆっくり開ける。

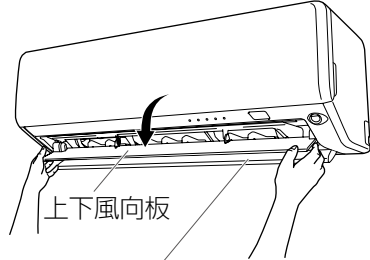


パワーディフューザー

お願い

- 無理に強い力を加えないでください。上下風向板・パワーディフューザーが破損したり、内部の部品が故障したりするおそれがあります。

2 閉じかた

お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板・パワーディフューザーは自動で閉まります。

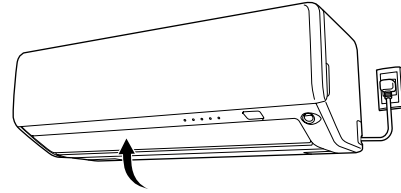

お願い

- 上下風向板・パワーディフューザーが動いているときは触らないでください。

吸込グリルのはずしかた・取り付けかた

⚠ 注意





必ず実行

- 作業中に吸込グリルを落下させないように注意する。
けがをする原因
- 吸込グリルを確実に取り付ける。
使用中に落下して、けがや破損の原因


1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリルの両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)
- ② 吸込グリルを水平にしたまま、左右の取付軸を手前の方向に引いてはずす。

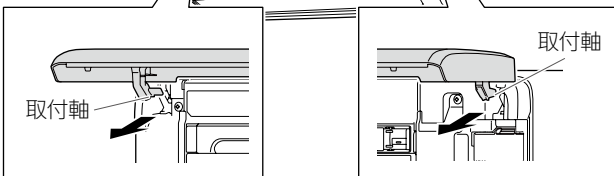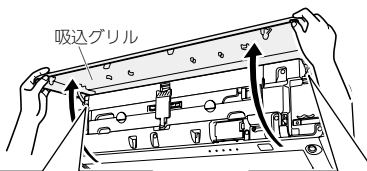


2 吸込グリルを取り付ける


- ① 吸込グリルを水平にして、左右の取付軸を本体上部の軸受に「カチッ」と音がするまではめ込む。

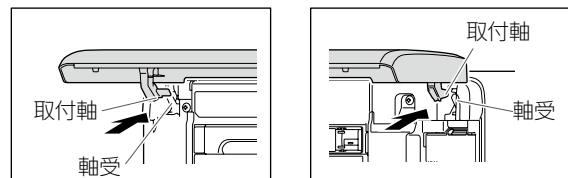

- ② 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

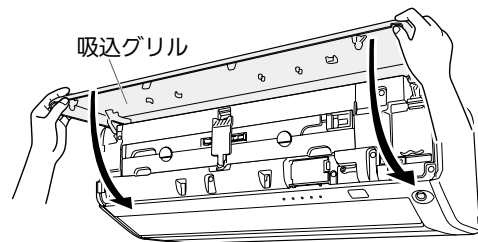

- ③ 吸込グリル下部の2カ所を押す。



お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

お手入れする (室内機)

お手入れする

→ 次のページへ続く

お手入れする(つづき)

シーズン前後のお手入れや定期的な点検をすることで、末永く使用できます。

シーズン後のお手入れ

- 1 室内機内部を乾燥させる
晴れた日に半日ほど送風運転(→P.12)をして室内機内部をよく乾燥させる
- 2 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く
お願い
 - 電源プラグは、本体の運転ランプ(緑)、クリーンランプ(黄)が消灯していることを確認してから抜いてください。
- 3 リモコンの電池を取り出す

シーズン前のお手入れ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 電源プラグを抜く | 4 アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する |
| 2 室内機・室外機の吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する | 5 電源プラグを差し込む |
| 3 ドレンホース(→P.7)の排水口がふさがれていないか確認する | 6 リモコンに電池を入れて時刻を設定する
→P.5 |

⚠ 注意



必ず実行

- アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
アースが不確実な場合、感電や火災、機器の故障の原因
- 電源プラグを差し込むときは、電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、刃の根元まで確実に差し込む。
湿気などで絶縁不良になったり、接続不良による感電や火災の原因

定期的に点検運転を行ってください

シーズン時にエアコンが正常に動作するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。→P.45

点検整備

使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズン使用すると、内部の汚れやにおいが発生することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備やクリーニング(有料)されることをおすすめします。

お買い上げの販売店にご相談ください。

- 「ノクリアアプリ」(→P.32)を利用されている場合は、点検整備やクリーニング(有料)のおすすめ時期をアプリが通知します。


リモコンが使えないときは

電池が切れたときや、リモコンを紛失したときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転ができます。

運転するとき


1 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルは開いたままになります。)

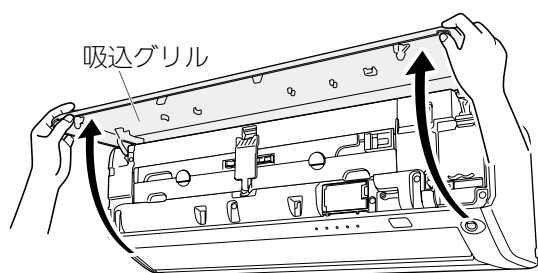

2 本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタンをそのまま押し続けてください。本体の運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。

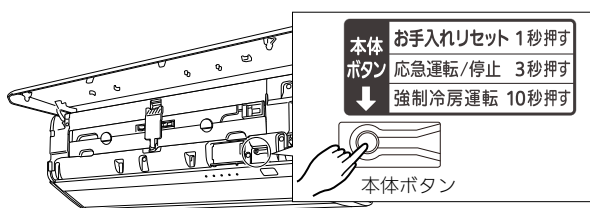


- 「自動運転」と同じ内容の運転となります。温度は「標準温度」(→P.13)、風量は「自動」(→P.15)、風向は「標準風向」(→P.15)になります。

お願い


- エアコン停止中に、本体ボタンを約10秒間押し続けしないでください。約10秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が同時に点滅します。(お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。)停止するときには、本体ボタンを約3秒間押し続けてください。

3 吸込グリルを閉める

- ① 吸込グリルの下部両端を持って閉める。

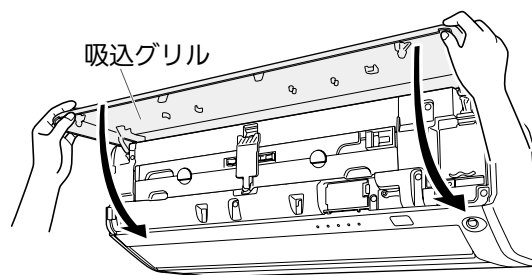

- ② 吸込グリル下部の2ヵ所を押す。

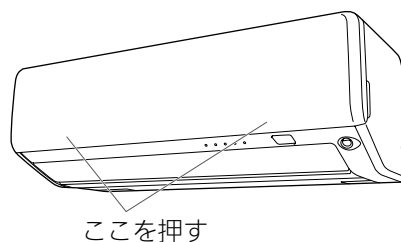

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

停止するとき

もう一度、本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体の運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

お手入れする(シーズン前後・点検整備)、応急運転

こんなときは


人感センサーと据付位置を設定する

室内機の据付位置に合わせて、人感センサーと据付位置の設定を行います。
人感センサーと左右風向の向きが、据付位置に合わせた設定になります。

お願い

- 据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。
- エアコン運転中に設定はできません。

室内機の人感センサーを設定する

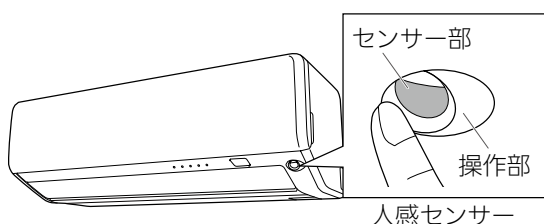

人感センサーの向きを操作部で合わせる

- 室内機の据付位置に合わせて、操作部を指で押して検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約 20° 変えることができます。)

お願い

- センサー部を押さないでください。故障の原因となります。


検知方向の選択の目安

室内機の据付位置	室内機の中心が壁面の左側付近	室内機の中心が壁面の中央付近	室内機の中心が壁面の右側付近
人感センサーの向き(検知方向)	右向き	中央向き	左向き

※ 検知範囲：約 100° お買い上げ時：中央向き


リモコンで据付位置を設定する

使用するボタン

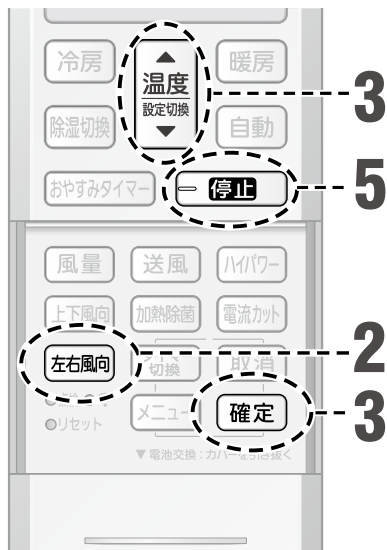


1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 停止中に **左右風向** を 5 秒間長押しする



3 **温度設定切替** を押して据付位置を選び、
リモコンを室内機受信部に向けて **確定** を押す



- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴ります。
- 本体の運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

据付位置の設定

室内機の据付位置	リモコンの設定
室内機の中心が壁面の左側付近 	 (左)
室内機の中心が壁面の中央付近 	 (中央)
室内機の中心が壁面の右側付近 	 (右)

■ テストモード中のランプ表示



人を検知した場合

4 人感センサーの検知状態を確認する

- 人感センサーが人を検知すると本体の不在 ECO ランプ(黄)が点滅します。(人を検知していないと消灯します。) 室内を移動し、検知範囲を確認してください。
- 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約 1 分かかります。
- 検知距離は、室内機の正面で約 7m です。
- お部屋の温度が 30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。(→P.25)

5 **停止** を押して、テストモードを終了する

- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴ります。
- 本体の運転ランプ(緑)が約 1 秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

人感センサーと据付位置を設定する

こんなときは

据え付け・移設時のお願い

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 浴室など湿気が多い場所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外機の吸込口や吹出口がふさがれる場所（防雪の処理が必要となります）

※室外機の長持ち仕様について

室外機にさびや腐食を抑える処理を施してありますが、据え付け環境によっては必ずしも万全ではありません。

室内機・室外機からの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。


暖房運転のときには、室外機から水が出ます。

また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き室外機から流れ出すことがあります。

室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

室内機の吹出口は、火災警報器から1.5m以上離してください。火災警報器の種類によっては、吹き出す温風の影響などにより誤動作する場合があります。


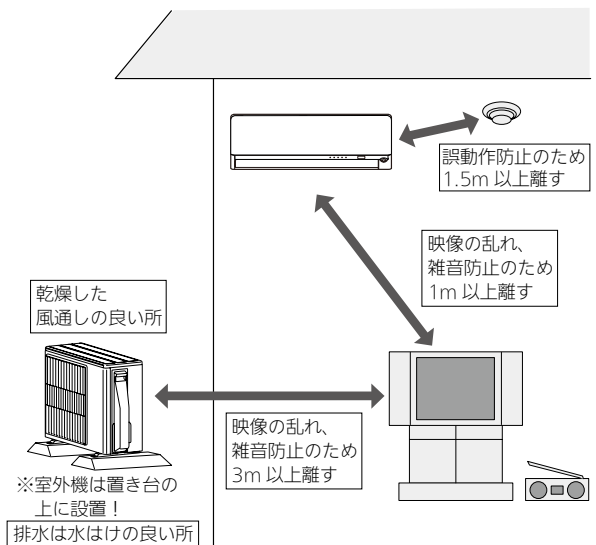


⚠ 注意



必ず実行

- 据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものを使用する。ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。




騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音が発生する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


点検運転を行う


点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べることができます。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。



カバーを開けて、点検ボタンを押す



- 本体の運転ランプ（緑）が点灯し、点検運転が始まります。
- 点検運転中は、以下の内容をご確認ください。
 - ・冷風、温風がきちんと出ているか
 - ・異臭、異音がないか
- 点検運転は、約30分間運転した後に自動的に停止します。
- 異常が見つかった場合は、本体のランプが点滅します。下記の「サービスコードを確認する」の手順2の操作を行って、サービスコードを確認し、販売店にご連絡ください。
- 点検運転を途中でやめたいときは、を押してください。

サービスコードを確認するときは

本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が同時に点滅、またはタイマーランプ（橙）が点滅しているときは、点検・修理が必要です。次の手順に従って該当するサービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。




※ 運転ランプ（緑）のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。（→P.13）

※ 運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅しているときは、停電などによりいったん電源が切れています。故障ではありません。（→P.46）


サービスコードを確認する（点検モード）


1 カバーを開けて、点検ボタンを押す

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。



2 本体の受信音が「ピピピピッ」と鳴るまで の上側を押し続け、該当するサービスコードを確認する

- 押し続ける間、サービスコードの番号が変わっていきます。
- サービスコードの番号が変わるたびに、「ピッ」と本体の受信音が鳴ります。
- 該当するサービスコードになると、「ピピピピッ」と鳴ります。また、本体のすべてのランプが点滅します。
- 該当するサービスコードを過ぎた場合は、 の下側を1回ずつ押して戻ってください。
- サービスコードが「00」のときに「ピピピピッ」と鳴った場合は、該当するサービスコードはありません。



3 を押す

- 点検を終了し、エアコンが停止します。

据え付け・移設時のお願い、点検運転を行う、サービスコードを確認するときは

こんなときは

ランプが点灯・点滅していたら





本体表示部

① ○	② ⌚ ○	③ ✦ ○	④ 人 ○	⑤ 📶 ○
運転 (緑)	タイマー (橙)	クリーン (黄)	不在 ECO (黄)	無線 LAN (白)

ランプについて



- 点灯
- ✦ 点滅

ランプが点灯・点滅していたら、次の項目を確認してください。

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
 <p>①運転ランプ(緑)が非常におそい点滅(7秒点灯/2秒消灯)</p>	<p>暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外機に霜が付きます。その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。</p>	4～15分程度お待ちください。	—
 <p>①運転ランプ(緑)と②タイマーランプ(橙)が交互に点滅</p>	<p>暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動霜取り運転を行ってから停止します(OFF時除霜)。</p>	数分間運転したあとに自動的に停止します。	—
 <p>①運転ランプ(緑)と②タイマーランプ(橙)と③クリーンランプ(黄)が点滅(1秒点灯/1秒消灯)</p>	<p>エアコン本体のファームウェアのアップデートを準備しています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※アップデートには無線 LAN アダプター(別売品)が必要です。</p>	アップデート中はエアコンを使用できません。最大30分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
 <p>①運転ランプ(緑)が点滅③クリーンランプ(黄)が点灯</p>	<p>エアコン本体のファームウェアをアップデートしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※アップデートには無線 LAN アダプター(別売品)が必要です。</p>		—
 <p>①運転ランプ(緑)が点滅②タイマーランプ(橙)と③クリーンランプ(黄)が点灯</p>			
 <p>①運転ランプ(緑)がおそい点滅(0.5秒点灯/2.5秒消灯)②タイマーランプ(橙)と③クリーンランプ(黄)と⑤無線 LAN ランプ(白)が点灯</p>	<p>エアコン本体のファームウェアのアップデートが完了しています。タイマーなどの設定が初期化されています。 ※アップデートには無線 LAN アダプター(別売品)が必要です。</p>	一度リモコンで操作してください。ランプが消灯し、初期化される前の設定に戻ります。	—

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
 <p>②タイマーランプ(橙)が点灯したまま消えない</p>	スマートフォンからタイマーを設定していませんか。スマートフォンから設定したタイマーは、 [取消] を押しても解除されません。	スマートフォンからタイマーを解除してください。 また、遠隔操作を「OFF」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーは働かなくなります。再度遠隔操作を「On」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーが働きます。	P.33
 <p>③クリーンランプ(黄)が点灯</p>	フィルターおそうじ動作中に点灯します。	運転が終わりまでお待ちください。中止する場合は、 [停止] を押してください。	P.20
	加熱除菌運転中に点灯します。		P.22
	内部クリーン運転中に点灯します。		P.23
 <p>③クリーンランプ(黄)が非常におそい点滅(7秒点灯/2秒消灯)</p>	ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィルターおそうじが動作しません。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてください。お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押しと、ランプが消灯します。	P.36
 <p>③クリーンランプ(黄)が点滅(1秒点灯/1秒消灯)</p>	ダストボックスやエアフィルターがはずれていませんか。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	P.37 P.38
 <p>⑤無線LANランプ(白)が点滅(1秒点灯/1秒消灯)</p>	無線LANアダプター(別売品)のファームウェアをアップデートしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、プレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	アップデート中は「ノクリアアプリ」からは操作できません。5分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
 <p>⑤無線LANランプ(白)が非常におそい点滅(7秒点灯/2秒消灯)</p>	無線LANアダプター(別売品)が無線LANルーターに接続できていません。以下の内容を順番にご確認ください。 ①無線LANルーターの本体やアンテナの向きを調節する ②無線LANルーターをエアコンに近づける ③無線LANルーターの電源を入れなおし、無線LANが有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	P.32


点検・修理が必要

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
 <p>①運転ランプ(緑)と ②タイマーランプ(橙)と ③クリーンランプ(黄)が点灯</p>	エアコンを操作できない場合、エアコン本体のファームウェアが故障している可能性があります。	お買い上げの販売店にご連絡ください。	裏表紙
 <p>①運転ランプ(緑)と ②タイマーランプ(橙)が はやり点滅(0.5秒点滅/0.5秒消灯) または ②タイマーランプ(橙)が はやり点滅(0.5秒点滅/0.5秒消灯)</p>	サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。		P.45 裏表紙

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次の項目を確認してください。

リモコンがおかしい				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
リモコンの表示が消えている	ご確認ください	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ● 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 	リモコンの電池をご確認ください。	P.5
風量が切り換わらない		除湿運転中は風量が「自動」に固定されるため、風量の切り換えはできません。また、自動運転で除湿、監視運転(送風)が選ばれたときは、風量は変更されません。		—
リモコンの設定と異なる運転をする・リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない		<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ● 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 	リモコンの電池をご確認ください。	P.5
		リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。	信号切換の設定をご確認ください。	P.31

運転しない・停止しない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転しない	ご確認ください	以下の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ● 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ● 漏電しゃ断器が働いていませんか。 ● 停電ではありませんか。 		—
停止しない		内部クリーンが働いていませんか。	内部クリーンを停止したい場合は、  を押してください。	P.23
すぐ運転しない	故障ではありません	エアコンが故障するのを防ぐため、運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外機は約3分間運転しません。	3分程度お待ちください。	—
		フィルターおそうじが動作しているときは、フィルターおそうじが終了してから運転を開始します。このとき、本体のクリーンランプ(黄)が点灯しています。	7分程度お待ちください。	—
		電源プラグをコンセントに差し込んだ後、最初に運転を開始したときはフィルターの取り付け状態を確認し、調整を行います。	1～3分程度お待ちください。	—
運転を停止しても室外機が停止しない		暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします(OFF時除霜)。	数分間運転したあとに自動的に停止します。	—

勝手に運転を開始する・停止する				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
勝手に運転を開始する・停止する	ご確認ください	スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。		—
途中で止まる		タイマーが働いていませんか。	不要な場合は、タイマーを解除してください。	P.17 P.18
		不在 ECO (オートオンオフ/オートオフ) を設定していませんか。	不要な場合は、不在 ECO の設定を「切」にしてください。	P.24
		スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。公衆回線(インターネットなど)を経由してエアコンを操作した場合、リモコンからの操作がないまま公衆回線との接続が切れた状態が24時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。		—

冷えない・暖まらない・暖まりすぎる・冷えすぎる

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
よく冷えない・よく暖まらない	温度調節のしかたが間違っていないですか。	正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.13
	除湿運転になっていませんか。	設定を変更して、お好みの運転・温度に変えてください。	P.12
	電流カットを設定していませんか。		P.26
	風量が「微風」または「静音」になっていませんか。		P.14
	室外音ひかえめ機能が「Lo」(ひかえめ)になっていませんか。		P.28
	お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.13
	エアフィルターが汚れていませんか。	フィルターおそうじを働かせてください。 汚れが気になる場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。	P.21 P.38
以下の内容を確認してください。 ● エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ● お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ● 冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。			—
別の部屋から戻ったとき 設定温度になっていない	不在 ECO が設定されていると、設定温度を控えめします。	不要な場合は、不在 ECO の設定を「切」にしてください。	P.24
設定温度より高くなる	自動霜取り運転が始まる前にあらかじめ温度を上げるため、設定温度より高くなる場合があります。	不要な場合は、ホットキープ除霜の設定を「切」にしてください。	P.30
設定温度より低くなる	暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約 1 時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃高めまで運転します。	約 1 時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。	—
	ご使用の環境によっては、設定温度よりお部屋の温度が下がる場合があります。	設定温度を上げてください。	—
湿度が下がらない	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。(お部屋や屋外の湿気が多いとき、お部屋の温度が低いときなど。)	設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。	—
	ひかえめ除湿を設定していませんか。	除湿切 を押して、通常の除湿にしてください	P.12

よく確認してください

故障ではありません


よく確認してください

故障かな?と思ったら

こんなときは

風が弱い・止まる・風の向きが勝手に変わる				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
暖房運転を開始したとき風が弱い	故障ではありません	エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。	3～5分程度お待ちください。	—
暖房運転のとき風が弱い		お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外機が停止するとともに室内機はごく弱い風で運転します。	お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。	—
暖房運転のとき風が止まる		本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
除湿運転のとき風が弱い・止まる		除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。		—
自動運転のとき風が弱い		監視運転になるとごく弱い風で運転します。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。		P.13
冷房運転のとき風が止まる		省エネファンを「入」にしていると、室外機の運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外機停止時に室内ファンを停止したりすることがあります。	室内ファンを止めたくないときは、省エネファンの設定を「切」にしてください。	P.27
冷房・除湿運転のとき風向が勝手に変わる		冷房、除湿運転中は、吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあるため、上下風向を下向き(上下風向⑤⑥⑦⑧)で30分以上運転を続けると、自動的に風向板が上がります(上下風向④)。		P.15

フィルターおそうじが働かない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
フィルターおそうじを操作してもフィルターおそうじが動作しない	故障ではありません	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	P.37-38
		フィルターおそうじ操作をくり返しても、フィルターおそうじが動作しない場合があります。これはエアコンの故障を防ぐためです。	30分程度待ってから操作してください。	—
		エアコン運転中にフィルターおそうじは動作しません。	運転を停止してから操作してください。	—
エアフィルターのホコリが取れない		ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。	P.37-38
		ダストボックスがホコリで一杯になっている場合があります。	ダストボックスのお手入れをしてください。	P.35-37
		環境条件やご使用状況によっては、動作間隔が「64(長め)」、「40(標準)」では完全にエアフィルターのホコリを取ることができない場合があります。	動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が「64(長め)」、「40(標準)」に設定されている場合は、「24(短め)」に設定してください。	P.20
		ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合があります。	ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。	P.35-38

機能が正しく働かない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
不在 ECO (オートオフ) で不在なのに停止しない	ご確認ください	以下の内容を確認してください。 ● 不在 ECO (オートセーブ) になっていませんか。 ● 人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 ● 不在 ECO (オートオフ) で停止したあとに、内部クリーンが動く場合があります。		P.24
人感センサーが反応しているか確かめたい		人感センサーの検知状態をご確認ください。	お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。	P.43
50 分以上たっても加熱除菌が終わらない	故障ではありません	エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状況によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約 100 分間行う場合があります。この場合は、加熱除菌を中止するまでの時間と合わせて、運転が終わるまでに最大で約 140 分かかります。	すぐに停止したい場合は、  を押してください。	P.22 P.23

無線 LAN の設定ができない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
無線 LAN アダプター (別売品) を無線 LAN ルーターに接続できない	ご確認ください	無線 LAN ルーターは「IEEE802.11b/g/n」に対応していますか。(無線 LAN ルーターの取扱説明書などで確認してください。)	対応していない場合、無線 LAN 機能はご使用できません。ご使用になる場合は、「IEEE802.11b/g/n」対応の無線 LAN ルーターをご用意ください。	—
		無線 LAN ルーターで SSID を隠す設定 (ステルス設定) をしていませんか。	ステルス設定を解除してください。	—
		無線 LAN ルーターで MAC アドレスフィルタリング設定をしていませんか。(無線 LAN ルーターの設定画面で確認してください。)	無線 LAN アダプターの MAC アドレスを登録してください。(MAC アドレスは、無線 LAN アダプターの表面に記載しています。)	—
		以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線 LAN ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線 LAN ルーターをエアコンに近づける ③ 無線 LAN ルーターの電源を入れなおし、無線 LAN が有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	P.32

故障かな?と思ったら

こんなときは

音がする				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする(「シュルシュル」「ザーザー」など)	故障ではありません	エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。		—
運転直後の音が大きい(「シュルシュル」「ザーザー」など)		エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。		—
「ピシッ」という音がする		温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。		—
暖房運転中に「ブシュー」という音がする		自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。		—
「ポコポコ」という音がする		高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。	対応部品(別売品)を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙
「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がする		フィルターおそうじが動作している音です。このとき、本体のクリーンランプ(黄)が点灯しています。		—
フィルターおそうじ動作中に連続して「カチッ カチッ カチッ」という大きな音がする		ダストボックス・エアフィルターが確実に取り付けられていないときにする音です。	電源プラグを抜いて、両側のダストボックス・エアフィルターを取りはずして、ダストボックスとエアフィルターを確実に取り付けてください。	P.37-38

風がおう・霧が出る・湯気が出る・水が出る				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
風がおう	ご確認ください	ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていないですか？	ドレンホースの先端を移動させてください。	—
	故障ではありません	室内機内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)やタバコのにおいなどが出てくるためです。	異常ではありませんが、気になる場合は専門業者によるクリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。	裏表紙
冷房・除湿運転中に室内機の吹出口から霧(煙のように見える)が出る		室内機から吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。		—
暖房運転中に室外機のファンが停止し、湯気が出る		自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。		—
暖房運転中に室外機から水が出る		自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器(アルミフィン)についた水が、流れ出ます。		—
冷房・除湿運転中に室外機から水が出る		冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。		—
加熱除菌中に、エアコンの表面に水滴がつく		ご使用の環境によっては、加熱除菌中にエアコンの表面が結露する場合がありますが、異常ではありません。		—

誤動作する				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中に誤動作する	故障ではありません	雷や自動車無線などにより誤動作する場合があります。落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p style="text-align: center;">⚠ 注意</p><p>● 落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。 故障や感電の原因。</p></div>	誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込み、リモコンで運転を開始してください。	—

停電したとき				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
停電したとき	ご確認ください	運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。 運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をくり返します。	運転を再開する場合は、リモコンで運転しなおしてください。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。 リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。	— —

ウイルス抑制・除菌・抗菌・防カビの試験機関・試験方法

熱交換器加熱除菌(加熱除菌→P.22)

【試験方法】外気 27℃、湿度 78% の試験室(約 6 畳)において、加熱除菌運転前と後との比較。10 分間で細菌 99% 以上、カビ菌 99% 以上の減少を確認(細菌一種、カビ菌一種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター [報告書 No.] [細菌]北生発 2018_0281 号、[カビ]北生発 2018_0230 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

ハイドロフィリック熱交換器

【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】抗菌: 抗菌活性値 99% 以上。防カビ: 防カビ効果あり。[試験番号] 8054、8055。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。

ウイルカット・フィルター プラス *実使用空間での実証結果ではありません。*フィルターに付着したものを抑制します。

- ・ウイルス抑制: 【試験機関】 広東省微生物分析検測中心 【試験方法】 ISO 18184 による。【試験結果】 ウイルス液に 2 時間接触後に 99% 以上のウイルス抑制を確認。1 種類のウイルスにて試験を実施。【報告書 No.】 2021FM26474R01E
- ・抗 菌 : 【試験機関】 広東省微生物分析検測中心 【試験方法】 JIS Z 2801 による。【試験結果】 99% 以上の菌抑制を確認。【報告書 No.】 2021FM26475R01E
- ・防 カ ビ : 【試験機関】 広東省微生物分析検測中心 【試験方法】 JIS Z 2911 による。【試験結果】 防カビ効果あり。【報告書 No.】 2021FM26473R01E
- ・アレル物質抑制: 【試験機関】 住化エンバイロメンタルサイエンス(株) 【試験方法】 ELISA 試験による。【試験結果】 アレル物質(ダニの死骸): 99% 以上のアレル物質抑制を確認。アレル物質(花粉): 99% 以上のアレル物質抑制を確認。アレル物質(カビ): 98% 以上のアレル物質抑制を確認。【報告書 No.】 SA22-H007B、SA22-H011、SA22-H022

長期使用安全表示について


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】 (室内機本体の銘板の中に西暦4) 桁で表示してあります。

■ 標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

 ※【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

● 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による	
	周波数	50Hzまたは60Hz	
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)
		室外温度	35℃ (乾球温度)
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)
		室外温度	7℃ (乾球温度)
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房：6月2日から9月21日までの112日間 暖房：10月28日から4月14日までの169日間	
		1日の使用時間	冷房：9時間/日、暖房：7時間/日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年	



家庭用エアコン (冷媒R32) にはGWP (地球温暖化係数) が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

[冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。＜廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。＞

廃棄時のご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- 乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例規則などに従って廃棄してください。⊕⊖端子部に絶縁テープなどを貼り付けて、絶縁状態にしてから廃棄してください。

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名		室内：AS-	R224R-W	R254R-W	R284R-W	R404R-W	R564R2W	
		室外：AO-	R224R	R254R	R284R	R404R	R564R2	
種類		冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）						
電源		単相 100V 50/60Hz					単相 200V 50/60Hz	
冷房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	15	17	19	28	39	
	木造南向き和室	m ²	10	11	13	18	25	
暖房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	11	13	16	23	30	
	木造南向き和室	m ²	9	10	13	18	24	
冷房	能力		kW	2.2 (0.8～3.0)	2.5 (0.8～3.1)	2.8 (0.8～3.4)	4.0 (0.9～4.3)	5.6 (0.7～5.8)
	消費電力		W	535 (140～870)	735 (140～870)	770 (140～940)	1,250 (150～1,500)	2,210 (140～2,300)
	運転電流		A	6.7	9.0	9.4	13.0	11.2
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	59	59	60	63	63
室外		dB	56	58	57	60	64	
暖房	能力		kW	2.5 (0.8～4.1)	2.8 (0.8～4.4)	3.6 (0.8～5.0)	5.0 (0.9～6.3)	6.7 (0.7～8.6)
	消費電力		W	555 (120～1,345)	635 (120～1,355)	845 (120～1,415)	1,470 (140～2,000)	1,920 (120～2,995)
	運転電流(最大)		A	6.9 (15.0)	7.8 (15.0)	10.2 (15.0)	15.2 (20.0)	9.7 (15.0)
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	59	60	61	63	63
室外		dB	56	57	57	64	64	
通年エネルギー消費効率(APF)			5.8	5.8	5.7	5.1	5.0	
区分名			I	I	I	III	III	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	室内	cm	25.0×72.8×31.5					
	室外	cm	54.1×66.3×29.0			54.2×79.9× 29.0	63.2×79.9× 29.0	
製品重量 (総質量)	室内	kg	11				11.5	12
	室外	kg	21		23		31	35
付属品			リモコン(1個)、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダー(1個)、 リモコンホルダー取付け用ネジ(2本)					

- この仕様の数値は50Hz、60Hz共通です。
- 電気特性、性能についてはJIS C 9612：2013（日本産業規格）に基づいた数値です。
- 運転音は室内機を強風運転した場合と、室外機を定格能力で運転した場合の数値です。
- 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

※ リモコンで停止したときの消費電力は、約0.1Wです。（タイマー、不在ECOを設定していないとき）

※ タイマーを設定しているとき・不在ECO（オートオフ）で停止したとき・自動運転を停止してから約2時間の消費電力は約1.0Wです。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。

「ノクリア」「ひかえめ」「不在ECO」「パワーディフューザー」「加熱除菌」「ウイルカット・フィルター」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。

「ECHONET Lite AIF」と、エコネットロゴマークはエコネットコンソーシアムの商標です。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android, Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

AOSSは、株式会社パツファローの商標または登録商標です。

記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

修理の依頼やご相談について、よくお読みください

保証とアフターサービス

製品の各種サポート
情報をこちらから
ご覧いただけます。



www.fujitsu-general.com/model-info/jp/ja/

保証書（別添）について

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。（ただし冷媒回路については5年間です。）

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。（保証書がありませんと、保証期間中でも料金がかかる場合があります。また、保証書をお持ちで保証期間中であっても、出張でのご相談や修理の内容によっては料金がかかる場合があります。）

お問い合わせは

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。（出張診断のみでも料金がかかることがあります。）

修理料金のしくみ

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	TEL		


※ お買い上げの際に記入されておくと便利です。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(→ P.48-53)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板
- 故障状態(できるだけ詳しく)
- お買い上げ年月日
(保証書に書いてあります。)
- お名前、ご住所(付近の目印なども)
- 電話番号
- 訪問ご希望日(ご都合の悪い日も)



銘板(下面)

コールセンター



主に修理のご依頼をお受けします。



0120-089-888

FAX 0120-070-220(フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

平日…9:00～19:00

土・日・祝および当社休業日…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700(代)



主にお取り扱いやお手入れなどのご相談をお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247(フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000(代)

※ナビダイヤルの通話料は、全国一律です(公衆電話除く)。

また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

富士通ゼネラル サポート&ダウンロードサイト www.fujitsu-general.com/jp/support/

愛情点検 	このような症状はありませんか?	長年ご使用のエアコンの点検を! <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ● 電源プラグが変色している。 ● 焦げ臭いにおいがする。 ● プレーカーが頻繁に落ちる。 ● 架台(置き台)や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。 ● 室内機から水漏れがする。 	その他の点検項目 <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードに破れがある。 ● 運転音が異常に大きい。 ● 運転スイッチやボタンの操作が不確実。 ● その他の異常や故障がある。
	ご使用の中止	このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。	

※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502

川崎市高津区末長3丁目3番17号